

**SCAN
MODUL**

INVENTAR OG Udstyr

2015

Designed with care for people who care

SCAN MODUL, TRANSPORT OG MODULSYSTEM BYGGER PÅ ISO STANDARD 3394

Inventar og logistiksystem fra Scan Modul handler om mere end bare forsyning af produkter og medicin, i almindelig forstand. Systemet bidrager med at sikre korrekt vare, i korrekt mængde, på rette sted og til korrekt tid. Princippet sørger fortløbende for rullering af lagerbeholdningerne, med andre ord: Kvalitetssikring!

Kvalitetssikring af vareforbruget giver igen: varesikkerhed og forbedret totaløkonomi.

Scan Modul har samlet over 100 års brancheerfaring, og er idag global markedsleder indenfor vores fagområde. Scan Modul har gennem de sidste 30 år været pioner og udvikler af det modulære opbevaringskoncept, baseret på 6040 modul, til sygehuse og klinikker. Over 1500 sundhedsinstitutioner benytter idag løsninger, ekspertise og service fra Scan Modul, hvilket bekræftes af vores kunder over hele verden. Scan Modul har høj kompetance indenfor sundhedssektorens fagområder, og arbejdsprocesser tilknyttet inventar og logistik.



- ▶ Side 3-14 **Topline™**
- ▶ Side 15-23 **Specialskabe**
- ▶ Side 24-30 **Produktoversigt**
- ▶ Side 31-46 **ScanCell®**
- ▶ Side 47-52 **Transportvogne**
- ▶ Side 53-56 **ScanMo Reoler**
- ▶ Side 57-75 **Moduler**
- ▶ Side 76-77 **Rustfrit inventar og OP-udstyr**
- ▶ Side 78-79 **Materialebeskrivelse**

INTELLIGENT OPBEVARING MED UENDELIGE MULIGHEDER

Med vores enkle design fremhæver vi et minimalistisk og roligt miljø. Dette moderne design skaber en visuel ro i afdelingen. Bag det rolige udseende gemmer sig en yderst funktionel indretning med uendelige muligheder. Hvert enkelt skab kan indrettes, så det opfylder de specifikke behov i afdelingen.

Intelligent opbevaring begynder med intelligente moduler. Alle vores moduler kan i sig selv nemt omdannes til mindre, skræddersyede, udskiftelige opbevaringssystemer. Rummene kan tilpasses, så de passer til en hvilken som helst størrelse vare.

DESIGN OG FUNKTIONALITET MED RÅ STYRKE

TopLine™ er en serie af skabe med et minimalistisk design, der passer perfekt ind overalt. TopLine™-seriens laminerede døre er kendetegnet ved deres bløde afrundede kanter og det unikke synlige lodrette greb i anodiseret aluminium.

I TopLine™-serien er kvalitet og funktionalitet af afgørende betydning, og der er uendelige muligheder for at skabe en skræddersyet indretning, hvor alt har sin helt egen plads.

Vi har et omfattende udvalg af skabstyper, heriblandt specialskabe som f.eks. brandhæmmende skabe, gennemræknings skabe, skopskabe og instrumentskabe. Mange af disse skabstyper er vist i produktoversigten senere i dette afsnit, men du må endelig kontakte os, hvis du måtte have nogen specielle behov.

TOP 5-EGENSKABER FOR TOPLINE™

- Kanter af anodiseret aluminium
- Låger kan leveres med glas for at give et hurtigt overblik over indholdet
- Teleskopskinner med 110 % udtræk giver nem adgang
- Hængslerne giver mulighed for at åbne dørene 270°
- Tilpasningsstykker og dækplader sikrer en flot montering af skabene



FRONTMULIGHEDER



ÅBEN FRONT

En åben front giver nem adgang til skabets indhold.



LÅGE

Lågerne er lavet af spånplade beklædt med højtrykslaminat.




GLASLÅGE

Røgfarvet glas er monteret i aluminiumsrammer fastgjort med skruer.



RULLEFRONT

En rullefront er den ideelle løsning til rum med begrænset plads til at åbne låger.

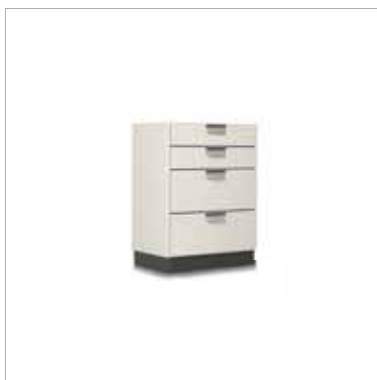

SKUFFESKABE

Skuffeskabe er praktiske til opbevaring af små varer, og vi har mange forskellige størrelser, der kan passe til dit behov. Alle skuffeskabe leveres med soft close som standard.



1. skuffer med teleskopudtræk
2. almindelige skuffer

SKUFFER

Vi kan tilbyde to skuffetyper:

1. Skuffer med udtræksrammer på teleskopskinner; kan åbnes 100% og tåle store belastninger. Disse skuffer er designet til vores 40/60 bakker og kurve.
2. Skuffer med melaminbund og metalsider; kan åbnes 80%

SKABSSPECIFIKATIONER



STANDARD SKABSMODULER

Skabenes sider, top og bund er lavet af 19 mm spånplade beklædt med melamin (110 g/m²) på begge sider og bagklædning i 6 mm. Alle kanter er forsynet med 1 mm ABSplastprofiler. Forkanterne har en integreret støvtætningsprofil med vulst til skabe med låger og uden vulst til skabe uden låger.

TILPASNINGSSTYKKER

Tilpasningsstykkerne sikrer en perfekt tilpasning, når skabene monteres og er som korpus lavet af 19 mm spånplade beklædt med melamin på begge sider. Tilpasningsstykkerne kan forsynes med en frontplade i hvid melamin eller højtrykslaminat i samme farve som skabslågerne.



HÆNGSLER

Det unikke TopLine hængsel er lavet af eloxeret aluminium og er udvendigt synligt. Hængslet er forsynet med glidebøsninger, der minimerer slitage og er optimal til mange års daglig brug. Åbningsvinklen er 270 grader.



SNAPLÅSE

Lukkesystemet er forsynet med snaplås i nylon som standard med undtagelse af skabe med dobbeltdøre, som leveres med magnetlås.

LÅSE

Alle skabe kan leveres med standardlås eller systemlås.



SOKKEL

Soklerne er lavet af 18 mm vandfast krydsfinér med 0,7 mm laminat i farven mørkegrå F-2297 Terril. Soklen leveres som standard med stillesko. Ønskes gennemgående sokkel leveres denne uden stillesko.

Sokkeltape kan fås i to farver: grå og hvid.



KANTLISTE

Den afrundede kantliste er lavet af eloxeret aluminium, som gør lågen robust og slidstærk.



GREB

Det 110 mm lodrette greb i eloxeret aluminium med bagplade er et af nøgleelementerne i det eksklusive TopLine-design.



LÅGER OG SKUFFEFRONTER

TopLine låger og skuffefronter er kendetegnet ved afrundede hjørner. De er udført i 16 mm spånplade beklædt med 0,9 mm højtrykslaminat på begge sider.

SKUFFER

Skufferne har pulverbehandlede stålsider og fås med udtræk på 80%. Skuffebunde og bagstykker er udført i 16 mm melamin, og alle synlige kanter er pålimet kantbånd i PP.

Skuffeglideløb bliver monteret med Euro-skruer. Skufferne kan tages ud, har indbygget stop og tåler belastning på op til 30 kg. Skuffesiden tilpasses skuffefronternes højde. Skuffer til moduler leveres med 100% udtræk og soft close.



LÅSE



Hovedparten af skabsmodellerne kan leveres med forskellige låsetyper i lågerne og den øverste skuffe.

UNDERSKABE PÅ HJUL

Underskabe på hjul benævnes rullekassetter. Rullekassetternes hjulhøjde er 88 mm. De to forreste hjul er monteret med bremses.

MÅL

BREDDE/DYBDE

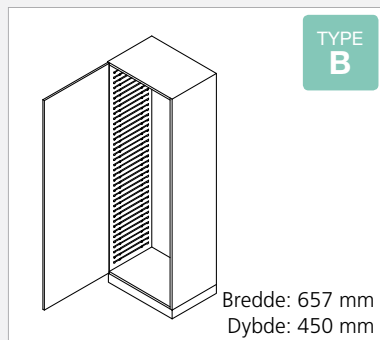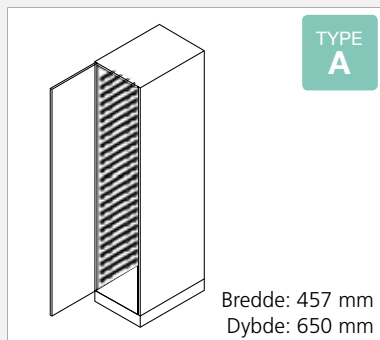

HØJDE

Udvendige mål

Højskab inkl. sokkel	2.100 mm
Højskab til vægmontering	1.800 mm
Højt overskab	1.200 mm
Vægskab	650 mm
Topskab	581 mm
Underskab inkl. sokkel	900 mm
Underskab for ophæng	600 mm
	400 mm
Skuffe for ophæng	167 mm
	133 mm



STANDARDFARVESKALA

FOR SKABE




Nr.
FORMF2255VEL
Farve:
POLAR WHITE X



Nr.
FORMF7879VEL
Farve:
DUSTY JADE X




Nr.
FORMF7927VEL
Farve:
FOLKSTONE X




Nr.
FORMK1997UN
Farve:
OCEANO X




Nr.
FORMF2791VEL
Farve:
SILVER X



Nr.
FORMF7880VEL
Farve:
THISTLE X



Nr.
FORMK1019UN
Farve:
AZUR X



Nr.
F7884VEL
Farve:
CHINA BLUE

HYLDER

Hylde fås også som væghængt systemer.
Kontakt venligst dit lokale salgskontor eller en salg-
repræsentant, som med glæde vil hjælpe dig med at
finde den perfekte løsning til dine specifikke behov.

HYLDER TIL SKABE MED MODULSIDER	DYBDE
Kompaktlaminatplade 300x400x6mm	722234400
Kompaktlaminatplade 400x600x6mm	722264400
Melaminplade, hvid 300x400x12mm	302704030
Melaminplade, hvid 400x600x12mm	302706040

BORDPLADER LAMINAT




Bordplade med postformet forkant, lige bagkant Model 607



Bordplade med lige kanter på 4 sider Model 604



Bordplade med hulkehl



LÆNGDE	DYBDE	DYBDE	DYBDE
600 mm	450 mm	600 mm	650 mm
900 mm	450 mm	600 mm	650 mm
1200 mm	450 mm	600 mm	650 mm
1800 mm	450 mm	600 mm	650 mm
2100 mm	450 mm	600 mm	650 mm
2400 mm	450 mm	600 mm	650 mm
2700 mm	450 mm	600 mm	650 mm
3000 mm	450 mm	600 mm	650 mm

Bordplader bestilles i den ønskede længde.

Bordplader i mellemtilgængende længder beregnes ud fra den nærmeste størrelse. (Se prisliste).

TILBEHØR BORDPLADER

	VARENUMMER	DYBDE
Bordpladeknægt - højde 300mm	7313030	300 mm
Bordpladeknægt højde 300, lakeret	7313040	400 mm
	7313055	550 mm
Bæring, epoxy lakeret - højde 500mm	7313056	560 mm
	7313076	760 mm
Bæring forberedt for hylde, epoxy lakeret H500mm	7313090	560 mm
Montagevinkel, epoxy lakeret 3x30x560mm	SAB 50	

SKABSINDRETNING

Skabene kan indrettes på forskellige måder:

- VarioTilt eller VarioFlex-skabssider giver fleksibel opbevaring baseret på ISO-modulsystemet med 40x60 cm bakker og kurve
- Teleskopudtræk, når du har brug for skuffer med nem adgang
- Almindelige hylder til normale opbevaringsbehov

Vi kan også tilbyde løsninger, der er baseret på en kombination af disse valgmuligheder.

Mange af skabene i produktoversigten er allerede inklusive skabssider eller teleskopskinner, men hvis du ønsker at købe disse separat, er de opført i slutningen af produktoversigten i dette kapitel.

VARIOTILT-SKABSSIDER



Sprøjtestøbt skabsside til vandrette indstik.

Denne skabsside gør det muligt at trække modulerne ud og tilte dem på skrå for at give bedre adgang til indholdet.

Udstyret med indbygget stopfunktion. Der kan monteres aftagelige aflastningshjul i forkanten af skabssiden for at give en sikker og nem udtrækning af moduler med tungt indhold.

Den sprøjtestøbte kvalitet er mere slidstærk end den traditionelle vaccumformede. Maks. belastning på 20 kg pr. indstik.

VARIOFLEX-SKABSSIDER



Sprøjtestøbt skabsside til skrå og vandrette indstik.

Denne patenterede skabsside giver mulighed for skrå indstik, som giver et bedre overblik over produkterne i de øverste moduler.

Udstyret med indbygget stopfunktion. Der kan monteres aftagelige aflastningshjul i forkanten af skabssiden for at give en sikker og nem udtrækning af moduler med tungt indhold.

Maks. belastning på 20 kg pr. indstik.

TELESKOPUDTRÆK



Teleskopudtræk i rustfrit stål monteret på hakskinner.



Hakskinnen kan justeres med 25 mm mellemrum.

Denne løsning anbefales til opbevaring af tunge produkter, og hvor 110 % udtræk er nødvendigt. Monteres normalt i skabene fra arbejdshøjde og ned til gulvet.



Vores bakker og kurve kan anbringes direkte på teleskopskinnerne uden brug af værktøj.

Maks. belastning på 50 kg pr. indstik.


Depotskab med A-indstik 4060

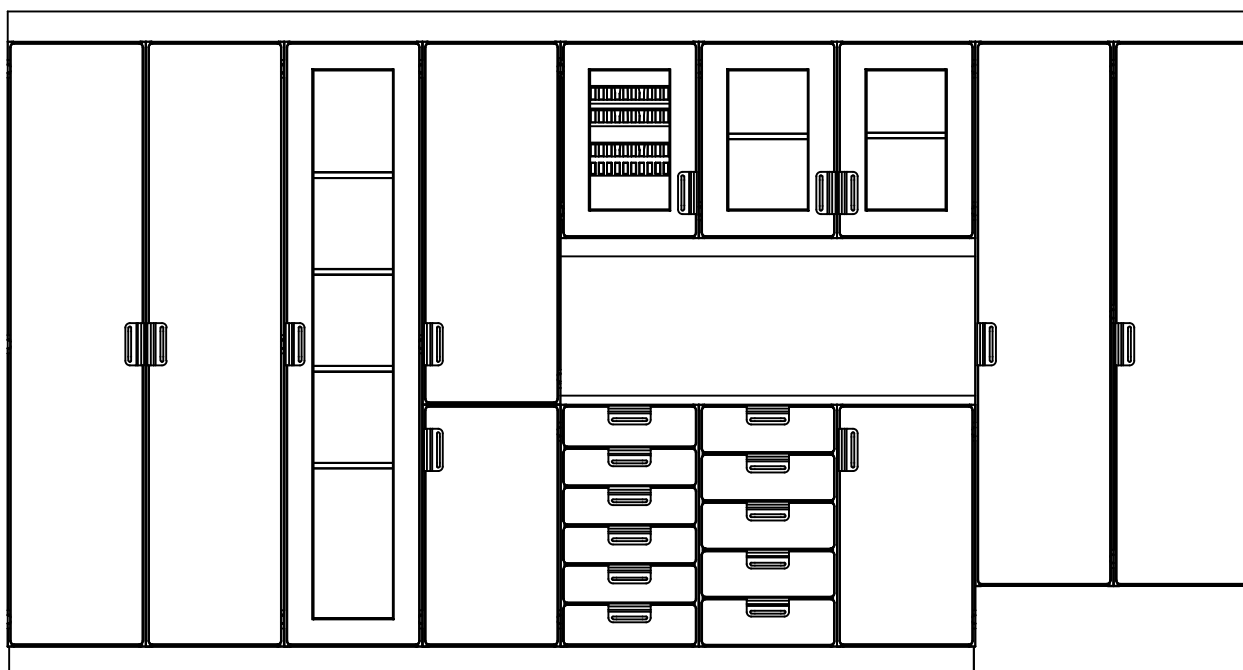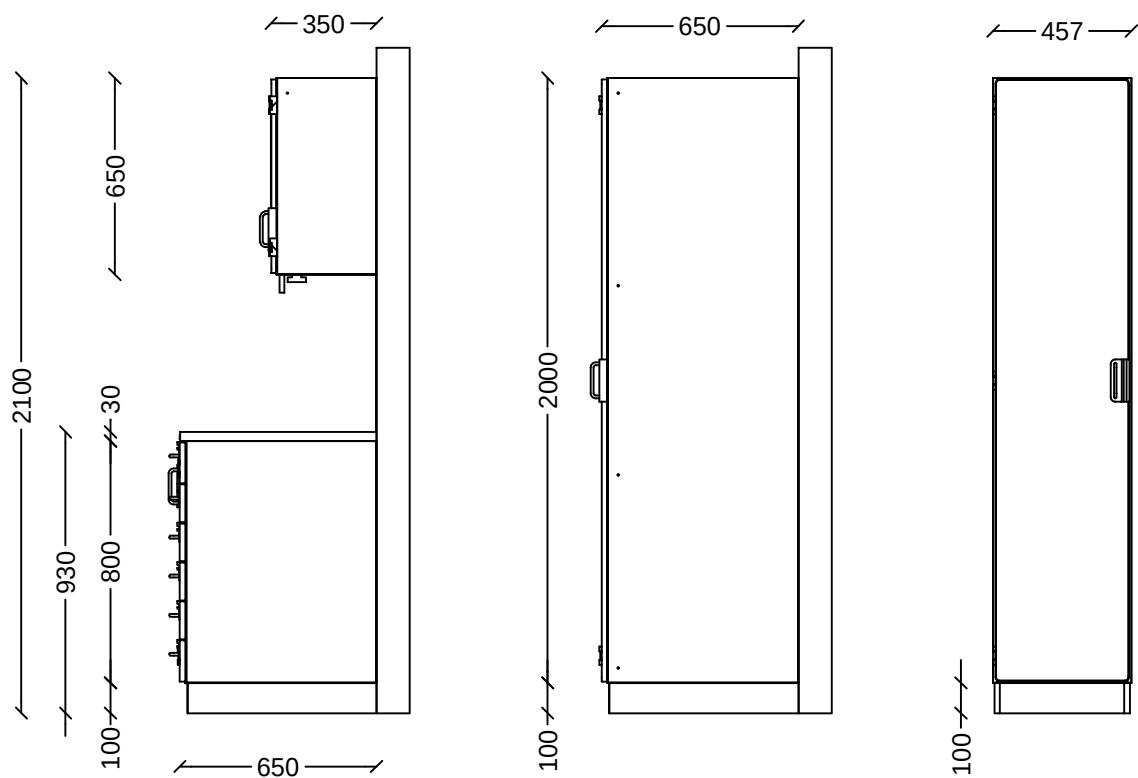



Depotskab med B-indstik 4060

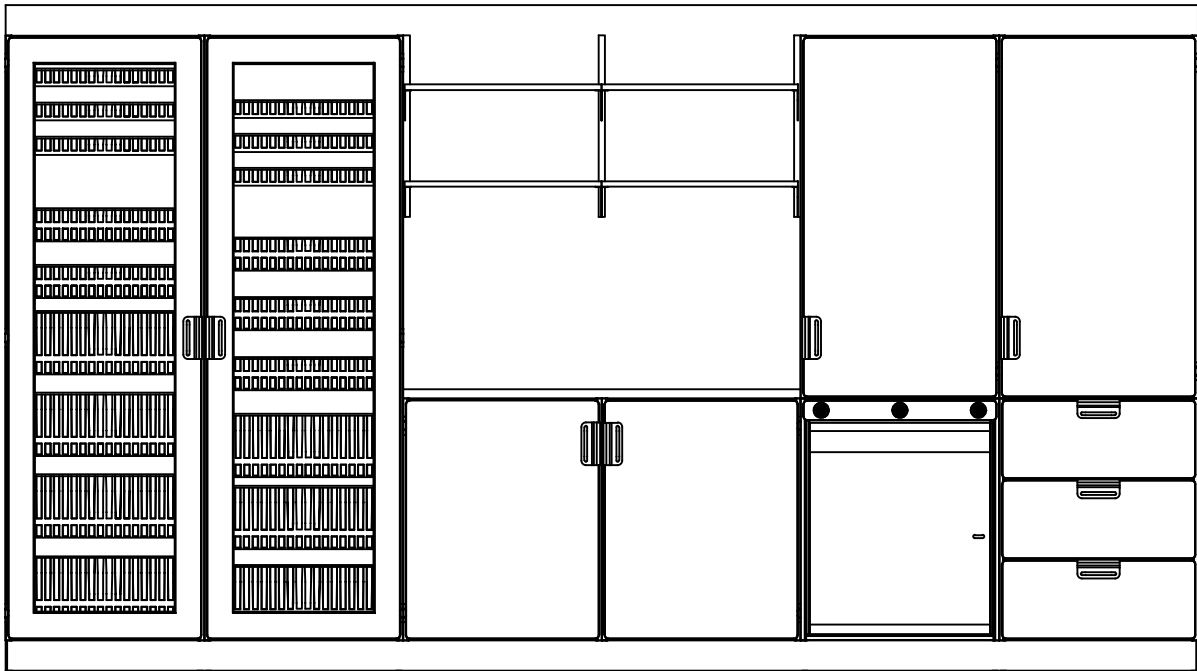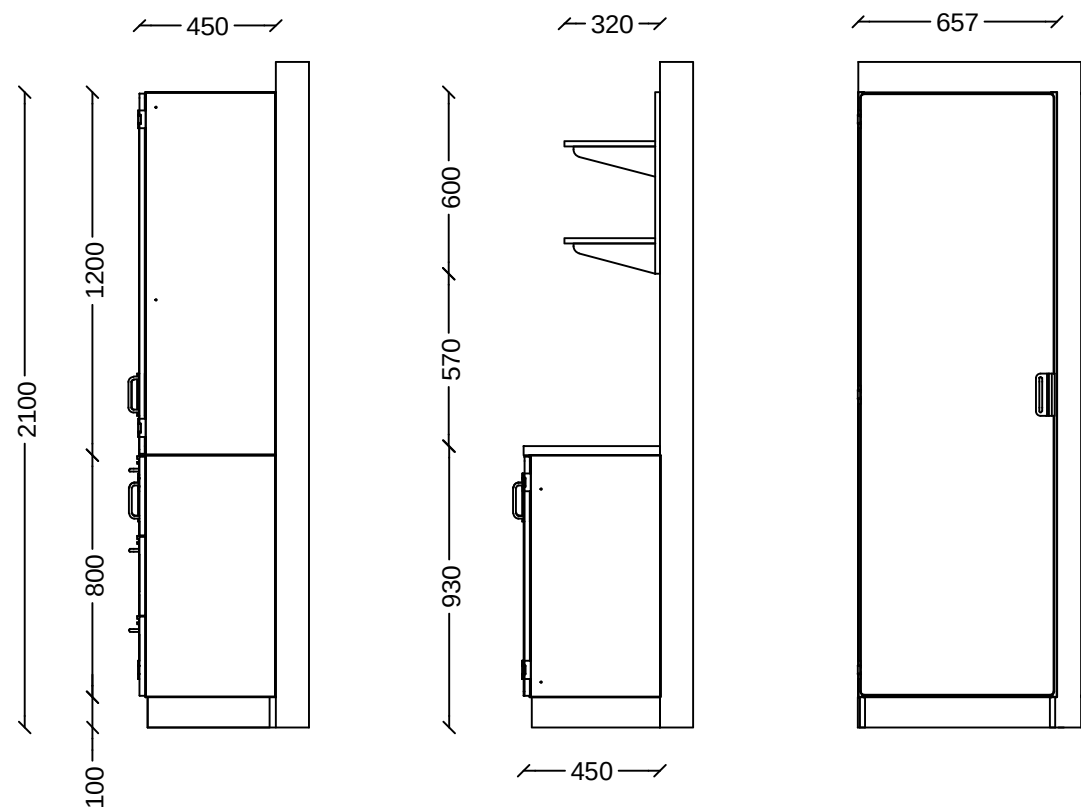


GENNEMRÆKNINGSSKAB

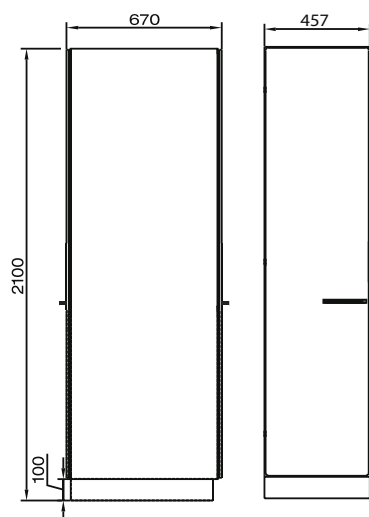



Mål: Højde 2100 mm
Bredde: 457 mm
Dybde: 670 mm

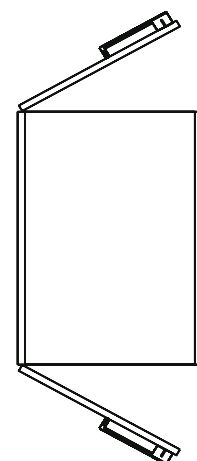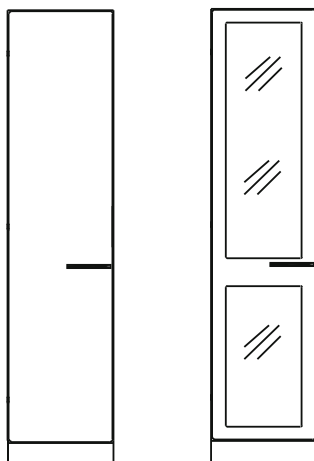

Gennemrækningsskab type A - set fra top.


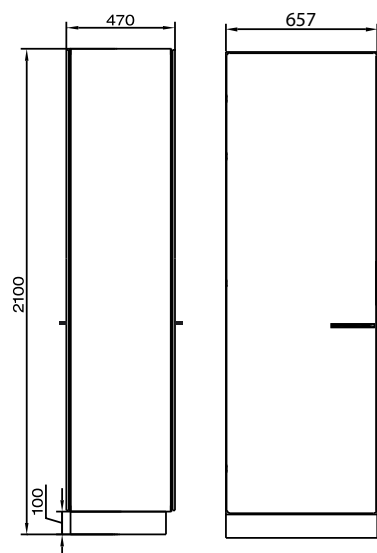


Mål topskabe:
Højde 2100 mm
Bredde: 657 mm
Dybde: 470 mm

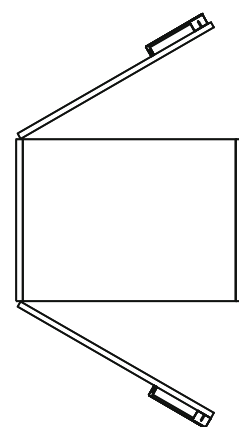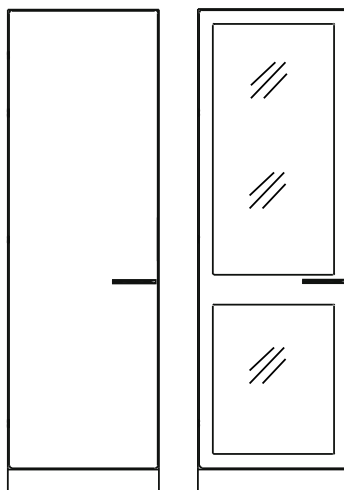

Gennemrækningsskab type B - set fra top.

VÆGFORSTÆRKNING / SPIKERSLAG TIL MONTERING

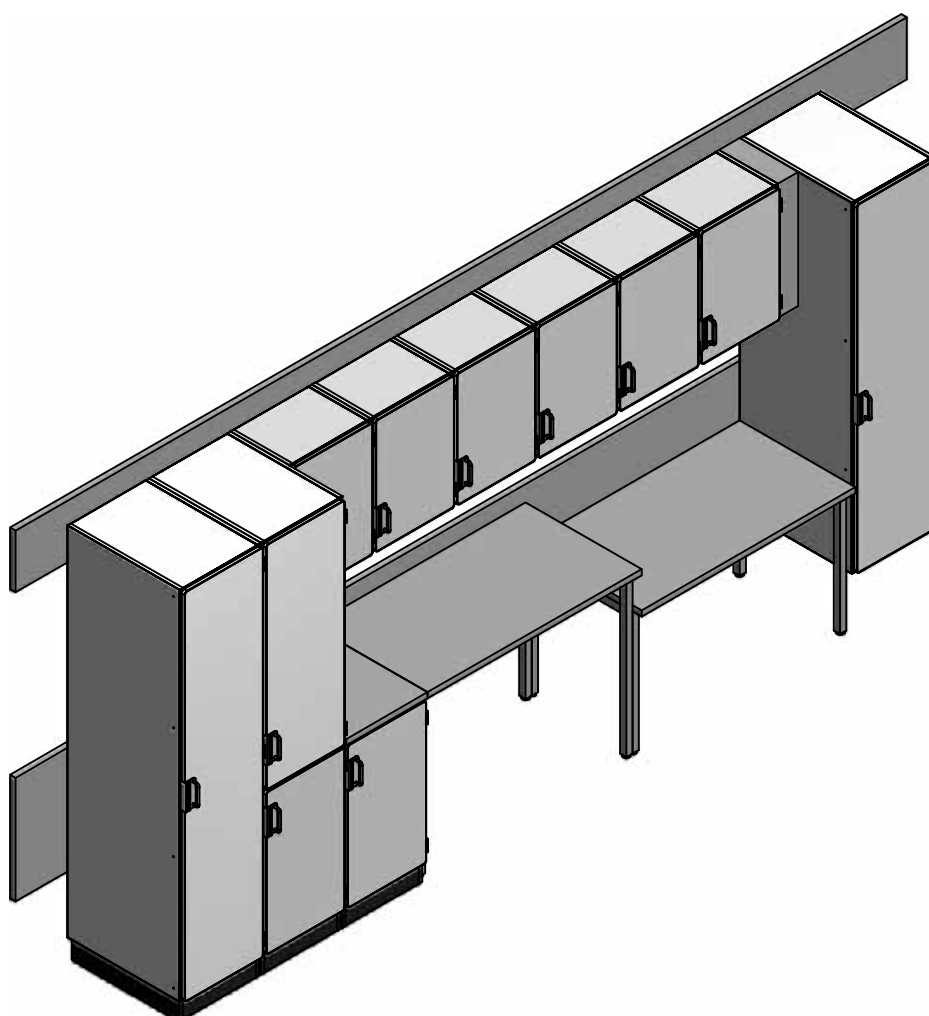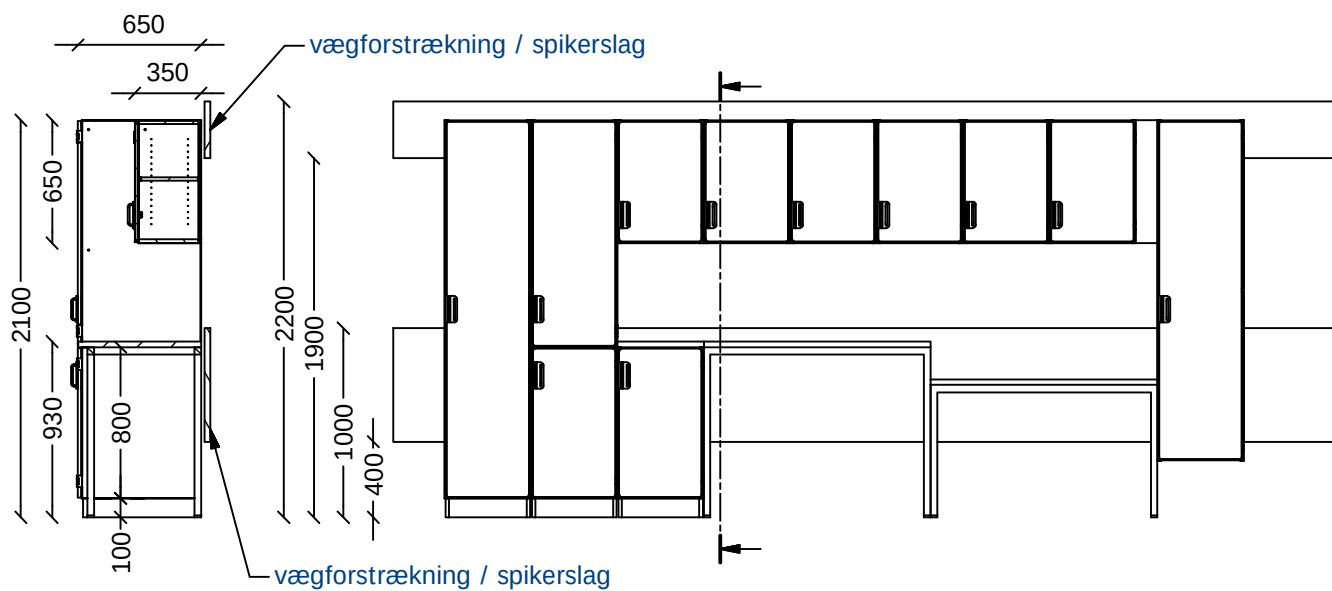



BRANDHÆMMENDE SKAB (BD30)/BLY-BESKYTTEDE SKABE

Model 762 gennemrækning

Model 732 ikke gennemrækning

SKABSDIMENSIONER

For skab:

H1864xB694xD525mm – uden sokkel

H1864xB494xD725mm – uden sokkel

H2038xB694xD525mm – med sokkel, totalhøjde 2119mm

H2038xB494xD725mm – med sokkel, totalhøjde 2119mm

For gennemrækningsskab:

H1864xB694xD545mm – uden sokkel

H1864xB494xD745mm – uden sokkel

H2038xB694xD545mm – med sokkel, totalhøjde 2119mm

H2038xB494xD745mm – med sokkel, totalhøjde 2119mm

Brandhæmmende skabe/gennemrækningsskabe benyttes i gangarealer mellem gang og opholdsrum i form af skyllerum, sengestue, operationsrum, medicinrum m.v.

GODKENDELSE

Ifølge Brandteknisk bedømmelse - fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut - af 17.06.2004 opfylder skabene de i DS 1051.2 stillede krav til et BD-gennemrækningsskab 30 (prøvningsrapport B 17640 b). Døren har Dansk Standards certificeringslicens nummer 671 E. Selve bedømmelsen kan rekvireres. Det bemærkes, at de lokale ansvarlige brandmyndigheder altid skal kontaktes for endelig godkendelse før ibrugtagning.

TEKNISK BESKRIVELSE

Skabet/gennemrækningsskabet består af et standard skab/gennemrækningsskab, hvor den ene skabslåge er udskiftet med en en-fløjet dør med dørpladetykkelse på 40mm. På den udvendige side af dørpladen er der pålimet en 19mm tyk låge i Topline. Brandlågen er monteret med et dørgreb i lodret position smæklås, som aktiveres ved drejning af greb.

Såfremt skabet skal leveres uden sokkel medleveres der fejlliste påsat den udvendige låge samt stålliste, som ifræses og fastgøres i gulv. Fugerne mellem gennemrækningsskab og tilstødende bygningsdele stoppes med stenuld, som medleveres.

MONTAGE

Respekt afstand til nærmeste vinkelrette væg, hvor døren skal åbne op imod, skal minimum være 400mm, således at det er muligt at trække bakker og kurve ud af modulsiderne. De 400mm bør være en del af bygningen og ikke en del af Scan Moduls leverance. Det skal minimum være 2 lag gips eller beton, murværk eller anden brandsikret materiale. Ved montering af kunden selv, skal vedlagte forskrifter fra Trehøjde Døre A/S følges, idet monteringskravene i modsat fald ikke er overholdt for brandsikring.

Frihøjde:

$2139\text{mm} (2119 = \text{standard skabshøjde} + 10\text{mm}) / 1864 + 20\text{mm} = 1884\text{mm}$

Fribredde:



Skabsmål + 10mm ved hver side = +20mm



BRANDHÆMMENDE SKAB (BD30)/BLY-BESKYTTEDE SKABE

Model 762 gennemrækning
Model 732 ikke gennemrækning

Teknisk snit tegning

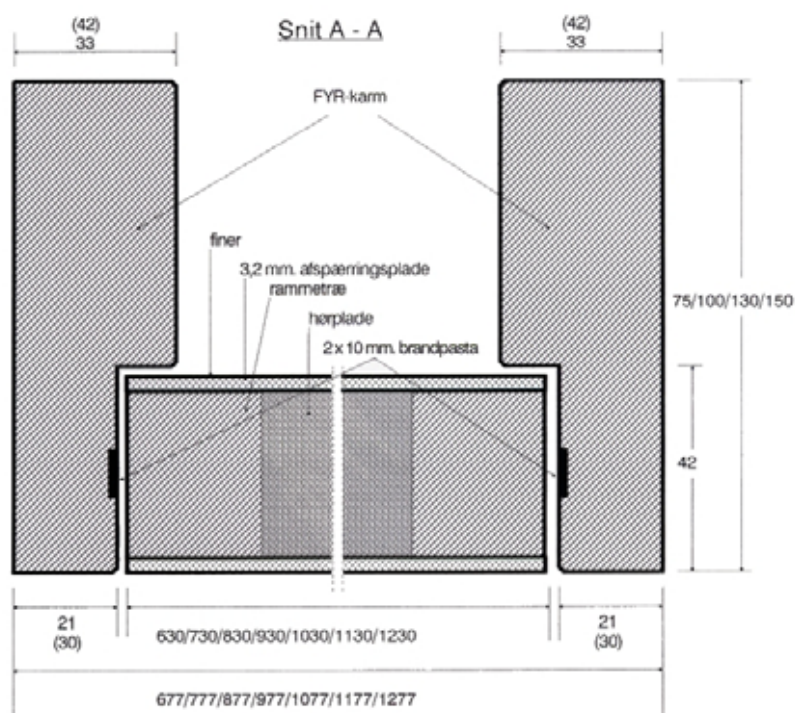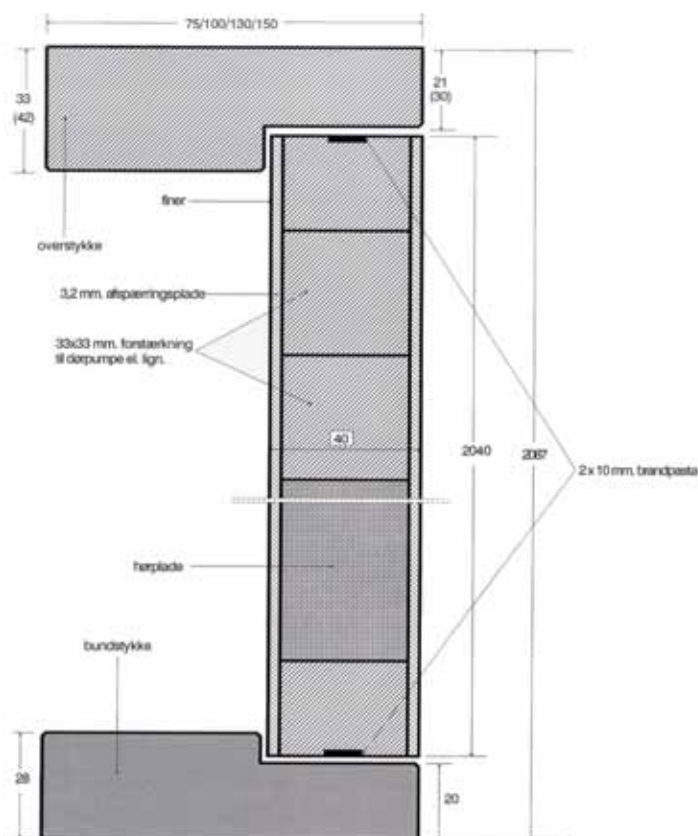

BRANDHÆMMENDE SKAB (BD30)/BLY-BESKYTTEDE SKABE

Model 762 gennemrækning

Model 732 ikke gennemrækning

Indledning

Det er af stor betydning for dørens brand- og/eller lydtekniske egenskaber, at den bliver korrekt monteret. Den, der udfører monteringen af døren, er ansvarlig for, at den monteres som foreskrevet i denne monteringsforskrift. Inden monteringen af døren påbegyndes kontrolleres det, at dens karmydermål og målene for væghullet passer sammen, jævnfør de nedenstående angivne krav til bredden af fugerne mellem karmen og de tilstødende bygningsdele. Hvis måkravene ikke opfyldes skal den foreskrevne fugebredde tilvejebringes efter aftale med byggeledelsen på en måde, der ikke forringer dørens brand- og/eller lydtekniske egenskaber.

Fastgørelse af karm

Den samlede karm opstilles i væghullet, og karmen fastkiles lodret og vandret ved hver hjørnesamling (fig. 1).

Karmen fastgøres/fastkiles til de tilstødende bygningsdele mindst 3 steder i hvert karmsidestykke (fig. 1) og to-fløjede døre tillige mindst 1 sted (midt) i karmoverstykket.

Inden endelig fastgørelse kontrolleres det,

- at karmen er i lod og vage og
- at karmen er placeret rigtigt i forhold til færdigt gulv, således at dørplade går fri af gulvet ved åbning til 90/180 grader





Fugebredder

Efter fastgørelsen af karmen og monteringen af dørplade

- skal fugerne mellem karmen og væggen have en bredde mellem 5 og 20 mm (fig. 2).
- må afstanden fra dørpladekant til karmfals i side- og overkarm, samt midterfugen ved to-fløjede døre, ikke være større end 3 mm (fig. 3).
- må afstanden fra dørpladens underkant til karmfals i bundstykke (med anslag) ikke være større end 6 mm (fig. 4).

Hvor karme opsættes uden bundstykke, må afstanden fra dørpladens underkant til ubrændbar gulvbelægning eller til en i gulvbelægningen nedlagt synlig stål- eller messingskinne ikke overstige 6 mm (fig. 5).

For en lyddør kontrolleres anslaget tæthed derved, at der skal være mærkbar friktion, når et stykke papir trækkes igennem anslaget (fig. 6).

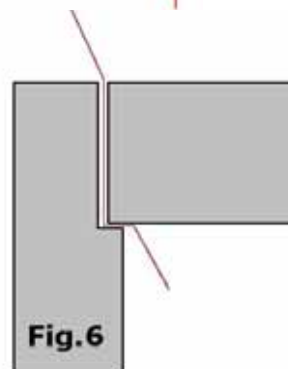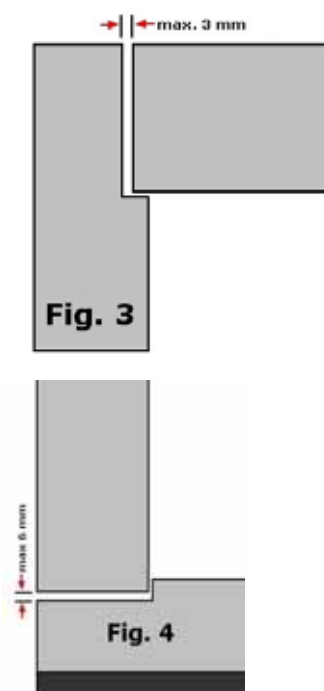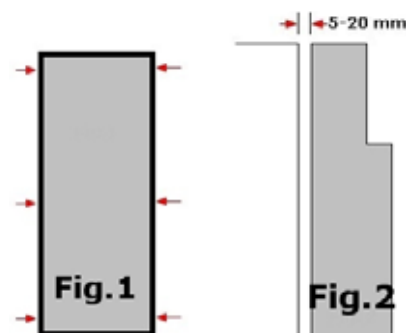

BRANDHÆMMENDE SKAB (BD30)/BLY-BESKYTTEDE SKABE

Model 762 gennemrækning

Model 732 ikke gennemrækning

Stopning

Fugerne mellem karm og væg skal udfyldes med mineraluld sammentrykket til en tæthed svarende til et forbrug af 3 m mineraluldstrimmel 60 mm x 20 mm pr. løbende meter 10 mm bred fuge (fig. 7).

Mellem bundstykket og rågulvet (den bærende konstruktion) skal der i hele bundstykkets bredde og dybde udfyldes med mineraluld som beskrevet for fugerne mellem karm og væg.

Fugerne omkring en lyddør 30 dB eller derover skal desuden effektivt forsegles med elastisk fugemasse mod den varmeste/indvendige side af døren (fig. 8).




Fig. 7




Fig. 8

Beslåning

Døren monteres med de foreskrevne beslag og fastholdelsesbeslag EI2 3-C, E 30-C, EI2 60-C med dørpumpe (BD-30, F-30 og BD-60), samt (for to-fløjede døre) paskvil og dørvalger, og eventuelle øvrige beslag, hvorefter det kontrolleres

- at dørplade, samt låsens fælle kan bevæges ubesværet.
- at fællen går i indgreb, når dørlukkeren lukker dørplade fra enhver åbning større end eller lig med 300 mm.
- at den selvluukkende paskvil (for to-fløjede døre) går i indgreb, når den først lukkende dørplade lukker fra en åbning som overfor nævnt, og at dørvalgeren fungerer korrekt.



Låseanordninger, der kan forhindre, at dørpladerne lukker helt i og at fastholdelsesbeslagene går i indgreb (f.eks. lås med rigle), må for EI2-, (BD-døre) kun anvendes efter forudgående aftale med myndighederne.

For en EI2-, (BD-30M) dør kræves ikke at døren er selvluukkende.

Alt beslag (undtagen langskilte, nøgleskilte, sparkeplader, tætningslister og dørpumper) skal have et smeltepunkt på mindst 850 grader C.


Øvrige bestemmelser

Der må ikke foretages fræsning, skæring eller anden bearbejdning af dørplade og karm.


Brevindkast og dørkikkert må ikke monteres.

Brændbare gulvbelægnings, f.eks. tæpper, må ikke føres ind under dørplade og heller ikke ind under den stål- eller messingskinne, som eventuelt erstatter bundstykket. DS-mærkerne må ikke overmales. Brandpasta må overmales, men ikke udspartles.

Brandskab gennemrækning Type A - Incl. sokkel

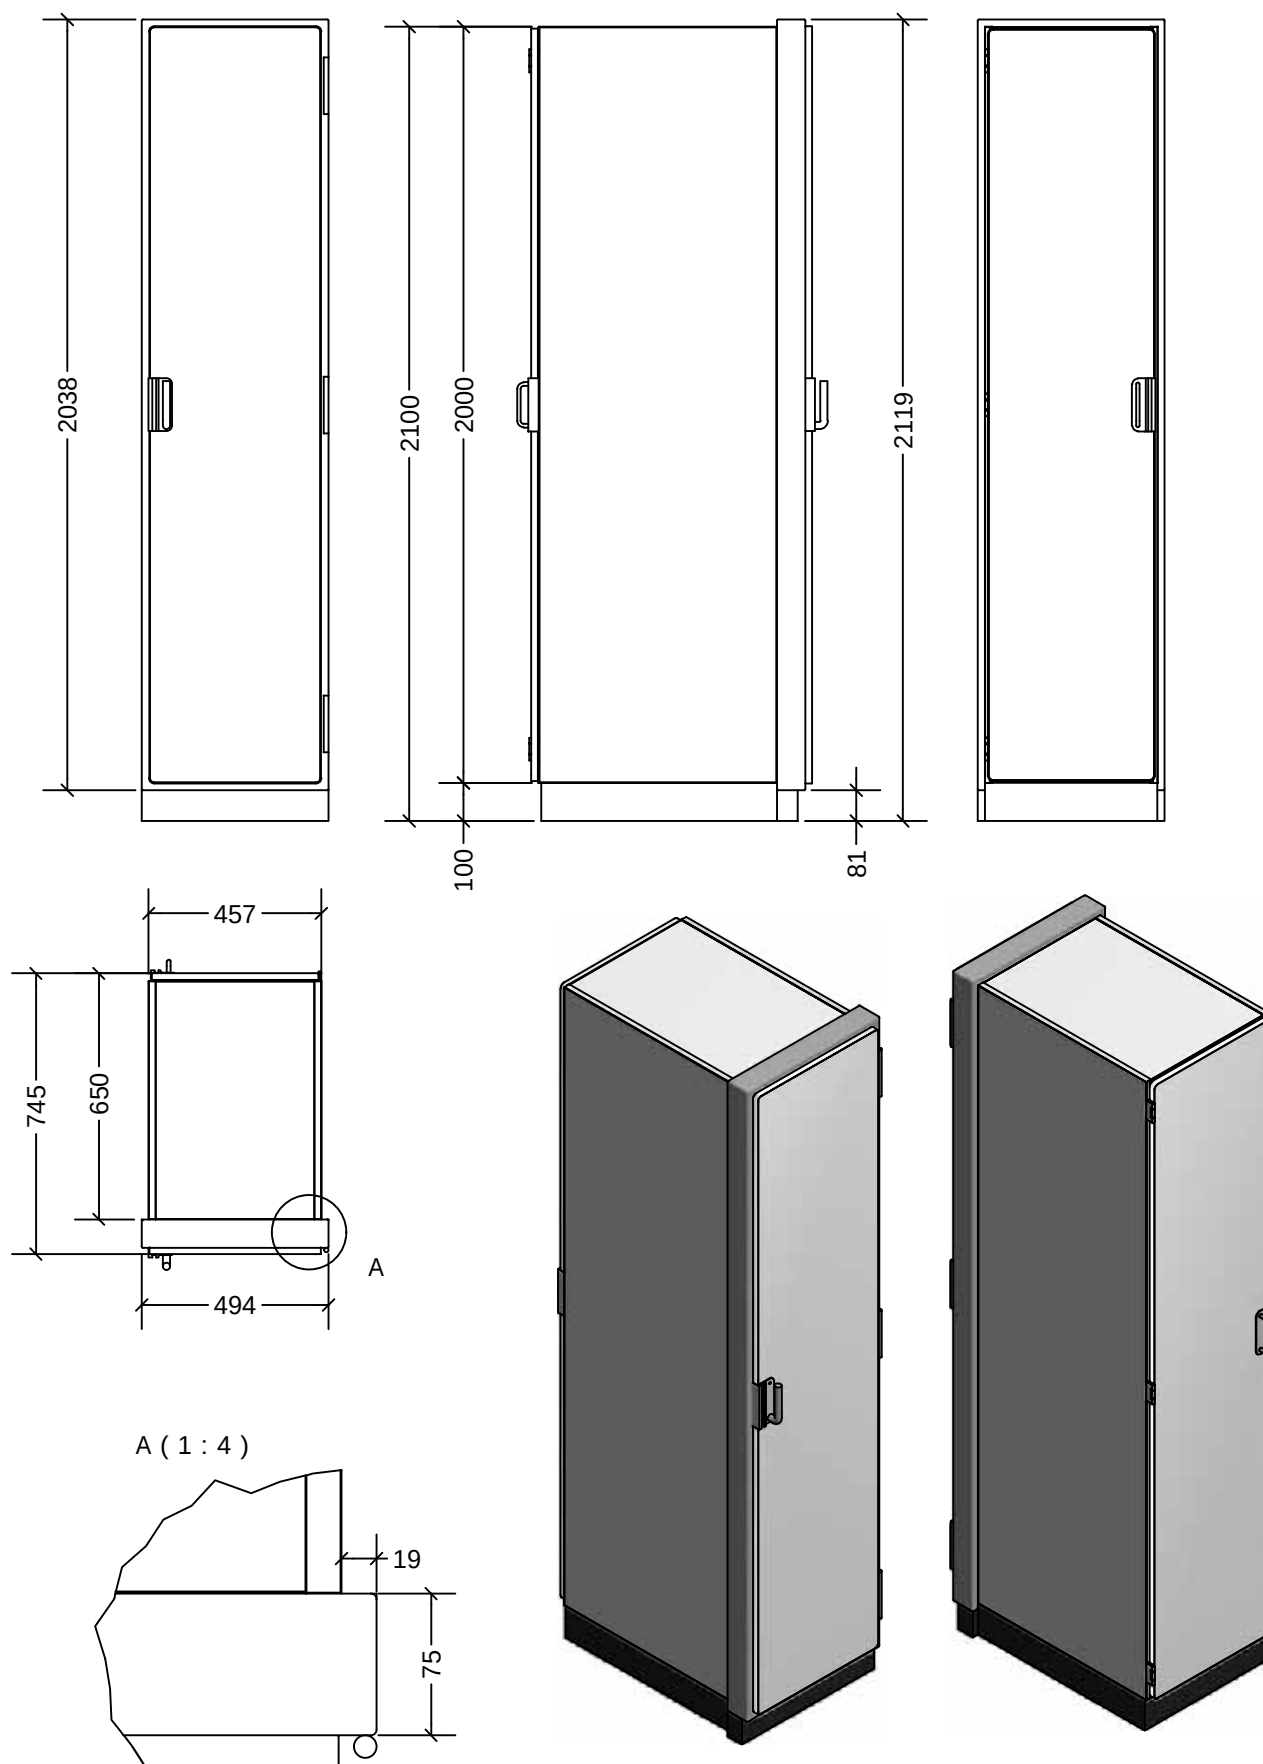

Brandskab gennemrækning Type B - Incl. sokkel

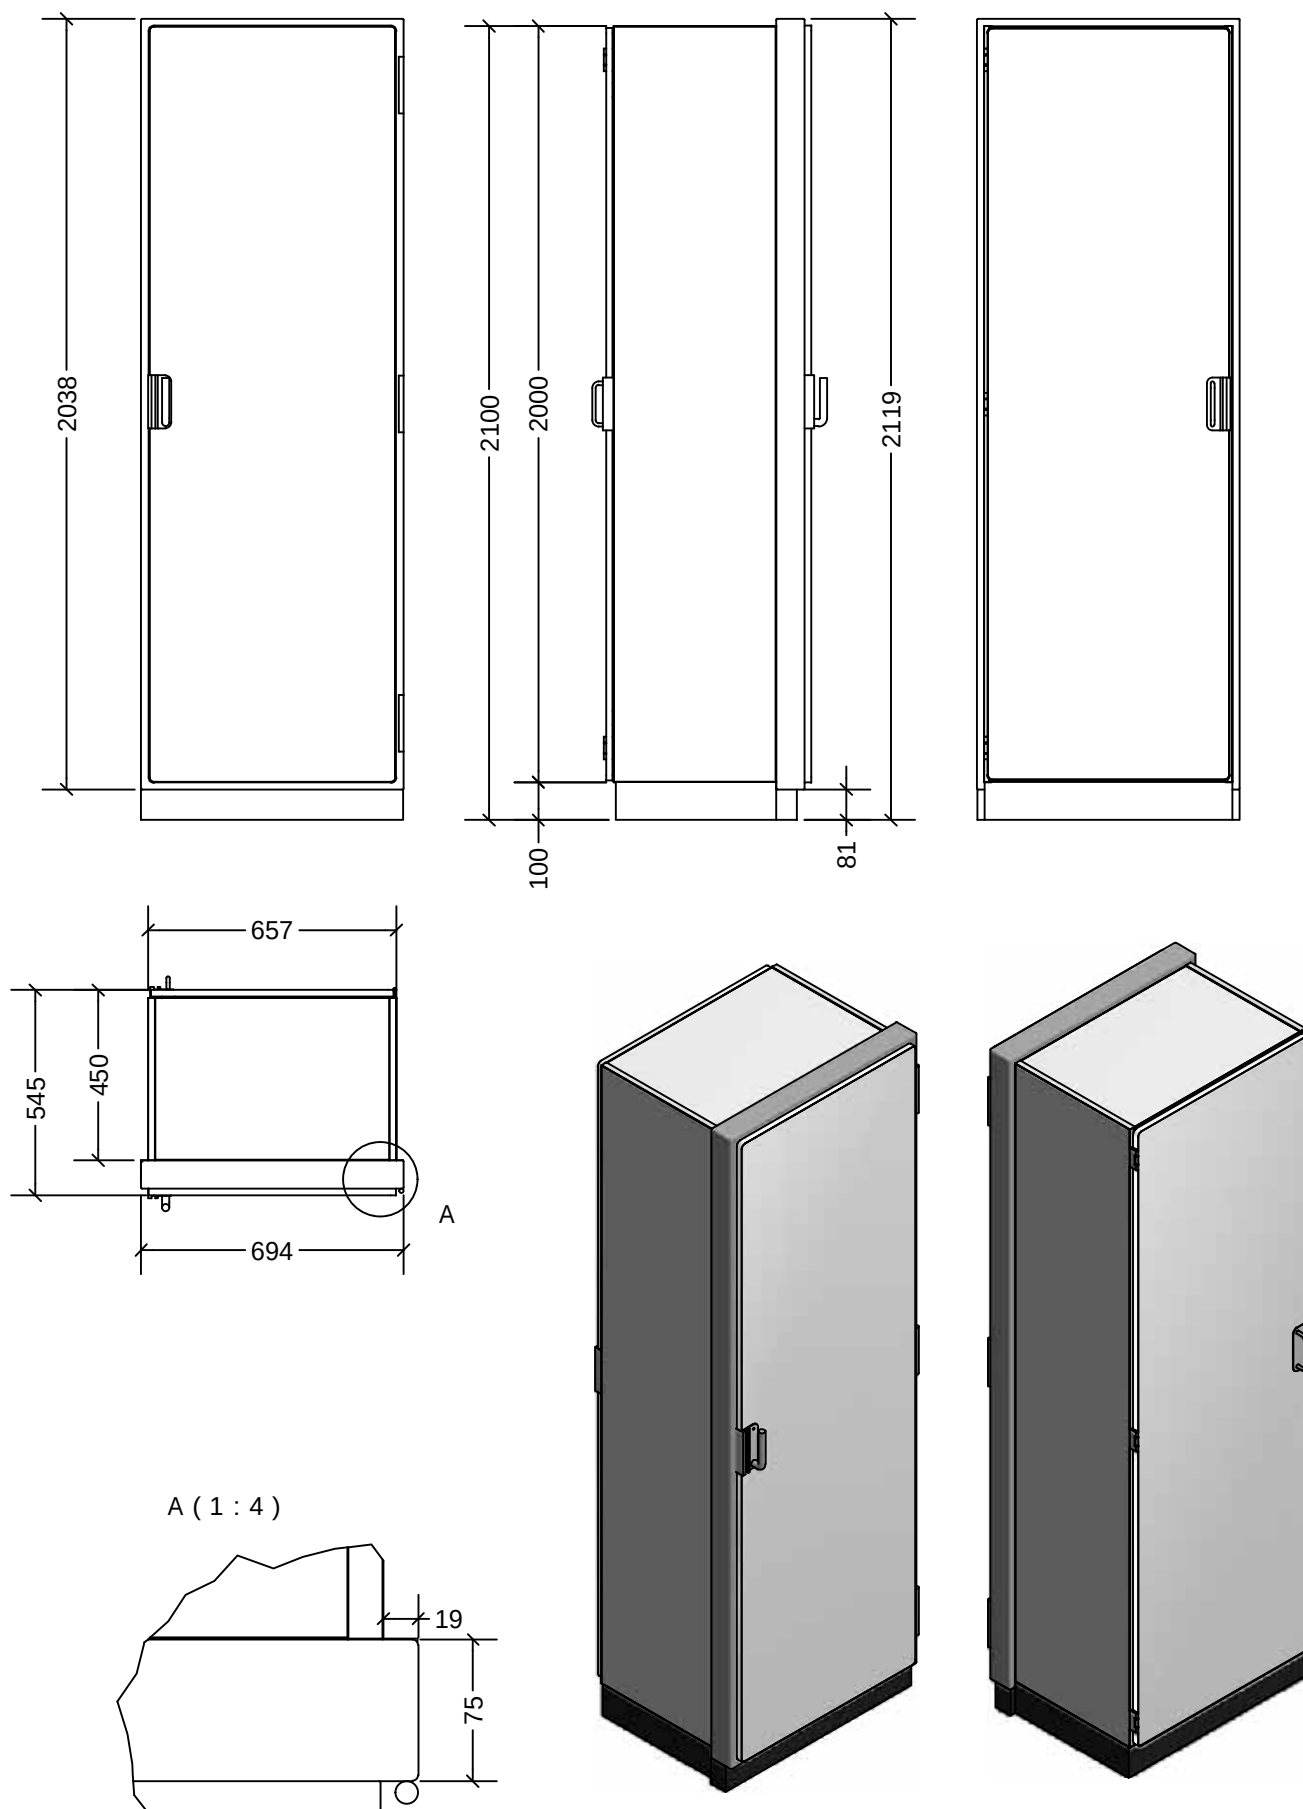

Instrumentskabe

INSTRUMENTSKABE

UDTRÆKSPLADER



Hulplader i hvidlakeret stål, 110% teleskopudtræk.

INSTRUMENTKROGE

Instrumentkroge i rustfrit stål, alternativt i rilsanbelagt stål. Metalfarvet / grå.

FARVER

For valg af laminat farve til fronter, venligst kontakt Scan Modul.

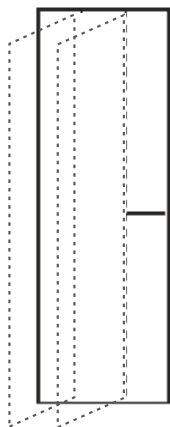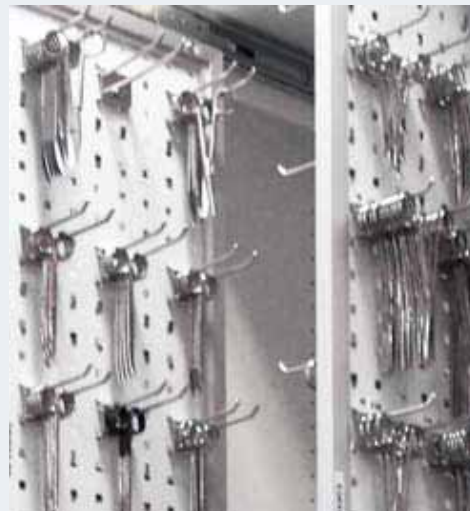

Højskab m/standard dør

Instrumentskab m/standard dør,
1 til 3 udtræk m/hulplade for
instrumentkroge.
Højde 2.100 mm, m/sokkel.

Bredde	Dybde	Udtræk	Hængsel
457	650	1	Højre / Venstre
457	650	2	Højre / Venstre
657	450	2	Højre / Venstre
657	450	3	Højre / Venstre

Højskab m/glasdør

Instrumentskab m/glasdør,
1 til 3 udtræk m/hulplade for
instrumentkroge.
Højde 2.100 mm, m/sokkel.

457	650	1	Højre / Venstre
457	650	2	Højre / Venstre
657	450	2	Højre / Venstre
657	450	3	Højre / Venstre



Høje overskab m/standard dør

Instrumentskab m/standard dør,
1 til 3 udtræk m/hulplade for
instrumentkroge.
Højde 1.200 mm.

457	650	1	Højre / Venstre
457	650	2	Højre / Venstre
657	450	2	Højre / Venstre
657	450	3	Højre / Venstre


Høje overskab m/glasdør

Instrumentskab m/glasdør,
1 til 3 udtræk m/hulplade for
instrumentkroge.
Højde 1.200 mm.
















457	650	1	Højre / Venstre
457	650	2	Højre / Venstre
657	450	2	Højre / Venstre
657	450	3	Højre / Venstre

OPSTILLING AF MEDICINSKAB


Scan Modul medicinskabet er et meget godt alternativ, når en institution / klinik ikke har en særskilt og aflåst medicinrum. Medicinskabet leveres med og uden gift boks. Kan også kombineres med Porkka MC70, som vist i eksemplet i billedet.

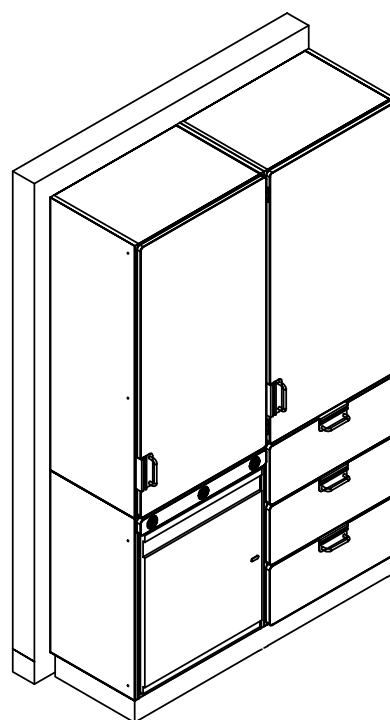


Produktoversigt

	HØJSKABE - H 2100 MM, INKL. 100 MM SOKKEL	BREDDE	DYBDE		HØJSKABE - H 2100 MM, INKL. 100 MM SOKKEL	BREDDE	DYBDE
	Højskab, 1 dør, inkl. VarioTilt™ og 100 mm sokkel (Fås også med glasdør)	357 mm 457 mm 657 mm	450 mm 650 mm 450 mm		Garderobeskab, 1 dør inkl. udtræksbøjlestang og 1 hylde inkl. 100 mm sokkel	657 mm	450 mm
	Højskab, dobbeltdøre, inkl. VarioTilt™ og 100 mm sokkel (Fås også med glasdør)	657 mm	450 mm		Skopskab, 1 dør inkl. 1 udtræksplade (B 457) inkl. 2 udtræksplader (B 657) (ekskl. ophæng til skoper) inkl. 100 mm sokkel	457 mm 657 mm 657 mm	650 mm 450 mm 650 mm
	Højskab, ingen dør, inkl. VarioTilt™ og 100 mm sokkel	357 mm 457 mm 657 mm	450 mm 650 mm 450 mm		Højskab med rullefront inkl. VarioTilt™ og 100 mm sokkel	457 mm 657 mm	680 mm 480 mm
	Højskab, 1 dør, inkl. 4 hylder og 100 mm sokkel (Fås også med glasdør)	457 mm 657 mm 457 mm 657 mm	650 mm 450 mm 450 mm 650 mm		Højskab, ingen dør, modulsider til montering af andre skabsider inkl. 100 mm sokkel	457 mm 657 mm	630 mm 430 mm
	Højskab, dobbeltdøre, inkl. 4 hylder og 100 mm sokkel (Fås også med glasdør)	914 mm 914 mm	450 mm 650 mm		Højskab, 1 dør, modulsider til montering af andre skabsider inkl. 100 mm sokkel (Fås også med glasdør)	457 mm 657 mm	457 mm 657 mm
	Højskab, ingen dør, inkl. 4 hylder og 100 mm sokkel	457 mm 657 mm	630 mm 430 mm		Brandhæmmende skab, 1 dør, inkl. VarioTilt™ BD30 på dør, inkl. ramme (H 2.038 mm - varenr. er ekskl. sokkel)	494 mm 694 mm	725 mm 525 mm
	Parkeringskab, dobbeltdøre inkl. 3 hylder for oven og U-sokkel	914 mm	430 mm		Bækkenskab/depotskab, rent, 1 dør inkl. VarioTilt™ med Telco-ovn	657 mm	450 mm
	Garderobeskab, 1 dør inkl. bøjlestang og 1 hylde og 100 mm sokkel	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm		Bækkenskab/depotskab, urent, 1 dør inkl. VarioTilt™ med 100 mm studs for oven med luftspalte i bunden	657 mm	450 mm


Produktoversigt




HØJSKABE - H 2100 MM	BREDDE	DYBDE
Medicinskab med udtræksfront 10 (W257) eller 20 (W357) medicinbakker (Ekskl. skillerum til bakker)	257 mm 357 mm	650 mm 650 mm




HØJSKABE H 1826 MM TIL VÆGMONTERING	BREDDE	DYBDE
Højskab, 1 dør, inkl. VarioTilt™ (Fås også med glasdør)	457 mm 657 mm	630 mm 430 mm





Højskab, 1 dør, inkl. 4 hylder (Fås også med glasdør)	457 mm 657 mm	630 mm 430 mm
--	------------------	------------------





HØJSKABE - H 2100 MM GENNEMRÆKNING	BREDDE	DYBDE
Gennemrækningskab, inkl. VarioTilt™ og 100 mm sokkel (Fås også med glasdøre)	457 mm 657 mm	670 mm 470 mm
Brandhæmmende gennemrækningskab BD30 på 1 dør Inkl. BD30-ramme Inkl. VarioTilt™ (H 2.038 mm - varenr. er ekskl. sokkel)	494 mm 694 mm	725 mm 525 mm
Brandhæmmende gennemrækningskab med 2 mm blykappe BD30 og blykappe på 1 dør inkl. BD30-ramme inkl. VarioTilt™ (H 2.038 mm - varenr. er ekskl. sokkel)	494 mm 694 mm	725 mm 525 mm




Højskab, ingen dør, inkl. VarioTilt™	457 mm 657 mm	630 mm 430 mm
--------------------------------------	------------------	------------------




Højskab, 1 dør, modulsider til montering af andre skabsider (Fås også med glasdør)	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm
---	------------------	------------------




Brandhæmmende skab, 1 dør, inkl. VarioTilt™ BD30 på dør, inkl. BD30-ramme (H 1.838 mm)	494 mm 694 mm	725 mm 525 mm
---	------------------	------------------



Bækkenskab/depotskab, rent, 1 dør med Telco-ovn, inkl. VarioTilt™	657 mm	450 mm
--	--------	--------










Bækkenskab/depotskab, urent, 1 dør med 100 mm studs for oven med luftspalte i bunden inkl. VarioTilt™	657 mm	450 mm
--	--------	--------










Garderobeskab, 1 dør med bøjlestang og 1 hylde	657 mm	650 mm
---	--------	--------

Produktoversigt

	HØJSKABE - H 1826 MM TIL INDBYGNING	BREDDE	DYBDE
	Højt gennemrækningskab, inkl. VarioTilt™ (Fås også med glasdøre)	457 mm 657 mm	670 mm 470 mm
	Brandhæmmende gennemrækningskab, BD30 på 1 dør, inkl. BD30-ramme inkl. VarioTilt™ (H 1.838 mm)	494 mm 694 mm	745 mm 545 mm
	Brandhæmmende skab med 2 mm blykappe, BD30/blykappe på 1 dør, inkl. BD30-ramme inkl. VarioTilt™ (H 1.838 mm)	494 mm 694 mm	745 mm 545 mm

	HØJE TOPSKABE - H 1195 MM	BREDDE	DYBDE
	Højt topskab, ingen dør, inkl. VarioTilt™	357 mm 657 mm 457 mm	430 mm 430 mm 630 mm
	Højt topskab, 1 dør, inkl. VarioTilt™ (Fås også med glasdør)	357 mm 457 mm 657 mm	450 mm 650 mm 450 mm
	Højt topskab, 1 dør, 3 hylder (Fås også med glasdør)	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm
	Højt topskab med rullefront, inkl. VarioTilt™	457 mm 657 mm	680 mm 480 mm

	HØJE TOPSKABE - H 1195 MM	BREDDE	DYBDE
	Medicinskab, 1 dør inkl. 5 vingehylder, 1 lige hylde 1 udtrækshylde, medicinreol, lys	657 mm	450 mm
	Medicinskab, 1 dør inkl. 3 vingehylder, giftskab med lås, 1 lige hylde, 1 udtræks- hylde, medicinreol, lys	657 mm	450 mm
	Taskeskab/personligt garderobeskab med 3 eller 6 døre (Fås også med postkasse)	332 mm 657 mm	450 mm 450 mm
	Instrumentskab, 1 dør inkl. 1 udtræk med hulplade (W457) inkl. 2 udtræk med hulplader (W457)	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm

	VÆGSKABE - H 650 MM	BREDDE	DYBDE
	Vægskab, 1 dør, inkl. VarioTilt™ (Fås også med glasdør)	457 mm 357 mm 657 mm 457 mm	350 mm 450 mm 450 mm 650 mm
	Vægskab, 1 dør, inkl. 1 hylde (Fås også med glasdør)	457 mm 457 mm 657 mm 657 mm	350 mm 450 mm 350 mm 450 mm
	Vægskab, dobbeltdøre, inkl. 1 hylde (Fås også med glasdør)	914 mm 914 mm	350 mm 450 mm















Produktoversigt

VÆGSKABE - H 650 MM	BREDDE	DYBDE
Vægskab, ingen dør, inkl. VarioTilt™	457 mm 657 mm	330 mm 430 mm
Vægskab, ingen dør, inkl. 1 hylde	457 mm 657 mm 657 mm	330 mm 330 mm 430 mm
Vægskab med glassydelåger og 1 hylde (Kan ikke leveres med lås)	1.200 mm	350 mm
Vægskab med rullefront inkl. VarioTilt™	657 mm	480 mm


TOPSKABE - H 581 MM	BREDDE	DYBDE
Vægskab, 1 dør (Til montering oven på højskabe)	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm
Vægskab, dobbeltdøre (Til montering oven på højskabe)	914 mm	450 mm

UNDERSKABE H 905 MM, INKL. 100 MM SOKKEL	BREDDE	DYBDE
Underskab, 1 dør, inkl. VarioTilt™ inkl. 100 mm sokkel	357 mm 457 mm 657 mm	450 mm 650 mm 450 mm
Underskab, 1 dør, inkl. 1 hylde inkl. 100 mm sokkel	457 mm 657 mm 657 mm	650 mm 450 mm 650 mm
Underskab, dobbeltdøre, inkl. 1 hylde inkl. 100 mm sokkel	914 mm 914 mm 1.314 mm	450 mm 650 mm 650 mm
Underskab med rullefront inkl. VarioTilt™, inkl. 100 mm sokkel	457 mm 657 mm	680 mm 480 mm
Underskab, ingen dør, inkl. VarioTilt™ inkl. 100 mm sokkel	357 mm 457 mm 657 mm	430 mm 630 mm 430 mm
Underskab, ingen dør, inkl. 1 hylde inkl. 100 mm sokkel	457 mm 657 mm	630 mm 430 mm
Taskeskab/personligt garderobeskab med 2 eller 4 døre inkl. 100 mm sokkel (Fås også med postkasse)	332 mm 657 mm	450 mm 450 mm
Korpus til køleskab inkl. 100 mm sokkel	657 mm 657 mm	450 mm 650 mm


Produktoversigt

UNDERSKABE H 905 MM, INKL. 100 MM SOKKEL				BREDDE	DYBDE
	Skuffeskab, 2 + 1 stand. skuffer inkl. 100 mm sokkel (3/4 skuffeåbning)	457 mm 657 mm 657 mm	650 mm 450 mm 650 mm		
	Skuffeskab, 3 + 1 stand. skuffer inkl. 100 mm sokkel (3/4 skuffeåbning)	457 mm 457 mm 657 mm 657 mm	450 mm 650 mm 450 mm 650 mm		
	Skuffeskab, 5 stand. skuffer inkl. 100 mm sokkel (3/4 skuffeåbning)	457 mm 657 mm	650 mm 650 mm		
	Skuffeskab, 5 skuffer. Til katetre inkl. fast topplade H 126 mm inkl. 5 skillerum pr. skuffe inkl. 100 mm sokkel	1.314 mm 1.314 mm 1.371 mm 1.571 mm	450 mm 650 mm 650 mm 650 mm		
	Skuffeskab, 3 udtræksrammer til moduler (3 x 200 mm) inkl. 100 mm sokkel	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm		
	Skuffeskab, 3 + 1 udtræksrammer til moduler (3 x 100 mm og 1 x 200 mm) inkl. 100 mm sokkel	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm		
	Skuffeskab, 2 + 2 udtræksrammer til moduler (2 x 100 mm og 2 x 200 mm) inkl. 100 mm sokke	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm		
	Skuffeskab, 5 udtræksrammer til moduler (5 x 100 mm) inkl. 100 mm sokkel	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm		
UNDERSKABE - H 905 MM, INKL. 100 MM SOKKEL				BREDDE	DYBDE
	Skuffeskab, 6 udtræksrammer til moduler (6 x 100 mm) inkl. 100 mm sokkel	457 mm 657 mm	650 mm 450 mm		
	Skuffeskab, 5 udtræksrammer til moduler (4 x 100 mm, 1 x 200 mm) inkl. 100 mm sokkel	457 mm	650 mm		
	Vaskeskab, 1 dør inkl. 100 mm sokkel	457 mm 657 mm 657 mm	650 mm 450 mm 650 mm		
	Vaskeskab, dobbeltdøre inkl. 100 mm sokkel	914 mm 914 mm	450 mm 650 mm		
UNDERSKABE - TIL OPHÆNG H 581 MM				BREDDE	DYBDE
	Underskab, 1 dør, inkl. VarioTilt™	457 mm	650 mm		
	Skuffeskab, 4 udtræksrammer til moduler (4 x 100 mm)	657 mm 457 mm	450 mm 650 mm		


Produktoversigt




UNDERSKABE - TIL OPHÆNG H 389 MM	BREDDE	DYBDE
Skuffeskab, 1 + 2 udtræksrammer til moduler (1 x 50 og 2 x 100 mm)	657 mm 457 mm	450 mm 650 mm



SARGSKUFFE - TIL OPHÆNG H 167 MM	BREDDE	DYBDE
Skuffeenhed, 1 udtræksramme til 1 x 100 mm moduler	657 mm 457 mm	450 mm 650 mm




SARGSKUFFE - TIL OPHÆNG H 133 MM	BREDDE	DYBDE
Skuffeenhed, 1 udtræksramme til 1 x 50 mm moduler	657 mm 457 mm	450 mm 650 mm




SKABSSIDER MED BÆRINGS- ELEMENTER I HØJSKABE	BREDDE	DYBDE
VarioFlex (skrå/lige indstik) Antal indstik: 23 Afstand mellem indstik: 75 mm (3") Type A	400 mm	600 mm



VarioFlex (skrå/lige indstik) Antal indstik: 23 Afstand mellem indstik: 75 mm (3") Type B	400 mm	600 mm
--	--------	--------



VarioTilt (lige indstik) Antal indstik: 50 Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½") Type A	400 mm	600 mm
--	--------	--------



VarioTilt (lige indstik) Antal indstik: 50 Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½") Type B	400 mm	600 mm
--	--------	--------



VarioFlex (skrå/lige indstik) - Hakskinne 1. Antal indstik: 11 Afstand mellem indstik: 75 mm (3") 2. Hulafstand: 25 mm (1") Type A	400 mm	600 mm
--	--------	--------



VarioFlex (skrå/lige indstik) - Hakskinne 1. Antal indstik: 11 Afstand mellem indstik: 75 mm (3") 2. Hulafstand: 25 mm (1") Type B	400 mm	600 mm
--	--------	--------



VarioTilt (lige indstik) - Hakskinne 1. Antal indstik: 27 Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½") 2. Hulafstand: 25 mm (1") Type A	400 mm	600 mm
--	--------	--------



Skabside (lige indstik) - Hakskinne 1. Antal indstik: 27 Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½") 2. Hulafstand: 25 mm (1") Type B	400 mm	600 mm
---	--------	--------



VarioTilt (lige indstik) til gennemrækningskab Antal indstik: 50 Afstand mellem indstik: 37,5mm (1½") Type A	400 mm	600 mm
--	--------	--------



VarioTilt (lige indstik) til gennemrækningskab Antal indstik: 50 Afstand mellem indstik: 37,5mm (1½") Type B	400 mm	600 mm
--	--------	--------





Skabssider med bæringer (lige indstik) Antal indstik: 44 Afstand mellem indstik: 40 mm Type A	400 mm	600 mm
--	--------	--------








Skabssider med bæringer (lige indstik) Antal indstik: 44 Afstand mellem indstik: 40 mm Type B	400 mm	600 mm
--	--------	--------


Produktoversigt



SKABSSIDER MED BÆRINGS-ELEMENTER I UNDERSKABE	BREDDE	DYBDE
VarioFlex (skrå/lige indstik) Antal indstik: 8 Afstand mellem indstik: 75 mm Type A	400 mm	600 mm
VarioFlex (skrå/lige indstik) Antal indstik: 8 Afstand mellem indstik: 75 mm Type B	400 mm	600 mm
VarioTilt (lige indstik) Antal indstik: 20 Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½") Type A	400 mm	600 mm
VarioTilt (lige indstik) Antal indstik: 20 Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½") Type B	400 mm	600 mm
Haksinne til teleskopudtræk Hulafstand: 25 mm (1") Type A	400 mm	600 mm
Haksinne til teleskopudtræk Hulafstand: 25 mm (1") Type B	400 mm	600 mm



TELESKOPUDTRÆK OG HAKSKINNER	BREDDE	DYBDE
Haksinne til teleskopudtræk Hulafstand: 25 mm (1") Type A	400 mm	600 mm
Haksinne til teleskopudtræk Hulafstand: 25 mm (1") Type B	400 mm	600 mm
Haksinne til højskab Højde 1.900 mm		
Haksinne til højskab Højde 1.550 mm		
Haksinne til højskab Højde 900 mm		
Haksinne til højskab Højde 650 mm		
Teleskopskinner 1 sæt i rustfrit stål, til montering på haksinne Type A		600 mm
Teleskopskinner 1 sæt i rustfrit stål, til montering på haksinne Type B		400 mm
Teleskopskinner til gennemrækningsskab 1 sæt i rustfrit stål, til montering på haksinne Type A		600 mm



SKABSSIDER MED BÆRINGS-ELEMENTER I TOPSKABE	BREDDE	DYBDE
VarioFlex (skrå/lige indstik) Antal indstik: 11 Afstand mellem indstik: 75 mm (3") Type A	400 mm	600 mm
VarioFlex (skrå/lige indstik) Antal indstik: 11 Afstand mellem indstik: 75 mm (3") Type B	400 mm	600 mm
VarioTilt (lige indstik) Antal indstik: 30 Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½") Type A	400 mm	600 mm
VarioTilt (lige indstik) Antal indstik: 30 Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½") Type B	400 mm	600 mm
VarioTilt (lige indstik) Antal indstik: 15 Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½") Type D	400 mm	600 mm
VarioFlex (skrå/lige indstik) Antal indstik: 5 Afstand mellem indstik: 75 mm (3") Type B	400 mm	600 mm
VarioTilt (lige indstik) Antal indstik: 15 Afstand mellem indstik: 37,5 mm (1½") Type B	400 mm	600 mm

HYLDER	BREDDE	DYBDE
Melaminhylde (12 mm) til brug sammen med VarioTilt-skabssider	400 mm	300 mm
	600 mm	400 mm

Skabe uden skabssider med bæringselementer leveres med et antal hylder inkluderet – disse har en tykkelse på 19 mm eller 22 mm, afhængig af skabets bredde. Kontakt din lokale salgsrepræsentant, hvis du har brug for flere hylder til disse skabstyper.



DEN MOBILE OPBEVARINGSLØSNING I HØJ KVALITET

ScanCell® er vores serie af mobile opbevaringsløsninger i høj kvalitet, der benytter vores modulsystem med bakker og kurver. ScanCell®-serien kan fuldt ud tilpasses kundens behov og har et stort udvalg af smarte tilbehørsdele, som giver et væld af designkombinationer.

Alle ScanCell®-produkter er fremstillet af højkvalitetsmaterialer, som er omhyggeligt udvalgt til at opfylde skrappe holdbarhedskrav og strenge hygiejnemæssige kriterier.

INDLEDNING

ScanCell®-vognenes mobilitet letter arbejdsprocesserne under behandlingsprocedurerne og giver bedre adgang til rengøring af de omkringliggende arealer. ScanCell er uden tvivl flagskibet inden for mobile opbevaringsløsninger, og vi er ikke overraskede over, at vores produkt har været en konstant inspirationskilde for mange producenter. Mobilskele leveres i højde 1503 og 1803 mm.

TOP 5-EGENSKABER FOR SCANCELL®

- ScanCell® kan integreres fuldt ud i vores modulsystem.
- Udstyret med 4 svingbare hjul (2 med bremses).
- Hygiejnisk og ergonomisk design.
- Kan fås i syv forskellige farver.
- VARIO™-skabssider, der kan bruges med aflastningshjul og sikkerhedsstop.

FLERE OPLYSNINGER

Vores konsulenter står klar til at guide dig gennem vores fulde produktprogram og designe specifikke løsninger til dine unikke opbevarings- og logistikbehov.



ScanCell®-SYSTEMET

Med udgangspunkt i vores ISO-certificerede modulsystem til bakker og kurve kan du skræddersy din egen vogn i fire nemme trin.

1. Vælg en front til vognen.
2. Bestem vognens mål.
3. Sammensæt vognen med bakker og kurve.
4. Gør vognen endnu bedre med vores store udvalg af tilbehør.

Du kan se en forenklet oversigt på næste side. ScanCell®-serien giver dig fuld fleksibilitet, når du vil skræddersy et produkt, der opfylder dine kriterier og behov, samtidig med at det er fuldt integreret i vores overordnede modulsystem. Med et utal af kombinationsmuligheder giver ScanCell dig en mobil opbevaringsløsning, der kan køres direkte fra centrallageret til anvendelsesstedet.

Med ScanCell®-systemet har vi opfyldt alle dine behov for mobil opbevaring. Hver enkelt vogn er udstyret med fire svingbare høj kvalitetshjul, hvilket giver øget manøvrerdygtighed. Alle ScanCell®-produkter er fremstillet af høj kvalitetsmaterialer, som er omhyggeligt udvalgt til at opfylde skrappe holdbarhedskrav og strenge hygiejnemæssige kriterier.

De mobile og kundetilpassede ScanCell®-vogne letter arbejdsprocesserne under behandlingsprocedurerne og giver bedre adgang til rengøring af de omkringliggende arealer.

FEM FRONTMULIGHEDER



ÅBEN FRONT

Åben adgang til vognen.



HÆNGSLEDE DØRE

Standard dør med højkvalitets-hængsler.



RULLEFRONT

Kan udstyres med specielt udtag, så rullefronten nemt kan tages ud af vognen for rengøring.



VARIO-SKUFFER

Håndtaget er fastgjort direkte på modulbakken for at gøre det nemt at trække skuffen ud.



TELESKOPUDTRÆK

Letgående udtræk med soft close giver mulighed for at åbne skuffen 110%, så alt indhold er let tilgængeligt.



DØRE MED GLASINDSATS

Dørene kan også fås med glasindsats.

MULIGE FARVER



Lysegrå
(Standard)



Lysegrøn
41A453S



Lyseblå
41A857S



Mellembå
41A838S



Lyserød
41A828S



Rød
41A431S




Gul
41A464S


ScanCell®-vogne kan monteres med farvede side- og bagplader. De viste farver her kan fås uden ekstra omkostninger.

Du kan også give din vogn et mere personligt præg ved at påføre overføringsbilleder (foliefilm) f.eks. med dit logo, afdelingens navn eller et kunstnerisk motiv. Kontakt venligst dit lokale salgskontor eller en salgsrepræsentant, hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne mulighed.


MÅL



TYPE A



TYPE B



TYPE D

TYPE	M060	M075	M090	M120	M150
A	H 905 x B 462 x D 706 mm	H 1055 x B 462 x D 706 mm	H 1205 x B 462 x D 706 mm	H 1503 x B 462 x D 706 mm	H 1803 x B 462 x D 706 mm
B	H 905 x B 662 x D 494 mm	H 1055 x B 662 x D 494 mm	H 1205 x B 662 x D 494 mm	H 1503 x B 662 x D 494 mm	H 1803 x B 662 x D 494 mm
D	H 905 x B 462 x D 494 mm	H 1055 x B 462 x D 494 mm	N/A - findes ikke	N/A - findes ikke	N/A - findes ikke

HØJDER



M60
8 indstik*



M75
10 indstik*



M90
12 indstik*



M120
16 indstik*



M150
20 indstik*

*Til vogne med rullefront, 1 indstik mindre.

ANTAL INDSTIK I ScanCell® MED ÅBEN FRONT



1 indstik
Højde: 15 mm



1 indstik
Højde: 50 mm



2 indstik
Højde: 100 mm



3 indstik
Højde: 200 mm



4 indstik
Højde: 280 mm

TILBEHØR

Vores omfattende udvalg af funktionelle tilbehørsdele giver masser af muligheder for at skræddersy ScanCell-vognen til

enhver specifik procedure eller jobfunktion – og der findes et utal af kombinationsmuligheder. I lighed med alle øvrige produkter fra Stanley Healthcare er ScanCell-tilbehør kendetegnet ved materialer af høj kvalitet og

et velgennemtænkt design for at optimere arbejdsprocesserne og strømmen af materialer.

Alt sammen for at sikre et bedre arbejdsmiljø og mere tid til patienterne.

TOPPLADER



TYPE
A

Topplader til type A, rustfrit stål

- 4114005 Rustfrit stål
- 4114010 Rustfrit stål, nedbukket kant
- 4114012 Rustfrit stål, høj/nedbukket kant

TOPPLADER



TYPE
A

Topplader til type A, laminat og plast

- 4114001 Laminat, grå
- 4114014 Transparent plast, nedbukket kant
- 4114016 Grå plast, nedbukket kant

GALLERITOP



TYPE
A

Galleritop med høje kanter
Farve: Grå plast

- 4114022 Type A, høj kant/3 sider
- 4114024 Type A, høj kant/4 sider

TOPPLADER



TYPE
B

Topplader til type B, rustfrit stål

- 4116012 Høj/nedbukket kant
- 4116005 Rustfrit stål
- 4116010 Rustfrit stål, nedbukket kant

TOPPLADER



TYPE
B

Topplader til type B, laminat og plast

- 4116001 Laminat, grå
- 4116014 Transparent plast, nedbukket kant
- 4116016 Grå plast, nedbukket kant

GALLERITOP



TYPE
B

Galleritop med høj kant på 3 sider. Farve: Grå plast

- 4116022 Type B

TOPPLADE



TYPE
B

Top til it- eller journalvogn

- 4116089 Type B
- 4116005 Rustfrit stål
- 4116010 Rustfrit stål, nedbukket kant

GALLERITOP



TYPE
B

Galleritop til 50 mm skillevægge

- 4116030 Type B, uden låg
- 4116032 Type B, med låg monteret

KONTAKT VENLIGST DIN LOKALE SALGSREPRÆSENTANT, HVIS DU ØNSKER YDERLIGERE INSPIRATION ELLER ANBEFALINGER TIL DESIGN AF EN VOGN TIL EN SPECIFIK PROCEDURE ELLER JOBFUNKTION.

GALLERITOP



Galleritop til 100 mm skillevægge

4116036 Type B, med transparent låg
4116034 Type B, uden låg

LÅG



Transparent låg

4116040 Type B, kompatibel med galleritoppe 4116030 og 4116034

PLOMBERINGSBESLAG



Plomberingsbeslag til transparente låg
4116032 og **4116036**

4116044 Type B

TOPPLADE



Topplade til Type D-vogne

4117010 Type D, med nedbukket kant, rustfrit stål

TOPPLADER



Topplader med nedbukket kant

4118010 Nedbukket kant, rustfrit stål
4118012 Nedbukket kant, vulst, rustfrit stål
4118016 Nedbukket kant, vulst, grå plast

GALLERITOP



Galleritop med høj kant
Farve: Grå plast

4118022 Type AA, 3 sider
4118024 Type AA, 4 sider

TOP (PUSLEBORD)



Top til puslebord

4118050 Type AA, top, grå plast
4116051 Type AA, blå madras, str: 86x62x6 cm

TOPPLADE



Topplader til type BB.
Materiale: Rustfrit stål

4112010 Type BB, nedbukket kant
4112012 Type BB, vulst/nedbukket kant

GALLERITOP




Galleritop med høj eller nedbukket kant
Farve: Grå plast

4112016 Type BB, Nedbukket kant

4112022 Type BB, Høj kant/3 sider

4112024 Type BB, Høj og nedbukket kant/4 sider

FUNKTIONSSKINNE (ALUMINIUM)

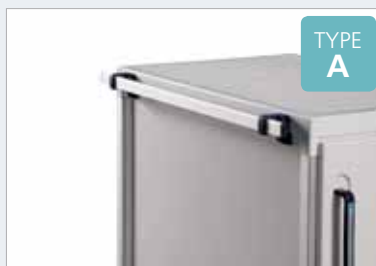

1 side - komplet sæt

4120102 (løst sæt)

650 mm, for montering højre side varenr 4120102R og venstre side 4120102L

FUNKTIONSSKINNE (ALUMINIUM)




1 side - komplet sæt

4120101 (løst sæt)

450 mm, for montering højre side varenr 4120101R, venstre side 4120101L

FUNKTIONSSKINNE (ALUMINIUM)

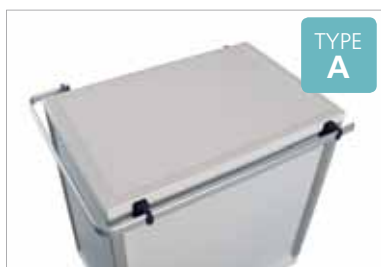


2 sider - komplet sæt

4120115 Venstre side og bagside

4120116 Højre side og bagside

FUNKTIONSSKINNE (ALUMINIUM)

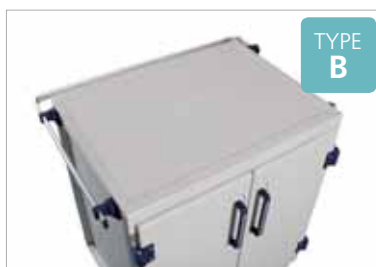


2 sider - komplet sæt

4120105 Venstre side og bagside

4120106 Højre side og bagside

FUNKTIONSSKINNE (ALUMINIUM)

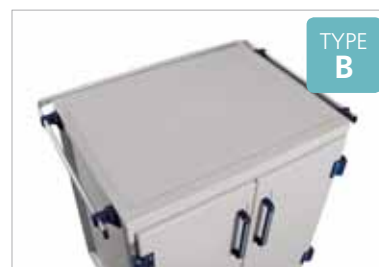

Funktionsskinne i aluminium, 3 sider komplet

4120108

HOLDER



Holder til tilbehør

4130068 180 x 435 x 160 mm


FUNKTIONSSKINNE (ALUMINIUM)



Komplet på 3 sider

4120118

KØREHÅNDTAG (ALUMINIUM)

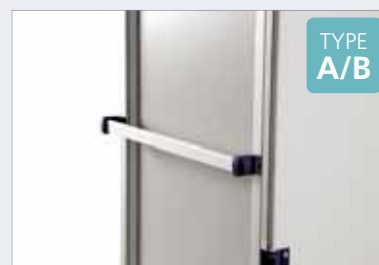

1 side - komplet sæt, kan monteres i højre eller venstre side

4140002 (løst sæt) Type-B

480 mm, H-side 4140002R, V-side 4140002L

4140003 (løst sæt) Type-A

690 mm, H-side 4140003R, V-side 4140003L

AFFALDSPOSESTATIV



Trådholder til affaldsposer uden låg.

4140014 Holder
4140018 Låg

AFFALDSSPAND



Holder og affaldsspand 12 liter

4140010

OPSTANDER MED KROGE



Kroge til anæstesislanger

4130164 12 kroge, 400 mm
4130166 15 kroge, 400 mm

KROGE



Kroge til opstander/funktionsskinne

4130150 Enkeltkrog, 100 mm
4130152 Dobbeltkrog, 100 mm
4130154 4 enkeltkroge, 400 mm
4130156 6 enkeltkroge, 600 mm

KROG



Plastkrog for ophæng af tilbehør.

4120200

SKRIVEPLADE



Skriveplade

4120210 340 x 500 mm

KROGE



2 stk.kroge for ophæng af
hjerTESTOPplade

4120220


HJERTESTOPPLADE



HjerTESTOPplade

4120222 600 x 400 mm

OPSTANDERE

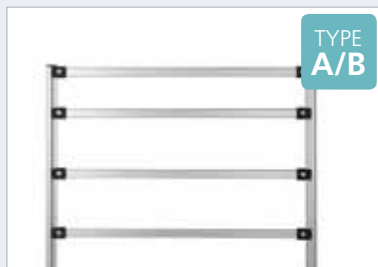

Opstander med 4 skinner

- 4150040** Type A, holder
- 4150041** Type A, holder, sidemonteret.
- 4150060** Type B, med skinner t. kassetter, uden montering
- 4150060M** Type B, med skinner t. kassetter, incl montering.

MONITORSTATIV



Monitorstativ med justerbar arm uden montering

- 4150142** Løs monitor til sidemontering
- 4150142M** Monitor sidemonteret på vogn

HOLDER TIL INFUSIONSSTATIV



Kan bruges sammen med funktions-skinne, forlængerstativ og skriveplade

4130010


INFUSIONSSTATIV



Med 2 kroge - rustfrit stål

4130011


OPSTANDER

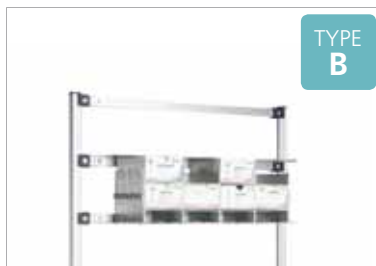

Med suturholdere i aluminium

4150090 Type: B

OPSTANDER

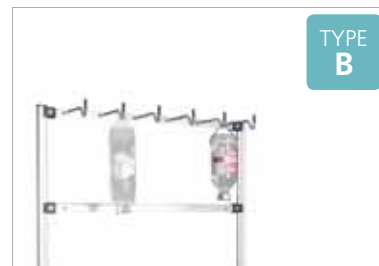

Med 6 rustfri stålkroge til infusionsposer og -flasker

- 4150098** Type: B, Opstander incl. 6 kroge
- 4150099** Type: B, Løs skinne med 6 kroge for opstander.

E-STATIV MED STOP



Rilsan-behandlet. Til 2 x 30/40-moduler

4180102 600 mm

SKILLEVÆG



Til hylde, Type B

4180130 Højde 80 mm

KASSETTE



Hvid plast med 3 stk transparente bokse.

4150073 600 x 237 x 160 mm

Kompatibel med stativ, varenr. 4150060

KASSETTE



Hvid plast med 4stk transparente bokse.

4150074 600 x 207 x 135 mm

Kompatibel med stativ, varenr. 4150060

KASSETTE



Hvid plast med 5 stk transparente bokse.

4150075 600 x 162 x 108 mm

Kompatibel med stativ, varenr. 4150060

KASSETTE




Hvid plast med 6 stk transparente bokse.

4150076 600 x 112 x 74 mm

Kompatibel med stativ, varenr. 4150060

KASSETTER TIL UNI-DOSIS

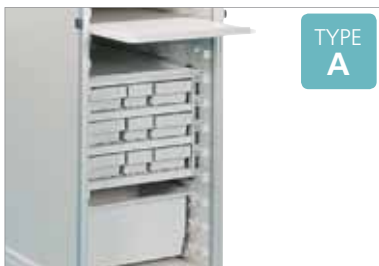

UNI-dosis-kassetter til type A


4180041 til Type A, 1 -lag for 4 unidosis, u/ låg

4180042 til Type A, 2 -lag for 8 unidosis u/ låg.

4180043 til Type A, 3 -lag for 12 unidosis u/ låg

Bemærk: Alle UNI-dosis vist på billederne er ekstra tilbehør

KASSETTER TIL UNI-DOSIS

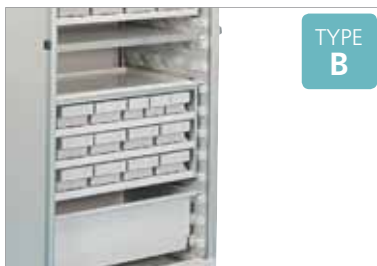

UNI-dosis-kassetter til type B


4180031 til Type B, 1 -lag for 6 unidosis u/ låg

4180032 til Type B, 2 -lag for 12 unidosis u/ låg

4180033 til Type B, 3 -lag for 18 unidosis u/ låg

Bemærk: Alle UNI-dosis vist på billederne er ekstra tilbehør.

HYLDEBAKKE

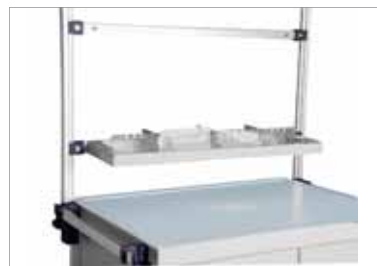

Med riller til skillerum.
Farve: Grå plast

4150080

TELESKOPUDTRÆK




Til indsætning af moduler

1867303 sæt til Type B 400 MM, til hakskinner

1867310 sæt til Type A 600 MM, til hakskinner

JUSTERBAR KATETERHOLDER

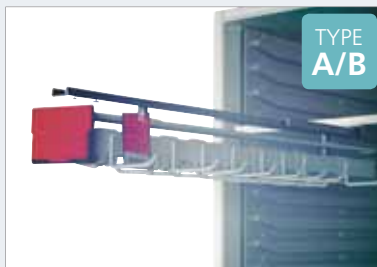


Kateterløsning med teleskop-skinne(r) monteret på en melaminplade med stop.

1867583 1 udtræk og 20 kroge inkluderet, til Type A

1867581 2 udtræk og 28 kroge inkluderet, til Type B

KROGE PÅ TELESKOPSKINNE

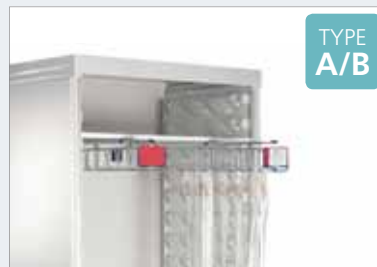

Rustfri ophæng til katetre. Clips til labels kan placeres over hver krog

1867591 4 rækker kroge/fast, indstik B, m/2 udtræk.

1867593 2 rækker kroge/fast, indstik A, m/1 udtræk.

KATETERBOKS



Kateterboks med krog til funktionsskinne

4130040 550 mm
4130042 850 mm

KATETERMODUL- BOKSE



Aluminiums-afstandsstænger til VARIO-sider

1867710 til Type A/B -Totalhøjde 485 mm
1867712 til Type A/B -Totalhøjde 635 mm
1867714 til Type A/B -Totalhøjde 785 mm
Skillevægge bestilles særskilt.

HYLDE TIL OPHÆNG AF SKOPER



Fræset udtræksplade til 6 skoper

1867660 til Type A for 6 skopophæng
1867661 til Type B for 6 skopophæng

BØJLELÅGE



Bøjlelåge med plombelås

4170101 Monteret på vogn M060
4170102 Monteret på vogn M075
4170104 Monteret på vogn M090

LÅS



Lås med nøgle til bøjlelåge, monteret på vogn

4170114

LÅS



Lås monteret på rullefront

4170022 Rullefront ned
4170022U Rullefront op

LÅS (DØR)



Lås monteret på dør

4170004 Enkelt dør
4170008 Dobbelt dør

LÅS (SKUFFE)



Lås monteret på skuffe

4170032 Lås til én skuffe

CENTRALLÅSE- SYSTEM



Bemærk venligst:
4170046/47/48 låser den øverste skuffe.

4170046 låser den øverste skuffe til M060
4170047 låser den øverste skuffe til M075
4170048 låser den øverste skuffe til M090
4170049 pr. ekstra skuffe

KODELÅS



3-cifret mekanisk lås

- 4170331** Monteret på døre
- 4170333** Monteret på skuffe
- 4170335** Monteret på rullefront

KODELÅS



3-cifret mekanisk lås kombineret med nøgle

- 4170361** Monteret på døre
- 4170362** Monteret på skuffe
- 4170365** Monteret på rullefront

FENDERRAMME AF PLAST



Farve: Grå plast

- 4164011** til Type A, monteret på vogn
- 4166011** til Type B, monteret på vogn

FENDERRAMME AF PLAST



Farve: Grå plast

- 4168011** til Type AA, monteret på vogn

FENDERHJUL



4 stk.

- 4160006** Løst sæt, fenderhjul
- 4160008** Monteret på vogn

VOGNE MED SIKRINGS-SYSTEM FOR UDTRÆK



Sikringssystem for udtræk i (A+B, vogne)

- 4170040** Til M060, Øverste skuffe
- 4170042** Til M075, Øverste skuffe
- 4170044** Til M090, Øverste skuffe
- 4170045** Pr. ekstra skuffe
- 4170045L** Lås til sikringssystem for udtræk

VOGN, DER ER GJORT ANTIMAGNETISK



Til brug i rum med MR-scanner

- 4180301** Vogne med åben front, pr. enhed
- 4180302** Vogne med VARIO-skuffe, pr. enhed
- 4180303** Vogne med rullefront, pr. enhed


HÆNGEMAPPEHOLDER



Til A4-hængemapper i modulkasser



- 4180003** Type A/B, passer til modulkasse 2064220
- 4180005** Type -/D, passer til modulkasse 2034220

SCANCELL MED ÅBEN FRONT, TYPE A-INDSTIK




NAVN	BESKRIVELSE	TYPE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type A-M060	905 mm	462 mm	706 mm	40411100
ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type A-M075	1.055 mm	462 mm	706 mm	40412100
ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type A-M090	1.205 mm	462 mm	706 mm	40413100
ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type A-M120	1.503 mm	462 mm	706 mm	40414100
ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type A-M150	1.803 mm	462 mm	706 mm	40415100
Dobbelt ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type AA-M060	905 mm	924 mm	706 mm	40811100
Dobbelt ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type AA-M075	1.055 mm	924 mm	706 mm	40812100
Dobbelt ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type AA-M090	1.205 mm	924 mm	706 mm	40813100
Dobbelt ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type AA-M120	1.503 mm	924 mm	706 mm	40814100
Dobbelt ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type AA-M150	1.803 mm	924 mm	706 mm	40815100
Tripel ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type AAA-M060	905 mm	1.386 mm	706 mm	40911100
Tripel ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type AAA-M075	1.055 mm	1.386 mm	706 mm	40912100
Tripel ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type AAA-M090	1.205 mm	1.386 mm	706 mm	40913100
Tripel ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type AAA-M120	1.503 mm	1.386 mm	706 mm	40914100
Tripel ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type AAA-M150	1.803 mm	1.386 mm	706 mm	40915100

SCANCELL MED ÅBEN FRONT, TYPE B-INDSTIK





NAVN	BESKRIVELSE	TYPE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40611100
ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type B-M075	1.055 mm	662 mm	494 mm	40612100
ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type B-M090	1.205 mm	662 mm	494 mm	40613100
ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type B-M120	1.503 mm	662 mm	494 mm	40614100
ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type B-M150	1.803 mm	662 mm	494 mm	40615100
Dobbelt ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type BB-M060	905 mm	1.324 mm	494 mm	40211100
Dobbelt ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type BB-M075	1.055 mm	1.324 mm	494 mm	40212100
Dobbelt ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type BB-M090	1.205 mm	1.324 mm	494 mm	40213100
Dobbelt ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type BB-M120	1.503 mm	1.324 mm	494 mm	40214100
Dobbelt ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type BB-M150	1.803 mm	1.324 mm	494 mm	40215100
Tripel ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type BBB-M060	905 mm	1.986 mm	494 mm	40111100
Tripel ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type BBB-M075	1.055 mm	1.986 mm	494 mm	40112100
Tripel ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type BBB-M090	1.205 mm	1.986 mm	494 mm	40113100
Tripel ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type BBB-M120	1.503 mm	1.986 mm	494 mm	40114100
Tripel ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type BBB-M150	1.803 mm	1.986 mm	494 mm	40115100

SCANCELL MED ÅBEN FRONT, TYPE D-INDSTIK




NAVN	BESKRIVELSE	TYPE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
ScanCell-vogn	Åben med Vario-sider	Type D-M060	905 mm	465 mm	510 mm	40711000

SCANCELL MED DØRE, TYPE A-INDSTIK




NAVN	BESKRIVELSE	TYPE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
ScanCell-vogn	Venstrehængslet dør	Type A-M060	905 mm	462 mm	706 mm	40471102
ScanCell-vogn	Højrehængslet dør	Type A-M060	905 mm	462 mm	706 mm	40471101
ScanCell-vogn	Venstrehængslet dør	Type A-M075	1.055 mm	462 mm	706 mm	40472102
ScanCell-vogn	Højrehængslet dør	Type A-M075	1.055 mm	462 mm	706 mm	40472101
ScanCell-vogn	Venstrehængslet dør	Type A-M090	1.205 mm	462 mm	706 mm	40473102
ScanCell-vogn	Højrehængslet dør	Type A-M090	1.205 mm	462 mm	706 mm	40473101
ScanCell-vogn	Venstrehængslet dør	Type A-M120	1.503 mm	462 mm	706 mm	40474102
ScanCell-vogn	Højrehængslet dør	Type A-M120	1.503 mm	462 mm	706 mm	40474101
ScanCell-vogn	Højrehængslet glasdør	Type A-M120	1.503 mm	462 mm	706 mm	40474103
ScanCell-vogn	Venstrehængslet dør	Type A-M150	1.803 mm	462 mm	706 mm	40475102
ScanCell-vogn	Højrehængslet dør	Type A-M150	1.803 mm	462 mm	706 mm	40475101
Dobbelt ScanCell-vogn	Med 2 døre	Type AA-M060	905 mm	924 mm	706 mm	40861100
Dobbelt ScanCell-vogn	Med 2 døre	Type AA-M075	1.055 mm	924 mm	706 mm	40862100
Dobbelt ScanCell-vogn	Med 2 døre	Type AA-M090	1.205 mm	924 mm	706 mm	40863100
Dobbelt ScanCell-vogn	Med 2 døre	Type AA-M120	1.503 mm	924 mm	706 mm	40864100
Dobbelt ScanCell-vogn	Med 2 døre	Type AA-M150	1.803 mm	924 mm	706 mm	40865100
Tripel ScanCell-vogn	Med 3 døre	Type AAA-M060	905 mm	1.386 mm	706 mm	40961100
Tripel ScanCell-vogn	Med 3 døre	Type AAA-M075	1.055 mm	1.386 mm	706 mm	40962100
Tripel ScanCell-vogn	Med 3 døre	Type AAA-M090	1.205 mm	1.386 mm	706 mm	40963100
Tripel ScanCell-vogn	Med 3 døre	Type AAA-M120	1.503 mm	1.386 mm	706 mm	40964100
Tripel ScanCell-vogn	Med 3 døre	Type AAA-M150	1.803 mm	1.386 mm	706 mm	40965100

SCANCELL MED DØRE, TYPE B-INDSTIK




NAVN	BESKRIVELSE	TYPE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
ScanCell-vogn	Med 2 døre	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40661100
ScanCell-vogn	Med 2 døre	Type B-M075	1.055 mm	662 mm	494 mm	40662100
ScanCell-vogn	Med 2 døre	Type B-M090	1.205 mm	662 mm	494 mm	40663100
ScanCell-vogn	Med 2 døre	Type B-M120	1.503 mm	662 mm	494 mm	40664100
ScanCell-vogn	Med glasdøre	Type B-M120	1.503 mm	662 mm	494 mm	40664106
ScanCell-vogn	Med 2 døre	Type B-M150	1.803 mm	662 mm	494 mm	40665100
Dobbelt ScanCell-vogn	Med 4 døre	Type BB-M060	905 mm	1.324 mm	494 mm	40261100
Dobbelt ScanCell-vogn	Med 4 døre	Type BB-M075	1.055 mm	1.324 mm	494 mm	40262100
Dobbelt ScanCell-vogn	Med 4 døre	Type BB-M090	1.205 mm	1.324 mm	494 mm	40263100
Dobbelt ScanCell-vogn	Med 4 døre	Type BB-M120	1.503 mm	1.324 mm	494 mm	40264100
Dobbelt ScanCell-vogn	Med 4 døre	Type BB-M150	1.803 mm	1.324 mm	494 mm	40265100
Tripel ScanCell-vogn	Med 6 døre	Type BBB-M060	905 mm	1.986 mm	494 mm	40161100
Tripel ScanCell-vogn	Med 6 døre	Type BBB-M075	1.055 mm	1.986 mm	494 mm	40162100
Tripel ScanCell-vogn	Med 6 døre	Type BBB-M090	1.205 mm	1.986 mm	494 mm	40163100
Tripel ScanCell-vogn	Med 6 døre	Type BBB-M120	1.503 mm	1.986 mm	494 mm	40164100
Tripel ScanCell-vogn	Med 6 døre	Type BBB-M150	1.803 mm	1.986 mm	494 mm	40165100



SCANCELL MED DØRE, TYPE D-INDSTIK


NAVN	BESKRIVELSE	TYPE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
ScanCell-vogn	Højrehængslet dør	Type D-M060	905 mm	465 mm	510 mm	40761100

SCANCELL RULLEFRONT, TYPE A-INDSTIK

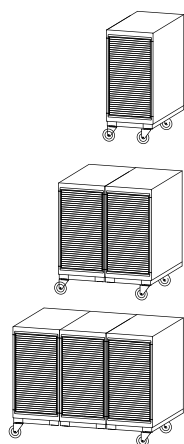


NAVN	BESKRIVELSE	TYPE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type A-M060	905 mm	462 mm	706 mm	40451100D
ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type A-M075	1.055 mm	462 mm	706 mm	40452100D
ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type A-M090	1.205 mm	462 mm	706 mm	40453100D
ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type A-M120	1.503 mm	462 mm	706 mm	40454100D
ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type A-M150	1.803 mm	462 mm	706 mm	40455100D
Dobbelt ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type AA-M075	1.055 mm	924 mm	706 mm	40852100D
Dobbelt ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type AA-M120	1.503 mm	924 mm	706 mm	40854100D
Dobbelt ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type AA-M150	1.803 mm	924 mm	706 mm	40855100D
Tripel ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type AAA-M075	1.055 mm	1.386 mm	706 mm	40952100D
Tripel ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type AAA-M120	1.503 mm	1.386 mm	706 mm	40954100D
Tripel ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type AAA-M150	1.803 mm	1.386 mm	706 mm	40955100D

SCANCELL MED RULLEFRONT, TYPE B-INDSTIK

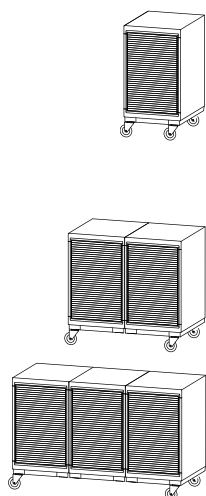

NAVN	BESKRIVELSE	TYPE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40651100D
ScanCell-vogn	Rullefront, op	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40651100U
ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type B-M075	1.055 mm	662 mm	494 mm	40652100D
ScanCell-vogn	Rullefront, op	Type B-M075	1.055 mm	662 mm	494 mm	40652100U
ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type B-M090	1.205 mm	662 mm	494 mm	40653100D
ScanCell-vogn	Rullefront, op	Type B-M090	1.205 mm	662 mm	494 mm	40653100U
ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type B-M120	1.503 mm	662 mm	494 mm	40654100D
ScanCell-vogn	Rullefront, op	Type B-M120	1.503 mm	662 mm	494 mm	40654100U
ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type B-M150	1.803 mm	662 mm	494 mm	40655100D
ScanCell-vogn	Rullefront, op	Type B-M150	1.803 mm	662 mm	494 mm	40655100U
Dobbelt ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type BB-M075	1.055 mm	1.324 mm	494 mm	40252100D
Dobbelt ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type BB-M120	1.503 mm	1.324 mm	494 mm	40254100D
Dobbelt ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type BB-M150	1.803 mm	1.324 mm	494 mm	40255100D
Tripel ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type BBB-M075	1.055 mm	1.986 mm	494 mm	40152100D
Tripel ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type BBB-M120	1.503 mm	1.986 mm	494 mm	40154100D
Tripel ScanCell-vogn	Rullefront, ned	Type BBB-M150	1.803 mm	1.986 mm	494 mm	40155100D

SCANCELL MED SKUFFER MED TELESKOPUDTRÆK, TYPE A-INDSTIK

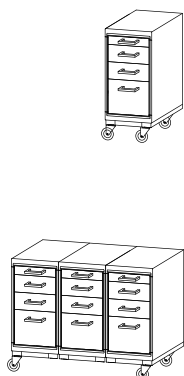

NAVN	BESKRIVELSE	SKUFFERNES KONFIGURATIONSHØJDE	TYPE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
ScanCell-vogn	Med 5 skuffer	2 x 50 mm, 3 x 100 mm	Type A-M060	905 mm	462 mm	706 mm	40421550
ScanCell-vogn	Med 4 skuffer	4 x 100 mm	Type A-M060	905 mm	462 mm	706 mm	40421540
ScanCell-vogn	Med 4 skuffer	1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type A-M060	905 mm	462 mm	706 mm	40421500
ScanCell-vogn	Med 5 skuffer	1 x 50 mm, 3 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type A-M075	1.055 mm	462 mm	706 mm	40422500
ScanCell-vogn	Med 5 skuffer	5 x 100 mm	Type A-M075	1.055 mm	462 mm	706 mm	40422550
ScanCell-vogn	Med 6 skuffer	2 x 50 mm, 4 x 100 mm	Type A-M075	1.055 mm	462 mm	706 mm	40422560
ScanCell-vogn	Med 10 skuffer	10 x 50 mm	Type A-M075	1.055 mm	462 mm	706 mm	40422509
ScanCell-vogn	Med 6 skuffer	1 x 50 mm, 4 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type A-M090	1.205 mm	462 mm	706 mm	40423500
ScanCell-vogn	Med 6 skuffer	6 x 100 mm	Type A-M090	1.205 mm	462 mm	706 mm	40423560
ScanCell-vogn	Med 7 skuffer	2 x 50 mm, 5 x 100 mm	Type A-M090	1.205 mm	462 mm	706 mm	40423570
ScanCell-vogn	Med 9 skuffer	6 x 50 mm, 3 x 100 mm	Type A-M090	1.205 mm	462 mm	706 mm	40423590
Tripel ScanCell-vogn	Med 4 skuffer i hver sektion	1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type AAA-M060	905 mm	1.386 mm	706 mm	40921500

SCANCELL MED SKUFFER MED TELELESKOPUDTRÆK, TYPE B INDSTIK




NAVN	BESKRIVELSE	SKUFFERNES KONFIGURATIONSHØJDE	TYPE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENr.
ScanCell-vogn	Med 4 skuffer	1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40621500
ScanCell-vogn	Med 4 skuffer	4 x 100 mm	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40621540
ScanCell-vogn	Med 5 skuffer	2 x 50 mm, 3 x 100 mm	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40621550
ScanCell-vogn	Med 5 skuffer	1 x 50 mm, 3 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type B-M075	1.055 mm	662 mm	494 mm	40622500
ScanCell-vogn	Med 5 skuffer	5 x 100 mm	Type B-M075	1.055 mm	662 mm	494 mm	40622550
ScanCell-vogn	Med 6 skuffer	2 x 50 mm, 4 x 100 mm	Type B-M075	1.055 mm	662 mm	494 mm	40622560
ScanCell-vogn	Med 4 skuffer	2 x 100 mm, 2 x 200 mm	Type B-M075	1.055 mm	662 mm	494 mm	40622540
ScanCell-vogn	Med 10 skuffer	10 x 50 mm	Type B-M075	1.055 mm	662 mm	494 mm	40622509
ScanCell-vogn	Med 6 skuffer	1 x 50 mm, 4 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type B-M090	1.205 mm	662 mm	494 mm	40623500
ScanCell-vogn	Med 6 skuffer	6 x 100 mm	Type B-M090	1.205 mm	662 mm	494 mm	40623560
ScanCell-vogn	Med 7 skuffer	2 x 50 mm, 5 x 100 mm	Type B-M090	1.205 mm	662 mm	494 mm	40623570
ScanCell-vogn	Med 9 skuffer	6 x 50 mm, 3 x 100 mm	Type B-M090	1.205 mm	662 mm	494 mm	40623590
Dobbelt ScanCell-vogn	Med 4 skuffer i hver sektion	1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type BB-M060	905 mm	1.324 mm	494 mm	40221500

SCANCELL MED SKUFFER MED TELELESKOPUDTRÆK, TYPE D INDSTIK



NAVN	BESKRIVELSE	SKUFFERNES KONFIGURATIONSHØJDE	TYPE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENr.
ScanCell-vogn	Med 4 skuffer	1 x 50 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type D-M060	905 mm	465 mm	510 mm	40721440
ScanCell-vogn	Med 4 skuffer	4 x 100 mm	Type D-M060	905 mm	465 mm	510 mm	40721440/01
ScanCell-vogn	Med 4 skuffer	2 x 50 mm, 3 x 100 mm, 1 x 200 mm	Type D-M075	1.055 mm	465 mm	510 mm	40721530

SCANCELL MED VARIO-SKUFFER, TYPE B INDSTIK



NAVN	BESKRIVELSE	SKUFFERNES KONFIGURATIONSHØJDE	TYPE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENr.
ScanCell-vogn	Inkl. 4 VARIO-skuffer	4 x 100 mm til skillevægge (2064211)	Type B-M060	905 mm	662 mm	494 mm	40641540
ScanCell-vogn	Inkl. 4 VARIO-skuffer	1 x 50 mm til skillevægge (2064206), 2 x 100 mm til skillevægge (2064211), 1 x 200 mm (2064220)	Type B-M060	905 mm	462 mm	494 mm	40641500
ScanCell-vogn	Inkl. 5 VARIO-skuffer	1 x 50 mm til skillevægge (2064206), 3 x 100 mm til skillevægge (2064211), 1 x 200 mm (2064220)	Type B-M075	1.055 mm	462 mm	494 mm	40642500

Flere størrelser og varianter kan fås efter anmodning.



ÅBNE KØRESTEL - ÅBNE / LUKKEDE TRANSPORTVOGNE

Den fulde forsyningsstrøm fra varelager til anvendelsessted involverer megen unødigt læsning, omladning, opbevaring og plukning af varer. Scan Modul kan tilbyde et omfattende program af opbevarings- og transportløsninger, der optimerer denne strøm.

Opbevarings- og transportløsninger

INDLEDNING

Ved at have ét ensartet system med udskiftelige moduler opnår du en meget mere jævn og gnidningsløs strøm, da varerne er velorganiserede under hele processen. Du vil også få gavn af den store fleksibilitet, da alle moduler passer ind i alle enheder. Dette gør det nemmere at tilpasse sig nye omstændigheder og reducere tidsforbruget til at flytte rundt på varerne, da du kan gøre det modul for modul i stedet for vare for vare fra hylde til hylde.

Enkelt, dobbelt eller tredobbelt bredde. Små, lette distributionsvogne eller større transportvogne. Åbne eller lukkede. Stål eller aluminium. Vertikale håndtag, drejehjul, hjul med bremses, fenderhjul og kroge til sammenkobling. Uanset hvilken vogn du vælger, er den velgennemtænkt med ergonomisk designede detaljer, der gør transporten let og ubesværet.

Vores første Scan Modul®-vogne blev leveret for over 30 år siden, og mange af disse produkter er stadig i brug i dag. I vores løbende produktudvikling lægger vi stor vægt på, at vores fremtidige løsninger skal passe ind i det eksisterende system.

NEM DISTRIBUTION

Lette og enkle distributionsvogne, der giver nem adgang til modulerne og et godt overblik over indholdet.

TRANSPORT

Forskellige transportvogne til ethvert formål. Åbne, lukkede, med moduler og hylder.



Åbne kørestel



Åbne transportvogne



Lukkede transportvogne

NÅR INDIVIDUELLE LØSNINGER ER STANDARD

ÅBNE KØRESTEL

Vores mange forskellige letvægtsmodeller af distributionsvogne og det brede udvalg af tilbehør gør det nemt at sammensætte en vogn, der er skræddersyet til at opfylde de specifikke behov i en afdeling. Vognene er fremstillet af pulverlakerede firkantede metalprofiler og designet til at give nem adgang til modulerne og et godt overblik over indholdet. For at undgå at du støder benene mod kørestellet, findes vores vogne også i en variant med stor frihøjde over gulvet.

TOP 5-EGENSKABER

- 4 drejhjul
- Fremstillet af 20 x 20 mm pulverlakerede metalprofiler med god korrosionsbeskyttelse
- VARIO™-bæringsskinner er fuldt compatible med vores modulsystem
- Mulighed for montering af VARIO™-aflastningshjul
- Modulbordet kan fås i forskellige farver. Standardfarven er lysegrå.



Modulbord / Åbne kørestel

PRODUKTOVERSIGT

ÅBNE KØRESTEL



NAVN	INDSTIK	BESKRIVELSE	HÅND-TAG	FRIHØJDE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
Kørestel	AA	Uden bæringskinner	Ja	Lav	860 mm	952 mm	645 mm	1064730
Kørestel	AA	4 sæt VARIO™-bæringskinner (2 pr. sektion)	Ja	Lav	860 mm	952 mm	645 mm	1064834
Kørestel	AA	8 sæt VARIO™-bæringskinner (4 pr. sektion)	Ja	Lav	860 mm	952 mm	645 mm	1064838
Kørestel	B	Uden bæringskinner	Ja	Høj	850 mm	724 mm	445 mm	1064705
Kørestel	B	2 sæt VARIO™-bæringskinner	Ja	Høj	850 mm	724 mm	445 mm	1064809
Kørestel	B	Uden bæringskinner	Nej	Middel	850 mm	650 mm	405 mm	1064720
Kørestel	B	4 sæt ALM -bæringskinner	Nej	Middel	850 mm	650 mm	405 mm	1064724
Kørestel	B	Uden bæringskinner	Ja	Lav	850 mm	724 mm	445 mm	1064710
Kørestel	B	4 sæt VARIO™-bæringskinner	Ja	Lav	850 mm	724 mm	445 mm	1064817
Kørestel	B	Uden bæringskinner	Ja	Lav	1100 mm	724 mm	445 mm	1364750
Kørestel	B	6 sæt VARIO™-bæringskinner	Ja	Lav	1100 mm	724 mm	445 mm	1364857
Kørestel	C	Uden bæringskinner	Ja	Lav	850 mm	350 mm	521 mm	1034705
Kørestel	C	4 sæt VARIO™-bæringskinner	Ja	Lav	850 mm	350 mm	521 mm	1034809

TILBEHØR


Vores omfattende udvalg af smarte tilbehørsdele giver masser af muligheder for at skræddersy det åbne kørestel til mange forskellige funktioner.

I lighed med alle øvrige produkter fra Scan Modul er alt tilbehør kendetegnet ved materialer af høj kvalitet og et velgennemtænkt design for at optimere arbejdsprocesserne og strømmen af materialer.

TILBEHØR - OVERVEJ OGSÅ DISSE TILBEHØRSDELE



1164683
Sammenklappeligt forlængerstativ.
(Ekskl. kasse med hængemapper)




1166042
Nedklappelig skriveplade.



1164690
Holder til risikobeholder.
1164692
Risikobeholder



Til 40/60 kørestel. Beregnet til 400 x 300 mm bakker og kurve.
1164606 Fast stativ
2234400 Laminat plade




1164619
Transfusionsstativ (iv).
(Bøsning for montering af transfusionssattiv 1164601)



1130048
Holder til engangshandsker.



1164610
Affaldsposestativ til 15 liters poser.



1166031
Opstander med 6 kroge.
(Bøsninger for montering af opstander 1164601)

ÅBNE TRANSPORTVOGNE

Vores åbne transportvogne er udstyret med solide håndtag og hjul, som sikrer en fremragende manøvrering af vognen. Vognene fås med 1, 2 eller 3 sektioner med 10 par VARIO-bæringsskinner i hver sektion. Alle vogne er fremstillet af pulverlakerede firkantede metalprofiler og designet til at give nem adgang til modulerne fra begge sider. Transportvognene er naturligvis fuldt compatible med vores modulsystem.

RUSTFRIT STÅL

Vores åbne transportvogne findes også i rustfrit stål, med tilvalg af vaskbare hjul, leverer vi derfor en vogn som kan vaskes ved op til minimum 80 grader – kontakt venligst dit lokale salgskontor eller en salgsrepræsentant, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

TOP 5-EGENSKABER

- 4 svingbare hjul og 4 fenderhjul. Bremses kan leveres
- Fremstillet af 20 x 20 mm pulverlakerede metalprofiler
- Trucktræk og kroge til sammenkobling kan monteres
- Åbne transportvogne kan udstyres med låsbare bøjledøre
- Valgfri montering af VARIO™-aflastningshjul, der gør det nemt at trække tunge bakker eller kurve ud

R10 - Enkeltfags: [1464881](#)

R20 - Dobbeltfags: [1464882](#)

R30 - Triplefags: [1464883](#)



KVALITETSEGENSKABER




Overtræk i nylon.
(til R-10 1464881)
1464786



Overtræk i nylon.
(til R-20 1464882) **1464787**
(til R-30 1464883) **1464788**



Låsbar bøjlelæge forhindrer ubemyndiget udtag.
1464797

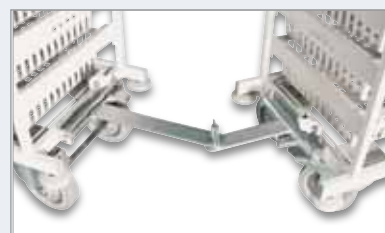

Trucktræk.
1464799

Lukkede transportvogne

SIKKER TRANSPORT MED DEN BEDST MULIGE BESKYTTELSE

CONTAINERVOGNE I ALUMINIUM

Containervogne i aluminium giver optimal beskyttelse af varerne under transporten. Vognene er fremstillet af anodiseret aluminium og fås med 1, 2 eller 3 sektioner med paneler til lige indstik. Alle vores containervogne i aluminium har solide håndtag og låsbare døre.

TOP 5-EGENSKABER

- Dørene kan åbnes 270° og er udstyret med låse og gummilister, så de slutter tæt
- Fenderliste er standard på vogn
- 2 svingbare hjul med bremses og 2 faste hjul
- Krog til sammenkobling kan monteres
- Mulighed for montering af trucktræk

Containervogn
Enkelt C10:

1561714

Dobbelt C20:

1561715

Trippel C30:

1561716



Både åbne og lukkede transportvogne fås i en **FULD** vaskbar udgave.

KVALITETSEGENSKABER



Stærke og solide hængsler.



Alle vores lukkede transportvogne leveres med lås.



Trucktræk er en mulighed, kontakt salgskontoret for yderligere information



ScanMo Reoler

BLIV VELORGANISERET OG FÅ ET BEDRE ARBEJDSMILJØ

ScanMo™-REOLER

ScanMo™ er et fleksibelt, modulopbygget reolsystem designet til både skrå og lige indstik. ScanMo™-reoler frigiver værdifuld gulvplads og reducerer risikoen for både manglende varer og forældede varer på lageret.


Alle vores moduler passer ind i ScanMo™-reolerne. Når systemet bruges sammen med vores NoCount-logistikkoncept og vores forsyningssoftware SpaceTRAX®, kan der opnås endnu større besparelser og højere effektivitet som en integreret del af et samlet materialestyringssystem.

TOP 5-EGENSKABER

- Nemt justerbare bæringer
- Skrå placering af de øverste bæringer giver let adgang til produkter, der opbevares øverst i reolen
- Ekstra lange hylder til opbevaring af store pakker
- Stop for og bag sikrer en sikker opbevaring og brug af modulerne
- Individuelt tilpasset system giver mulighed for at kombinere hylder og moduler



TYPE A TIL BAKKER OG KURVE



CMA-RSM-600



CMA-RAM-600

NAVN	BESKRIVELSE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
Enkelt fag	2 vanger, 1 afstandssæt	2.020 mm	475 mm	665 mm	CMA-RSM-600
Tillægsgag	1 vange, 1 afstandssæt	2.020 mm	455 mm	665 mm	CMA-RAM-600

TYPE B TIL BAKKER OG KURVE




CMB-RSM-400




CMB-RAM-400

NAVN	BESKRIVELSE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
Enkelt fag	2 vanger, 1 afstandssæt	2.020 mm	675 mm	465 mm	CMB-RSM-400
Tillægsgag	1 vange, 1 afstandssæt	2.020 mm	645 mm	465 mm	CMB-RAM-400

TYPE A TIL HYLDER



CMA-RSS-600



CMA-RAS-600


NAVN	BESKRIVELSE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
Enkelt fag	2 vanger, 1 afstandssæt	2.020 mm	915 mm	665 mm	CMA-RSS-600
Tillægsgag	1 vange, 1 afstandssæt	2.020 mm	885 mm	665 mm	CMA-RAS-600

ScanMo Reoler

TYPE B TIL HYLDER



CMB-RSS-400



CMB-RAS-400

NAVN	BESKRIVELSE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
Enkelt fag	2 vanger, 1 afstandssæt	2.020 mm	1.320 mm	465 mm	CMB-RSS-400
Tillægsgag	1 vange, 1 afstandssæt	2.020 mm	1.290 mm	465 mm	CMB-RAS-400

TILBEHØR

NAVN	BESKRIVELSE	HØJDE	BREDDE	DYBDE	VARENR.
ScanMo-reol	Sæt med 2 x Ø100 mm svingbare hjul. 1 med bremse, 1 uden bremse				CMW-100
ScanMo-reol	Sæt med vandrette bæringer Type A 600 mm (1 venstre og 1 højre bæring)				CMA-RHK-600
ScanMo-reol	Sæt med vandrette bæringer Type B 400 mm (1 venstre og 1 højre bæring)				CMB-RHK-400
ScanMo-reol	Sæt med skrå bæringer Type A 600 mm (1 venstre og 1 højre bæring)				CMA-RAK-600
ScanMo-reol	Sæt med skrå bæringer Type B 400 mm (1 venstre og 1 højre bæring)				CMB-RAK-400
ScanMo-reol	Type A hylde, pulverlakeret stål	41	850 mm	660 mm	1671620
ScanMo-reol	Type B hylde, pulverlakeret stål	41	1.265 mm	445 mm	1671420



EFFEKTIV OPBEVARING: VÆR ORGANISERET OG FLEKSIBEL

BAKKER, KURVE, HYLDER

Vi har udviklet et ISO-certificeret modulsystem til bakker og kurve, som optimerer forsyningsstrømmen fra varelageret til anvendelsesstedet. Systemet bevirker, at modulerne – vores almindelige betegnelse for bakker og kurve – kan flyttes fra ét sted til et andet, i stedet for at man skal plukke hver enkelt vare fra hylde til hylde. Modulerne er omdrejningspunktet i vores NoCount®-logistikkoncept.

Moduler

VI HAR MARKEDS BREDESTE SORTIMENT INDENFOR MODULER OG TILBEHØR

Kontakt venligst dit lokale salgskontor eller en salgsrepræsentant, som med glæde vil hjælpe dig med at finde den perfekte løsning til dine specifikke behov.

TOP 5-EGENSKABER FOR BAKKER, KURVE, HYLDER

- Er i overensstemmelse med den internationale ISO-størrelse, opfundet af Scan Modul®
- Forsynet med huller til montering af sikkerhedsstop
- Vulst i kant til clips
- Indsatse og skillevægge til ruminddeling
- Findes i mange forskellige materialer, inkl. autoklaverbar polycarbonat, der kortvarigt kan tåle temperaturer op til 140 °C.

HURTIGT OVERBLIK




BAKKER

Bakker er ideelle til de formål, hvor du har brug for et robust produkt, der kan lukkes helt til med et låg, eller når du ønsker en sikker opbevaring af små artikler eller væsker i modulet.



KURVE

Vores letvægtskurve har små huller både i siderne og i bunden. Det bevirker, at du delvist kan se indholdet uden at trække modulet ud. Skillevægge fåes til kurv.



HYLDER

Vi kan levere hylder i en lang række forskellige størrelser og materialer. Kontakt venligst din lokale salgsrepræsentant, som kan hjælpe dig med at finde den bedste løsning for dig.

VÆLG DEN RIGTIGE STØRRELSE


Sådan vælger du de rigtige moduler til dine vogne og skabe.

SYMBOLER




MODUL I FULD STØRRELSE

Længde: 600 mm
Bredde: 400 mm




ANTAL INDSATSE I ET MODUL I FULD STØRRELSE

600 x 400 mm




MODUL I HALV STØRRELSE

Længde: 400 mm
Bredde: 300 mm



ANTAL INDSATSE I ET MODUL I HALV STØRRELSE

400 x 300 mm



HELT ELLER HALVT MODUL TIL SKILLEVÆGGE

MATERIALER

De fleste af vores bakker og kurve er lavet af ABS, som er et robust og slidstærkt materiale, der kan tåle vask i de fleste vaskeanlæg.

Vi har også en serie transparente bakker og kurve i polycarbonat, kurve i rustfrit stål, som har den store fordel, at de kan autoklaveres ved høje temperaturer, og PPO-bakker, der tåler desinfektionsvæsker og derfor er særligt velegnede til instrumenter.


BAKKER

TYPE
A/B

2064201




Lågbakke
600 x 400 x 15 mm



2064205




Bakke
600 x 400 x 50 mm



2064210




Bakke
600 x 400 x 100 mm



2064220




Bakke
600 x 400 x 200 mm



2064228




Bakke
600 x 400 x 280 mm



2064206



Bakke til skillevægge
600 x 400 x 50 mm
**Se tilhørende skillevægge til bakke*




BAKKER

2064407



Bakke til skillevægge
600 x 400 x 50 mm

*Se tilhørende skillevægge til bakke




2064211



Bakke til skillevægge
600 x 400 x 100 mm

*Se tilhørende skillevægge til bakke




2064412



Bakke til skillevægge
600 x 400 x 100 mm

*Se tilhørende skillevægge til bakke



SKILLEVÆGGE TIL BAKKER (50 mm HØJE)




2064272 200 x 50 mm

2064270 400 x 50 mm

2064271 600 x 50 mm


2064266 T-stykker til skillevægge



SKILLEVÆGGE TIL BAKKER (100 mm HØJE)



Skillevægge til bakker:
2364453 400 x 100 mm
2364454 600 x 100 mm



*SKILLEVÆGGE TIL BAKKER

Skillevægge til bakker 2064206 og 2064407

2064270 400 mm, maks. 25 stk.

2064271 600 mm, maks. 15 stk.



Skillevæg til bakke 2064211

2364253 400 mm, maks. 17 stk.

2364254 600 mm, maks. 11 stk.



Skillevæg til bakke 2064412

2364453 400 mm, maks. 17 stk.

2364454 600 mm, maks. 11 stk.




BAKKER

TYPE
C/D

2034201




Bakke/Låg
300 x 400 x 15 mm



2034205



Bakke
300 x 400 x 50 mm



2034206




Bakke til skillevægge
300 x 400 x 50 mm
**Se tilhørende skillevægge til bakke*



2034407



Bakke til skillevægge
300 x 400 x 50 mm
**Se tilhørende skillevægge til bakke*




BAKKER

2034210




Bakke
300 x 400 x 100 mm



2034220




Bakke
300 x 400 x 200 mm



2064266




T-stykker til skillevæg



SKILLEVÆGGE TIL BAKKER




Skillevægge til bakker:
2064269 300 x 50 mm
2064270 400 x 50 mm



INDSATSE



Indsatse kan bruges som et alternativ til skillevægge eller selvstændigt uden bakker.



*SKILLEVÆGGE TIL BAKKER

Skillevæg til bakke **2034206** og **2034407**
2064269 300 mm, maks. 15 stk.
2064270 400 mm, maks. 11 stk.



MODULINDSATSE

INDIVIDUELLE MODULINDSATSE




Individuelle modulindsatse placeret i en bakke

2162205 + 2162206



2162205 Skillevæg, 70 mm, til **2162206**.

2162206 Indsats, 170 x 75 x 50 mm




2862751 + 2862753



Ophængningsskinner til indsats **2162206**.

2862751 550 mm, grå (passer til 7 indsats)

2862753 650 mm, grå (passer til 8 indsats)




2162204 + 2162202



Indsats:

2162204 100 x 50 x 45 mm


2162202 50 x 50 x 45 mm



2162210



Indsats
120 x 110 x 50 mm




2162220 + 2162212



Indsats:

2162220 240 x 55 x 50 mm

2162212 240 x 110 x 50 mm



MODULINDSATSE

2162216



Gråt låg til indsatse, 240 x 120 mm
Passer til indsatse: **2162212** + **2162218**



2162215 + 2162215F




Transparent låg til indsatse:
2162215 240 x 120 mm
2162215F 240 x 120 mm, med hul



2162222 + 2162218




Indsatse:
2162222 240 x 55 x 100 mm
2162218 240 x 110 x 100 mm



2162228 + 2162224




Indsatse:
2162228 340 x 55 x 50 mm
2162224 340 x 110 x 50 mm




2162230 + 2162226




Indsatse:
2162230 340 x 55 x 100 mm
2162226 340 x 110 x 100 mm



2162207

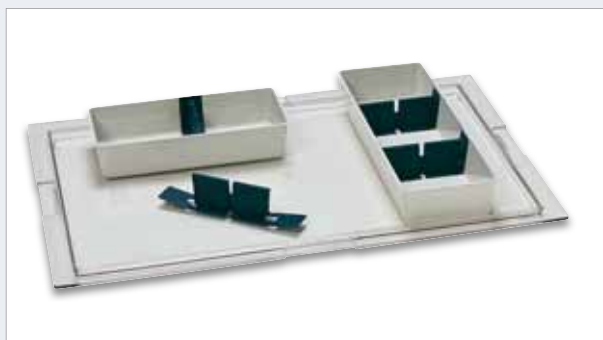

Skillevæg
110 x 50 mm




Moduler


KURVE

TYPE
A/B

2364251

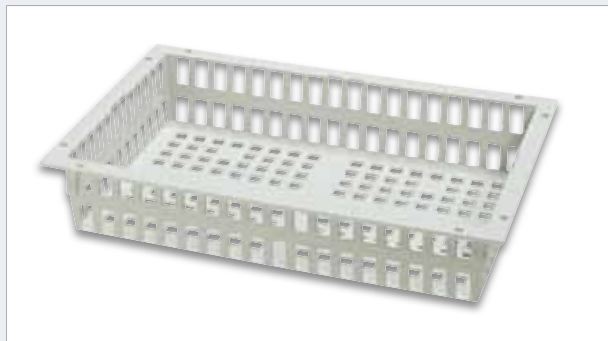


Kurv
600 x 400 x 100 mm
**Se tilhørende skillevægge til kurv*



2364252




Kurv
600 x 400 x 200 mm
**Se tilhørende skillevægge til kurv*



2364451




Kurv
600 x 400 x 100 mm
**Se tilhørende skillevægge til kurv*




2364452




Kurv
600 x 400 x 200 mm
**Se tilhørende skillevægge til kurv*



SKILLEVÆGGE TIL KURVE, ABS

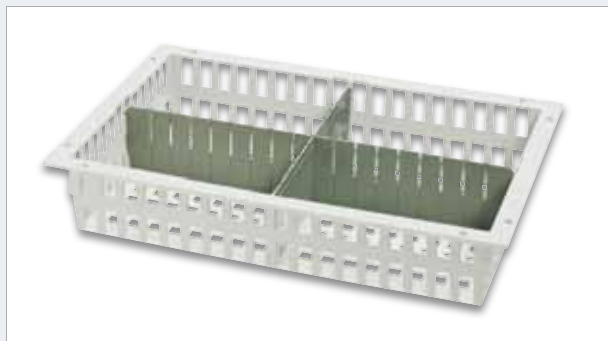


Skillevægge til kurve:
2364253 400 x 100 mm
2364254 600 x 100 mm
2364255 400 x 200 mm
2364256 600 x 200 mm



SKILLEVÆGGE TIL KURVE, PC



Skillevægge til kurve:
2364453 400 x 100 mm
2364454 600 x 100 mm
2364455 400 x 200 mm
2364456 600 x 200 mm




KURVE


2064266




T-stykke til skillevægge



2364259

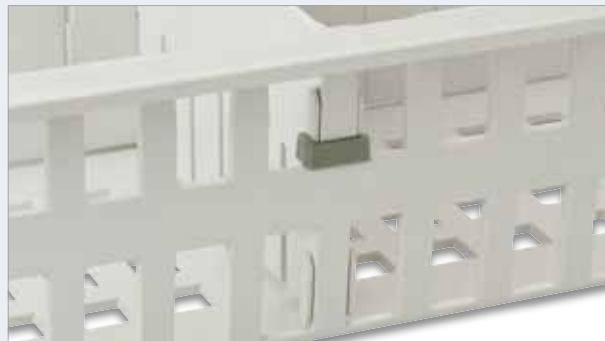


Lås til skillevæg



MÆRKNINGSSYSTEMET




Designet for at sikre korrekt produktidentifikation. Produktmærkerne kan placeres på alle moduler, på et hvilket som helst sted i forsyningskæden.



SKILLEVÆG MED "SNAP-" FUNKTION




Alle skillevægge har en "snap-" funktion mellem ribberne, så der bliver flere muligheder for at opdele modulerne.



2064266



T-stykket fastholder de mindre "afbrækkede" sektioner af skillevæggene.



*SKILLEVÆGGE TIL KURVE (ABS)

Skillevæg til kurv **2364251**

2364253 400 mm, maks. 17 stk.

2364254 600 mm, maks. 11 stk.



Skillevæg til kurv **2364252**

2364255 400 mm, maks. 17 stk.

2364256 600 mm, maks. 11 stk.



Skillevæg til kurv **2364451**

2364453 400 mm, maks. 17 stk.

2364454 600 mm, maks. 11 stk.



Skillevæg til kurv **2364452**

2364455 400 mm, maks. 17 stk.

2364456 600 mm, maks. 11 stk.




KURVE

TYPE
C/D

2334251




Kurv
300 x 400 x 100 mm
**Se tilhørende skillevægge til kurv*



2334252




Kurv
300 x 400 x 200 mm
**Se tilhørende skillevægge til kurv*



MÆRKNINGSSYSTEMET




Designet for at sikre korrekt produktidentifikation. Produktmærkerne kan placeres på alle moduler, på et hvilket som helst sted i forsyningskæden.



2334260 + 2364260 + 2364261



Bundplader til kurve:
2334260 300 x 400 mm
2364260 600 x 400 mm
2364261 600 x 400 mm



*SKILLEVÆGGE TIL KURVE

Skillevæg til kurv **2334251**
2364253 400 mm, maks. 7 stk.
2364257 300 mm, maks. 11 stk.



Skillevæg til kurv **2334252**
2364255 400 mm, maks. 7 stk.




TRÅDKURVE (PULVERLAKERET)

TYPE
A/B

2364510




Trådkurve har dobbelt rammetråd og stabelhjørner, 600 x 400 x 100 mm
Maskestørrelse ca. 23 x 23 mm
**Se tilhørende skillevægge til kurv*



2364520



Trådkurve har dobbelt rammetråd og stabelhjørner, 600 x 400 x 200 mm
Maskestørrelse ca. 23 x 23 mm
**Se tilhørende skillevægge til kurv*



TRÅDKURVE (PULVERLAKERET)

Alle maskestørrelser er målt fra bunden af trådkurvne.

TYPE
C/D

2334504 + 2334514




Maskestørrelse ca. 36 x 39 mm

Med åbning i forkant:

2334504 600 x 400 x 50 mm

2334514 600 x 400 x 100 mm

**Se tilhørende skillevægge til kurv*





2334510



Maskestørrelse ca. 23 x 23 mm

Trådkurve har dobbelt rammetråd og stabelhjørner, 300 x 400 x 100 mm

**Se tilhørende skillevægge til kurv*

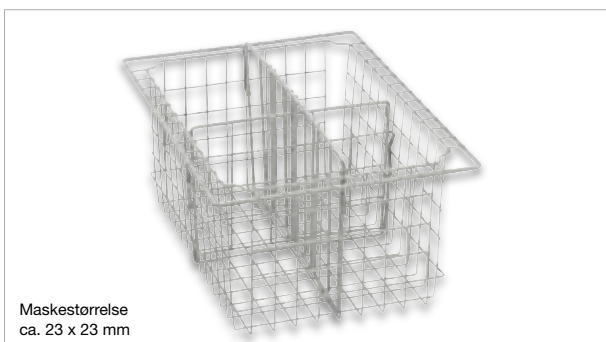


Maskestørrelse
ca. 23 x 23 mm

2334520

Trådkurve har dobbelt rammetråd og stabelhjørner, 300 x 400 x 200 mm

**Se tilhørende skillevægge til kurv*



AUTOKLAVEKURVE, TYPE I (RUSTFRIT STÅL)


TYPE
A/B

2464540



Masketørrelse ca. 45 x 47 mm

Stabelbar trådkurv
600 x 400 x 100 mm
**Se tilhørende skillevægge til kurv*




2464542




Masketørrelse ca. 45 x 47 mm

Stabelbar trådkurv
600 x 400 x 150 mm
**Se tilhørende skillevægge til kurv*




2464541

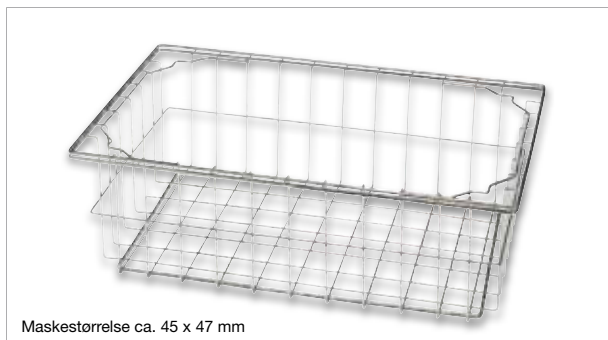

Masketørrelse ca. 45 x 47 mm

Stabelbar trådkurv
600 x 400 x 200 mm
**Se tilhørende skillevægge til kurv*



*SKILLEVÆGGE TIL AUTOKLAVEKURVE

Skillevæg til autoclavekurv **2464540**.

2464551 400 x 100 mm

2464555 600 x 100 mm



Skillevæg til autoclavekurv **2464542**.

2464553 400 x 150 mm



Skillevæg til autoclavekurv **2464541**.

2464552 400 x 200 mm

2464556 600 x 200 mm



AUTOKLAVEKURVE, TYPE II (RUSTFRIT STÅL)


TYPE
A/B

2464581




Maskestørrelse ca. 46 x 48 mm

Stabelbar trådkurv
600 x 400 x 100 mm
*Se tilhørende skillevægge til kurv




2464585

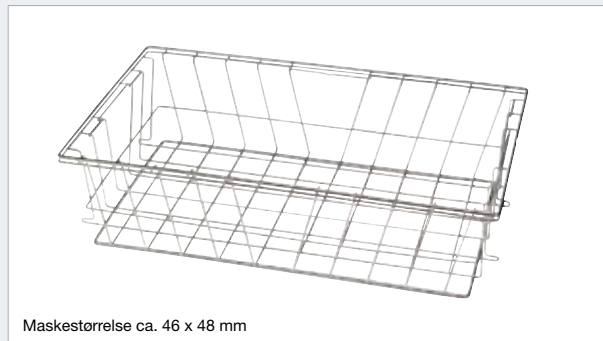

Maskestørrelse ca. 46 x 48 mm

Stabelbar trådkurv
600 x 400 x 150 mm
*Se tilhørende skillevægge til kurv




2464582



Maskestørrelse ca. 46 x 48 mm


Stabelbar trådkurv
600 x 400 x 200 mm
*Se tilhørende skillevægge til kurv



TYPE II



Når kurvene er fyldt, kan de stables oven på hinanden. Når de er tomme, kan de sættes inden i hinanden ved at dreje kurvene 180 grader, hvorved de optager mindre plads.



*SKILLEVÆGGE TIL AUTOKLAVEKURVE

Skillevæg til autoklavekurv 2464581
2464586 400 x 100 mm



Skillevæg til autoklavekurv 2464585
2464587 400 x 150 mm



Skillevæg til autoklavekurv 2464582
2464588 400 x 200 mm



AUTOKLAVEKURVE, TYPE I (RUSTFRIT STÅL)


TYPE
C/D

2434540



Maskestørrelse ca. 45 x 47 mm

Stabelbare trådkurve
300 x 400 x 100 mm




2434541




Maskestørrelse ca. 45 x 47 mm

Stabelbar trådkurv
300 x 400 x 200 mm



TILBEHØR TIL MÆRKNING OG IDENTIFIKATION

1964830 + 1964543

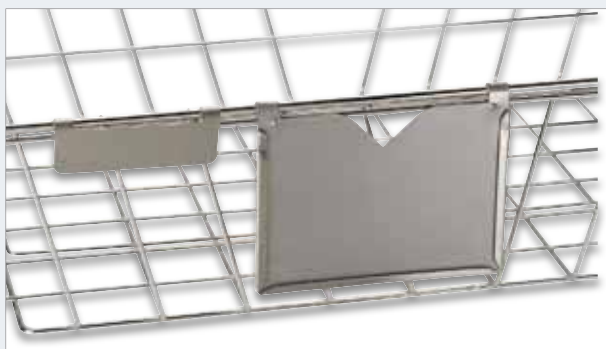


1964830 Holder til A5-ark. Lavet i rustfrit stål.
Kan tåle vask og autoklaving.

1964543 Rustfri stålplade til labels eller
"Dymo"/P-Touch"-tape.




1964805 DP + 1964805 D

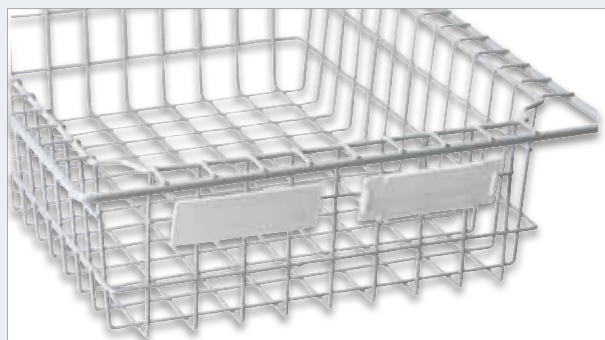

1964805 DP Clips, vandret, hvid.
Til labels maks.
25 x 75 mm

1964805 D Clips, vandret, hvid.
Til labels maks.
20 x 70 mm



AFLASTNINGSHJUL



Aftagelige aflastningshjul kan monteres i forkant af VarioFlex- eller VarioTilt-skabs-sider. Sikrer nem udtrækning af moduler med tungt indhold.

1869970

T-STYKKE



T-Stykket fastholder de mindre "afbrækkede" sektioner af skille væggene.

2064266 blå

SIKKERHEDSSTOP



Monteres i bakker/kurve, så udtræk af disse stoppes i forkant af skabe, reoler og vogne.

1961870

CHIPS/MÆRKESKILT



Selvklebende holder til labels i kreditkortstørrelse.

1961821 330 mm lang
1961822 500 mm lang

CLIPS, LODRETTE



Lodrette clips uden dæksel, maks. labelstørrelse 57 x 38 mm.

1961790 blå
1961700 hvid

CLIPS, VANDRETTE



Vandrette clips uden dæksel, maks. labelstørrelse 57 x 38 mm.

1961795 blå
1961705 hvid

CLIPSEHOLDER I ALU TIL LABELS



1964857 350 mm, til Type A-skabe
1964858 500 mm, til Type B-skabe


CLIPSEHOLDER



Clipseholder i alu til labels.

1964857 350 mm lang, til Type A-skabe
1964858 500 mm lang, til Type B-skabe

ALU-PROFILER

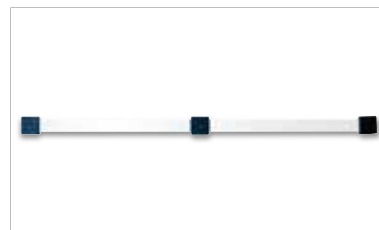


1964855 Alu-profiler findes i alle længder
1964851 Endestop for clipseholder
1964852 Midterklods til clipseholder anbefales, hvis clipseholderen er længere end 1.000 mm.


HYLDER

TYPE
A/B


2264400

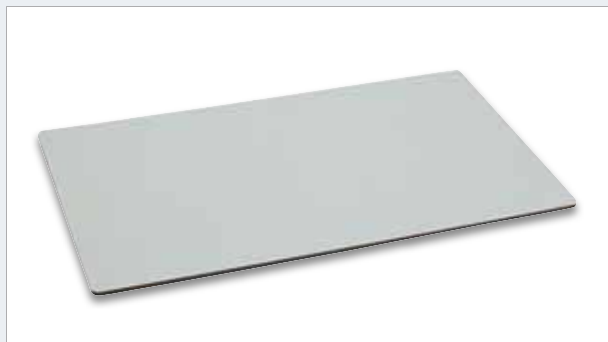


Laminatshylde
600 x 400 x 6 mm



2264501

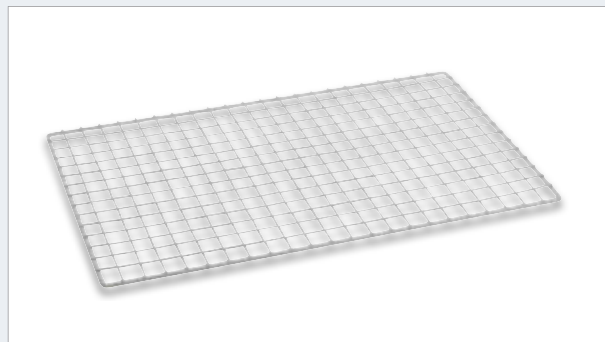


Trådshylde, 600 x 400 mm
Maskestørrelse ca. 22,5 x 22,5 mm




2264403




Melaminshylde
600 x 400 x 12 mm



2264502

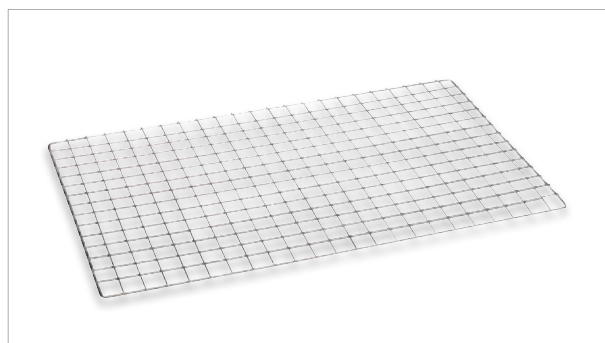


Trådshylde, 600 x 400 mm
Maskestørrelse ca. 22,5 x 23,0 mm
Til brug på teleskopskinner bestilles i stedet varenr. 2264502/01.



2264401




Hylde med kant
600 x 400 x 15 mm



2264504



Trådshylde, 600 x 400 mm til
beholder i DIN-størrelse 600 x 300 mm.
Maskestørrelse ca. 22,5 x 23,0 mm




HYLDER

TYPE
C/D

2234400




Laminathylde
300 x 400 x 6 mm



2234501




Trådhyld, 300 x 400 mm
Maskestørrelse ca. 22,5 x 22,5 mm




2234403




Melaminhylde
300 x 400 x 12 mm



2234502

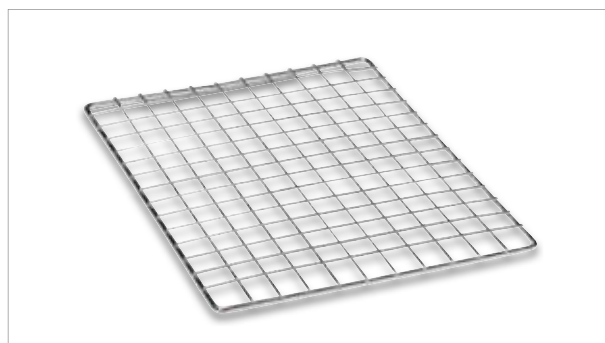


Trådhyld, 300 x 400 mm
Maskestørrelse ca. 22,5 x 23,0 mm



2234401



Hylde med kant
300 x 400 x 15 mm



KONTAKT **VENLIGST** DIT **LOKALE SALGSKONTOR**
ELLER EN SALGSREPRÆSENTANT, SOM MED **GLÆDE**
VIL HJÆLPE DIG MED AT FINDE DEN **PERFEKTE**
LØSNING TIL DINE SPECIFIKKE BEHOV.

RUSTFRIT INSTRUMENTBORDE

Vore rustfri instrumentborde finder bred anvendelse bl.a. på grund af produkternes lette rengøring og holdbarhed. Alle borde er udført med vandfast støjdemping under hylderne. Andre mål og udformninger kan fremstilles efter aftale.



60-43840

Rustfrit konsolbord

Størrelse: 600x450x850 mm
Hjuldiameter: Ø75 mm



60-43833

Rustfri instrumentborde

som indskudsborde bestående af 3 stk. borde i størrelserne:
360x500 mm
600x450 mm
700x500 mm.
Hjuldiameter: Ø75 mm



60-43850

Rustfrit instrumentbord

Størrelse: 500x360x850 mm
Hjuldiameter: Ø75 mm

60-43860

Rustfrit instrumentbord
Størrelse: 600x450x850 mm



60-97010

Rustfrit månebord

med 250 mm højt galleri på bagkant.
Størrelse: bagkant 1500 mm, forkant 700 mm, højde 870 mm.
Hjuldiameter Ø100 mm, 2 med bremse.



60-43816

Rustfrit instrumentbord

tre hylder
Størrelse: 1500x600x850 mm
Hjuldiameter: Ø100 mm, 2 med bremse.
60-43815
Som ovenfor med to hylder.



60-43870

Rustfrit instrumentbord

Størrelse: 700x500x850 mm
Hjuldiameter: Ø100 mm

60-43880

Størrelse: 800x500x850 mm

60-43890

Størrelse: 900x500x850 mm

60-43812

Størrelse: 1200x600x850 mm

Vi tilbyder også en hel del andre produkter som f.eks. pakkeborde, stole og forskellige andre typer vogne. Kontakt venligst dit lokale salgskontor eller en af vores produktspecialister, som med glæde vil hjælpe dig med at finde den bedst mulige løsning til dine specifikke behov.

INSTRUMENT- OG ASSISTANCEBORDE



60-03450

Assistancebord

Pladestørrelse: 600x400 mm
Højdeindstilleligt assistancebord med spændeskruer. Højdeindstillelig fra 800-1300 mm. Forkromet stel med to faste hjul. Aftagelig bakke i rustfrit stål.



60-34770

Assistancebord

Pladestørrelse: 700x500 mm
Elektrisk højdeindstilleligt assistancebord. Højdeindstilling fra 700-1350 mm. Max. belastning 30 kg. Oplader medfølger. Tilbehør: antistatiske hjul.



60-33241

Assistancebord

Pladestørrelse: 640x440 mm
Rustfrit assistancebord med tre antistatiske hjul. Fast overplade med afrundede hjørner, drejelig 360°, med tilspænding. Hydraulisk højdeindstillelig fra 950-1350 mm.



60-33242

Assistancebord

Pladestørrelse: 740x540 mm
Rustfrit assistancebord med tre antistatiske hjul. Fast overplade med afrundede hjørner, drejelig 360°, med tilspænding. Hydraulisk højdeindstillelig fra 950-1350 mm



60-34530

Bagbord

Pladestørrelse: 700x500 mm
60-34540 Bagbord
Pladestørrelse: 950x550 mm
60-34550 Bagbord
Pladestørrelse: 1200x600 mm
Elektrisk højdeindstillelig fra 800-1200 mm. Styreboks med batteri-backup. Oplader medfølger. Max. belastning 80 kg. Tilbehør: antistatiske hjul. Andre pladestørrelser efter ønske, dog max. 1200x600 mm.



60-34510

Assistancebord

Pladestørrelse: 600x400 mm
60-34520 Assistancebord
Pladestørrelse: 700x500 mm
Rustfrit assistancebord. Elektrisk højdeindstillelig fra 800-1200 mm. Styreboks med batteri-backup. Oplader medfølger. Max. belastning 80 kg. Tilbehør: antistatiske hjul. Andre pladestørrelser efter ønske, dog max. 1200x600 mm.

Materialebeskrivelse

MATERIALEBESKRIVELSE

Vores materialer er udvalgt omhyggeligt for at sikre optimal funktionalitet og lang levetid. Et hospitalsmiljø, intensiv brug og effektive rengøringsmetoder kræver bestemte

materialeegenskaber til forskellige formål. Du er altid velkommen til at kontakte dit lokale salgskontor, hvis du ønsker rådgivning om, hvilke produkttyper der egner sig bedst til dit specifikke brug.



ABS

Materialeegenskaber:

Stift og sejt med stor slid- og slagstyrke.
En glat overfladefinish og god dimensionsstabilitet.

Temperatur:

Maks. kontinuerlig + 70 °C
Maks. kortvarig + 90 °C

ACRYLNITRIL-BUTADIEN-STYREN**Kemikaliebestandighed:**

Tåler visse svage syrer, baser, olier og fedtstoffer.
Undgå opløsningsmidler.

Rengøring:

I automatiske vaskeanlæg*og med de i handlen mest almindelige rengørings-og desinfektionsmidler.



PMMA

Materialeegenskaber:

Stift og sejt med stor slidstyrke, klart med 90 % lystransmission, UV-stabil.

Temperatur:

Maks. kontinuerlig + 70 °C
Maks. kortvarig + 90 °C

POLYMETHYLMETHACRYLAT**Kemikaliebestandighed:**

Tåler svage syrer, baser og non-polære opløsningsmidler.

Rengøring:

I automatiske vaskeanlæg*og med de i handlen mest almindelige rengørings-og desinfektionsmidler.



EP

Materialeegenskaber:

Bruges som belægningspulver på stål, god mekanisk styrke, hårdt og med stor slidstyrke.

Temperatur:

Maks. kontinuerlig + 100 °C
Maks. kortvarig + 120 °C

EPOXY**Kemikaliebestandighed:**

Beständig over for baser og begrænset bestandig over for stærk syre.

Rengøring:

I automatiske vaskeanlæg*og med de i handlen mest almindelige rengørings-og desinfektionsmidler.



PPO

Materialeegenskaber:

Ridse- og slagfast, slidstærkt og hårdt, god dimensionsstabilitet.

Temperatur:

Maks. kontinuerlig + 110 °C
Maks. kortvarig + 120 °C

POLYPHENYLENOXID**Kemikaliebestandighed:**

Tåler svage syrer og baser. Undgå opløsningsmidler.

Rengøring:

I automatiske vaskeanlæg*og med de i handlen mest almindelige rengørings-og desinfektionsmidler.



LAM

Materialeegenskaber:

Robust og slidstærk overflade, tåler normale slagpåvirkninger.

Temperatur:

Maks. kontinuerlig + 150 °C
Maks. kortvarig + 180 °C

LAMINAT**Kemikaliebestandighed:**

Begrænset bestandig over for svage syrer og baser.

Rengøring:

Aftørring med en fugtig klud.



PS

Materialeegenskaber:

Stift og sejt med stor slid- og slagstyrke.

Temperatur:

Maks. kontinuerlig + 60 °C
Maks. kortvarig + 65 °C

POLYSTYREN**Kemikaliebestandighed:**

Beständig over for vand, syrer og baser. Ingen stærke oxiderede syrer.

Rengøring:

I automatiske vaskeanlæg*og med de i handlen mest almindelige rengørings-og desinfektionsmidler.



MEL

Materialeegenskaber:

Slidstærkt, tåler mindre slagpåvirkninger.

Temperatur:

Maks. ikke over + 40 °C

MELAMIN

Kemikaliebestandighed:

Begrænset bestandighed over for svage syrer og baser.

Rengøring:

Tåler ikke vask i automatiske vaskeanlæg, aftørres med de i handlen mest almindelige rengørings- og desinfektionsmidler.



PVC

Materialeegenskaber:

Stift og sejt med stor slidstyrke. Får stor slagstyrke i stabiliseret form. Glat overfladefinish.

Temperatur:

Maks. kontinuertlig + 60 °C

Maks. kortvarig + 75 °C

POLYVINYLKLORID

Kemikaliebestandighed:

Bestandig over for syrer og baser. Begrænset brug sammen med visse opløsningsmidler.

Rengøring:

I automatiske vaskeanlæg* og med de i handlen mest almindelige rengørings- og desinfektionsmidler.



PA

Materialeegenskaber:

Stor slid- og slagstyrke, tåler konstante påvirkninger.

Temperatur:

Maks. kontinuertlig + 105 °C

Maks. kortvarig + 150 °C

POLYAMID

Kemikaliebestandighed:

Bestandig over for brændstoffer, smøremidler og visse opløsningsmidler.

Rengøring:

I automatiske vaskeanlæg* og med de i handlen mest almindelige rengørings- og desinfektionsmidler.



RIL

Materialeegenskaber:

En overfladebelægning på stålemner. Stor hårdhed, slid- og slagstyrke. UV-bestandig.

Temperatur:

Maks. kontinuertlig + 80 °C

Maks. kortvarig + 100 °C

RILSAN

Kemikaliebestandighed:

Uopløselig i vand og de fleste organiske opløsningsmidler.

Rengøring:

I automatiske vaskeanlæg* og med de i handlen mest almindelige rengørings- og desinfektionsmidler.



PC

Materialeegenskaber:

Stift og sejt, slidstærkt. Stor slagstyrke. Praktisk talt brudsikkert. Kan autoklaveres.

Temperatur:

Maks. kontinuertlig + 125 °C

Maks. kortvarig + 140 °C

POLYCARBONAT

Kemikaliebestandighed:

Bestandig over for olier og fedtstoffer. Dårlig bestandighed over for stærke syrer og baser.

Rengøring:

I automatiske vaskeanlæg* og med de i handlen mest almindelige rengørings- og desinfektionsmidler.



SS

Materialeegenskaber i henhold til nedenstående normer:

Stål, rundt og fladovalt:	DIN 2394
Stål, profileret:	SIN SEL 065-67
Rustfrit stålprofilrør:	DIN 4301
Syrefast rustfri stålprofil:	DIN 4401

STÅL

Rengøring:

I automatiske vaskeanlæg* og med de i handlen mest almindelige rengørings- og desinfektionsmidler.

**DENMARK:**

Info-DK@scanmodul.com
+45 48 22 88 66
+45 97 52 35 33

NORWAY:

Info-NO@scanmodul.com
+47 22 20 78 00
+47 22 20 78 01

SWEDEN:

Info-SE@scanmodul.com
+46 8 702 99 10

SWITZERLAND:

basel@scanmodul.com
+41 61 3 016 301

NETHERLANDS:

Info-NL@Scanmodul.com
+31 30 6 345 345
+31 30 6 345 300

GERMANY:

tuttlingen@scanmodul.com
+49 74 6 196 740

SPAIN:

Eva.Parra@scanmodul.com
+34 934 797 465

FRANCE:

info-fr@scanmodul.com
+33 4 74 99 03 30
+33 4 74 99 03 33

OTHER COUNTRIES:

info-global@scanmodul.com