


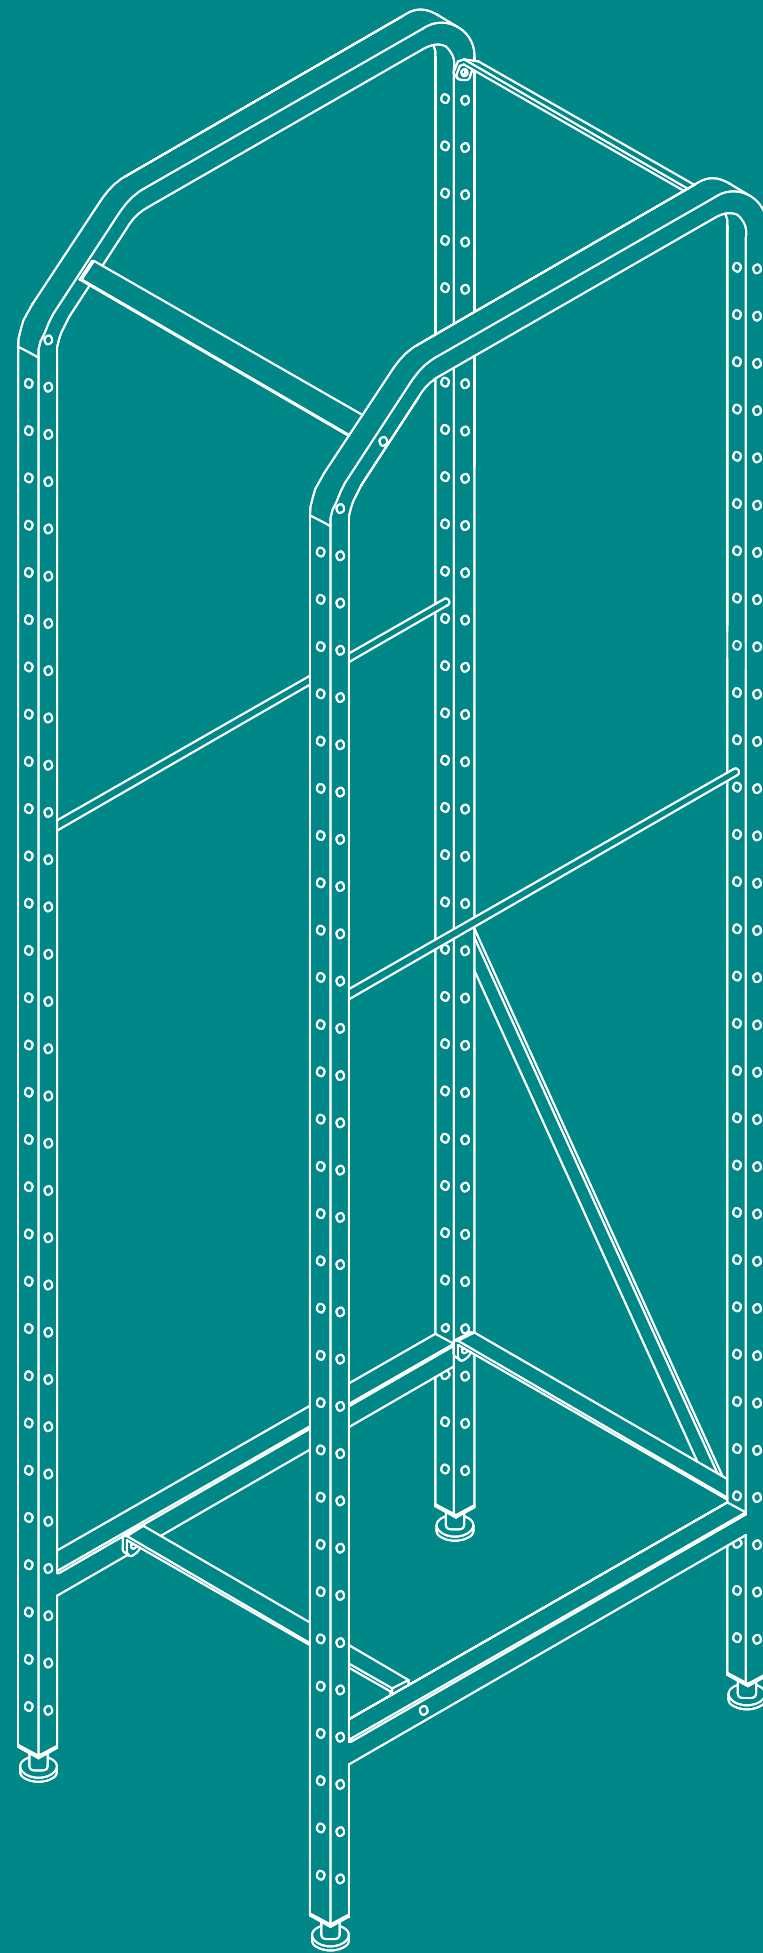

### UNBEWEGLICHE LAGERUNGSPRODUKTE

#### SCANMODUL HEALTHCARE BIETET HÖCHSTE QUALITÄT

Mit unseren vollständig anpassbaren Lösungen und dem großen Angebot an Produkten sind wir in der Lage, individuelle und anspruchsvolle Bedürfnisse beim Lagermanagement zu erfüllen.

## ORGANISIEREN SIE IHR ARBEITSUMFELD MACHEN SIE ES SICH LEICHTER

### ScanMo™ REGALE

ScanMo™ ist ein flexibles modulares Regalsystem für sowohl den Schräg- als auch den Geradeinschub. Mit ScanMo™ schaffen Sie wertvolle freie Lagerfläche und reduzieren das Risiko von Fehlmengen sowie von veralteten Produkten.

Selbstverständlich passen alle Module und Körbe des ScanModul-Systems in ScanMo™ Regale. Gemeinsam mit dem NoCount Organisationsprinzip und der SpaceTRAX® Software für Lieferkettenmanagement können die Abläufe im Rahmen der integrierten Materialverwaltung noch effektiver gestaltet und weitere Einsparpotenziale freigesetzt werden.

### DIE 5 BESTEN EIGENSCHAFTEN

- Einfach höhenverstellbare Trägerschienen
- Schräger Moduleinschub in die oberen Trägerschienen ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die oben gelagerten Artikel
- Fachböden zur Lagerung großer Produkte
- Stopp-Clips können im vorderen und hinteren Schienenbereich eingesetzt werden und gewährleisten eine sichere Lagerung und Modulnutzung
- Anpassbares System, das alle denkbaren Kombinationen aus Einlegeböden und Modulen zulässt



## DAS ScanMo™ KONZEPT

ScanMo™ Regale bestehen aus pulverbeschichtetem 41 mm dickem Stahl.


Erhältlich in zwei Tiefen:

**Typ A** = Breite 665 mm

**Typ B** = Breite 465 mm

Mit dem Einheiten-System lassen sich ScanMo-Regalreihen ganz einfach zusammenstellen: Man beginnt mit einem ersten Segment und wählt dann die Zusatzsegmente, die für das vollständige System erforderlich sind. Auf den folgenden Seiten zeigen wir anhand einiger Beispiele, wie sich ScanMo-Regale zusammenstellen lassen. ScanMo-Regale können auch an nicht standardmäßige Abmessungen angepasst werden.

Ihr Vertriebsberater berät Sie gerne.

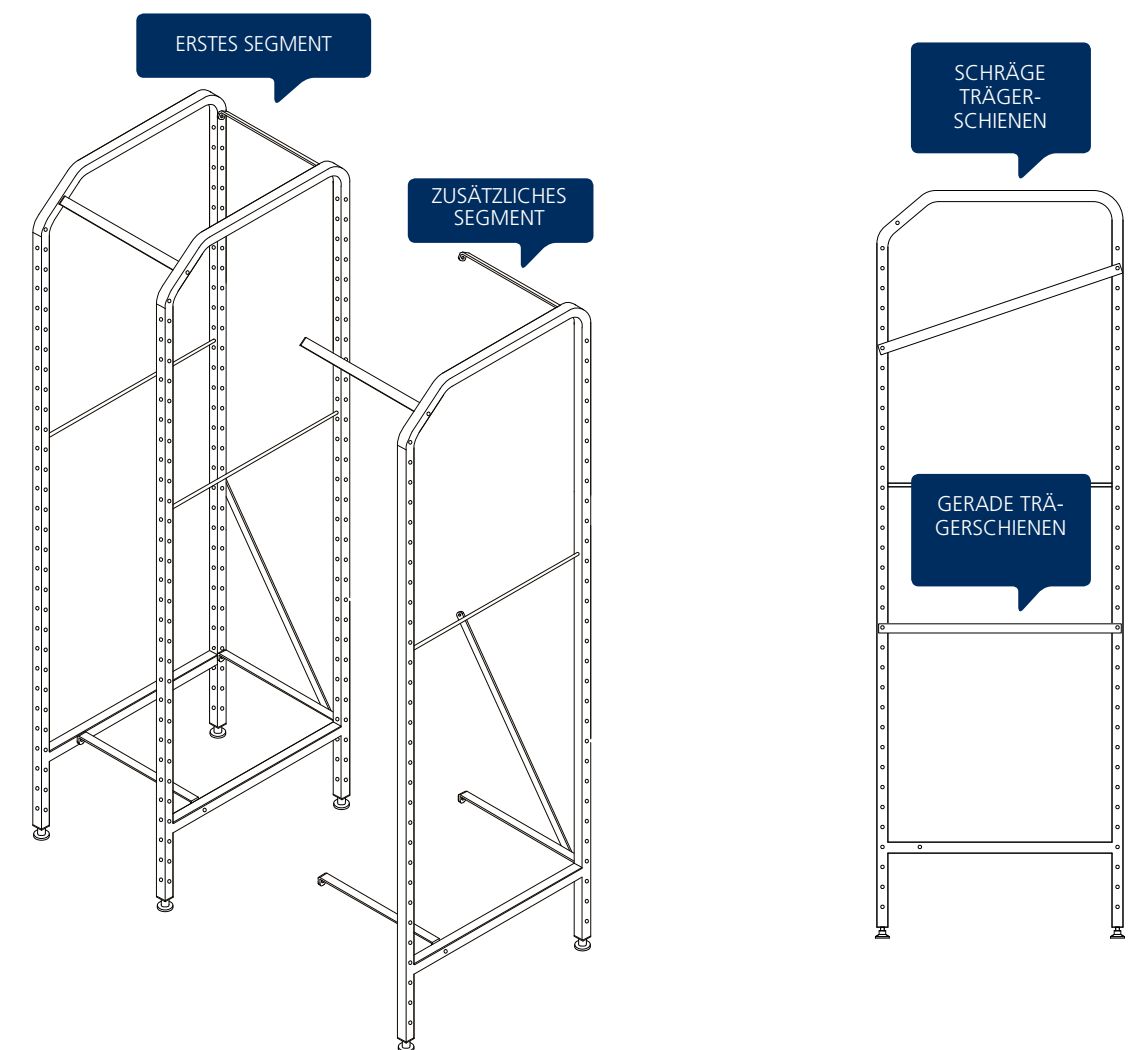

UNBEWEGLICHES SYSTEM,  
TYP A MIT 2 SEGMENTEN  
FÜR KÖRBE UND 1 SEGMENT  
FÜR EINLEGEBODEN

TYP  
A

UNBEWEGLICHES SYSTEM,  
TYP B MIT 2 SEGMENTEN  
FÜR KÖRBE UND 1 SEGMENT  
FÜR EINLEGEBODEN



TYP  
B

BEWEGLICHES SYSTEM  
TYP A MIT 2 SEGMENTEN  
FÜR MODULE UND KÖRBE

TYP  
A

BEWEGLICHES SYSTEM  
TYP B MIT 1 SEGMENT  
FÜR MODULE UND KÖRBE

TYP  
B

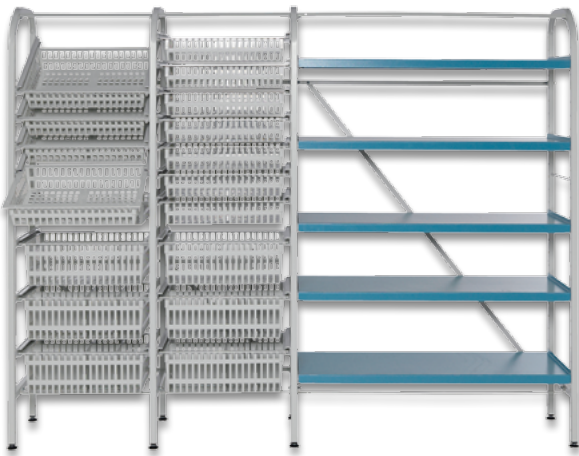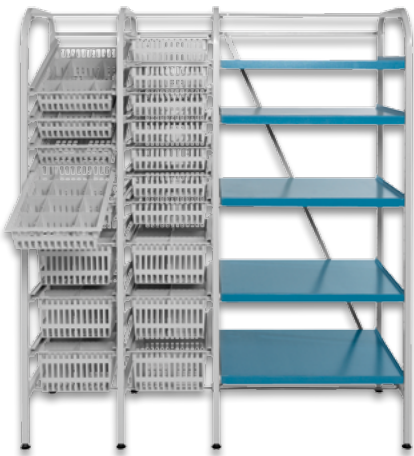

| ZENITH® | ÄUSSERE ABMESSUNGEN        |
|---------|----------------------------|
| Typ A   | H 2020 x T 1815 x T 665 mm |

MITGELIEFERTER ARTIKEL

| BESCHREIBUNG                                  | STÜCK | HÖHE   | ARTIKELNR.  |
|-----------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| ABS-Korb, unterteilbar                        | 12    | 100 mm | 2364251     |
| ABS-Korb, unterteilbar                        | 6     | 200 mm | 2364252     |
| Einlegeböden aus pulverbeschichtetem Stahl    | 5     |        | 1671620     |
| Ein Segment für Module (Typ A)                | 1     |        | CMA-RSM-600 |
| Zusätzliches Segment für Module (Typ A)       | 1     |        | CMA-RAM-600 |
| Zusätzliches Segment für Einlegeböden (Typ A) | 1     |        | CMA-RAS-600 |
| Trägerschienenensatz, Schrägeinschub (Typ A)  | 4     |        | CMA-RAK-600 |
| Trägerschienenensatz, Geradeinschub (Typ A)   | 14    |        | CMA-RHK-600 |

| ZENITH® | ÄUSSERE ABMESSUNGEN        |
|---------|----------------------------|
| Typ B   | H 2020 x T 2610 x T 465 mm |

MITGELIEFERTER ARTIKEL

| BESCHREIBUNG                                  | STÜCK | HÖHE   | ARTIKELNR.  |
|-----------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| ABS-Korb, unterteilbar                        | 12    | 100 mm | 2364251     |
| ABS-Korb, unterteilbar                        | 6     | 200 mm | 2364252     |
| Einlegeböden aus pulverbeschichtetem Stahl    | 5     |        | 1671420     |
| Ein Segment für Module (Typ B)                | 1     |        | CMB-RSM-400 |
| Zusätzliches Segment für Module (Typ B)       | 1     |        | CMB-RAM-400 |
| Zusätzliches Segment für Einlegeböden (Typ B) | 1     |        | CMB-RAS-400 |
| Trägerschienenensatz, Schrägeinschub (Typ B)  |       |        | CMB-RAK-400 |
| Trägerschienenensatz, Geradeinschub (Typ B)   | 14    |        | CMB-RHK-400 |

| ZENITH® | ÄUSSERE ABMESSUNGEN       |
|---------|---------------------------|
| Typ A   | H 2120 x T 930 x T 665 mm |

MITGELIEFERTER ARTIKEL

| BESCHREIBUNG                                       | STÜCK | HÖHE   | ARTIKELNR.  |
|----------------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| ABS-Module                                         | 4     | 100 mm | 2064210     |
| ABS-Korb, unterteilbar                             | 4     | 200 mm | 2364252     |
| ABS-Module                                         | 2     | 200 mm | 2064220     |
| ABS-Module                                         | 2     | 280 mm | 2064228     |
| 1 Paar Lenkrollen, Ø 100 mm, 1 mit Feststellbremse | 3     |        | CMW-100     |
| Ein Segment für Module (Typ A)                     | 1     |        | CMA-RSM-600 |
| Zusätzliches Segment für Module (Typ A)            | 1     |        | CMA-RAM-600 |
| Trägerschienenensatz, Schrägeinschub (Typ A)       | 2     |        | CMA-RAK-600 |
| Trägerschienenensatz, Geradeinschub (Typ A)        | 10    |        | CMA-RHK-600 |


| ZENITH® | ÄUSSERE ABMESSUNGEN       |
|---------|---------------------------|
| Typ B   | H 2120 x T 675 x T 465 mm |

MITGELIEFERTER ARTIKEL


| BESCHREIBUNG                                       | STÜCK | HÖHE   | ARTIKELNR.  |
|----------------------------------------------------|-------|--------|-------------|
| ABS-Korb, unterteilbar                             | 1     | 200 mm | 2364252     |
| ABS-Module                                         | 4     | 100 mm | 2064210     |
| ABS-Modul, unterteilbar                            | 2     | 50 mm  | 2064206     |
| ABS-Module                                         | 2     | 200 mm | 2064220     |
| 1 Paar Lenkrollen, Ø 100 mm, 1 mit Feststellbremse | 2     |        | CMW-100     |
| Ein Segment für Module (Typ B)                     | 1     |        | CMB-RSM-400 |
| Trägerschienenensatz, Geradeinschub (Typ B)        | 9     |        | CMB-RHK-400 |



TYP A FÜR MODULE UND KÖRBE




CMA-RSM-600




CMA-RAM-600

| BEZEICHNUNG          | BESCHREIBUNG                            | HÖHE     | BREITE | TIEFE  | ARTIKELNR.  |
|----------------------|-----------------------------------------|----------|--------|--------|-------------|
| Erstes Segment       | 2 Regalelemente, 1 Satz Distanzelemente | 2.020 mm | 475 mm | 665 mm | CMA-RSM-600 |
| Zusätzliches Segment | 1 Regalelement, 1 Satz Distanzelemente  | 2.020 mm | 455 mm | 665 mm | CMA-RAM-600 |

TYP B FÜR MODULE UND KÖRBE




CMB-RSM-400




CMB-RAM-400

| BEZEICHNUNG          | BESCHREIBUNG                            | HÖHE     | BREITE | TIEFE  | ARTIKELNR.  |
|----------------------|-----------------------------------------|----------|--------|--------|-------------|
| Erstes Segment       | 2 Regalelemente, 1 Satz Distanzelemente | 2.020 mm | 675 mm | 465 mm | CMB-RSM-400 |
| Zusätzliches Segment | 1 Regalelement, 1 Satz Distanzelemente  | 2.020 mm | 645 mm | 465 mm | CMB-RAM-400 |

TYP A FÜR EINLEGEBODEN




CMA-RSS-600




CMA-RAS-600

| BEZEICHNUNG          | BESCHREIBUNG                            | HÖHE     | BREITE | TIEFE  | ARTIKELNR.  |
|----------------------|-----------------------------------------|----------|--------|--------|-------------|
| Erstes Segment       | 2 Regalelemente, 1 Satz Distanzelemente | 2.020 mm | 915 mm | 665 mm | CMA-RSS-600 |
| Zusätzliches Segment | 1 Regalelement, 1 Satz Distanzelemente  | 2.020 mm | 885 mm | 665 mm | CMA-RAS-600 |

TYP B FÜR EINLEGEBODEN



CMB-RSS-400



CMB-RAS-400

| BEZEICHNUNG          | BESCHREIBUNG                            | HÖHE     | BREITE   | TIEFE  | ARTIKELNR.  |
|----------------------|-----------------------------------------|----------|----------|--------|-------------|
| Erstes Segment       | 2 Regalelemente, 1 Satz Distanzelemente | 2.020 mm | 1.320 mm | 465 mm | CMB-RSS-400 |
| Zusätzliches Segment | 1 Regalelement, 1 Satz Distanzelemente  | 2.020 mm | 1.290 mm | 465 mm | CMB-RAS-400 |

ZUBEHÖR

| BEZEICHNUNG  | BESCHREIBUNG                                                             | HÖHE | BREITE   | TIEFE  | ARTIKELNR.  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------|
| ScanMo Regal | 1 Paar Lenkrollen, Ø 100 mm, 1 mit Feststellbremse                       |      |          |        | CMW-100     |
| ScanMo Regal | Trägerschienenensatz, Geradeinschub, Typ A, 600 mm (1 links & 1 rechts)  |      |          |        | CMA-RHK-600 |
| ScanMo Regal | Trägerschienenensatz, Geradeinschub, Typ B, 400 mm (1 links & 1 rechts)  |      |          |        | CMB-RHK-400 |
| ScanMo Regal | Trägerschienenensatz, Schrägeinschub, Typ A, 600 mm (1 links & 1 rechts) |      |          |        | CMA-RAK-600 |
| ScanMo Regal | Trägerschienenensatz, Schrägeinschub, Typ B, 400 mm (1 links & 1 rechts) |      |          |        | CMB-RAK-400 |
| ScanMo Regal | Einlegeboden, Typ A, pulverbeschichteter Stahl                           | 41   | 850 mm   | 660 mm | 1671620     |
| ScanMo Regal | Einlegeboden, Typ B, pulverbeschichteter Stahl                           | 41   | 1.265 mm | 445 mm | 1671420     |

EINFÜHRUNG

BEWEGLICHE UND UNBEWEGLICHE  
LAGERUNG AUF GITTERBÖDEN

QuickWire™ ist eine wirtschaftliche Lösung für eine Vielfalt von Lagerproblemen. QuickWire™ bietet einfachen Zugriff auf offen gelagerte Artikel, verbessert die Erkennbarkeit des Bestands und ist leicht beweglich. Die Gitterkonstruktion fördert die Luftzirkulation und verhindert Staubansammlungen.

DIE 5 BESTEN EIGENSCHAFTEN

- Maximierung der Lagerfläche
- Schneller Zusammenbau
- Kostengünstig
- Vielfache Konfigurationsmöglichkeiten für unterschiedliche Bedürfnisse
- Erhältlich als Regale, Wagen und für Bodenführungsschienensysteme

ARBEITSWAGEN – 3 EINLEGEBODEN



Als kostengünstige Lösung für die offene Lagerung bieten wir ein umfangreiches Angebot an QuickWire™ Produkten für sowohl die bewegliche als auch die unbewegliche Lagerorganisation.

Weitere Informationen können Sie unserer Website entnehmen in dem Sie das Suchwort: **QuickWire™** eingeben: **www.scanmodul.com**,

Bestellnummer: QWUC3133

Ausgestattet mit 3 Gitterböden, Chrom, Halterungen für Einlegeböden, 4 Lenkrollen und einstückige, geformte Schiebegriffe mit Seitenständern.

| ROLLEN                        | ÄUSSERE ABMESSUNGEN       |
|-------------------------------|---------------------------|
| Ø 127 mm, 4 Stück, Lenkrollen | H 1118 x T 914 x T 457 mm |

Hinweis: Auf Wunsch sind auch Einlegeböden aus massivem Edelstahl erhältlich.

BEWEGLICHES REGALSEGMENT  
MIT 5 EINLEGEBODEN



Bestellnummer: QWP5136C

Tiefe: 457 mm. Ausgestattet mit 4 Ständern, Halterungen für Einlegeböden, 5 Gitterböden und Rollen, Ø 127 mm (2 mit Bremse)

| ROLLEN                        | ÄUSSERE ABMESSUNGEN       |
|-------------------------------|---------------------------|
| Ø 127 mm, 4 Stück, Lenkrollen | H 1753 x T 914 x T 457 mm |

UNBEWEGLICHES REGALSEGMENT  
MIT 4 EINLEGEBODEN



Bestellnummer: QWP4147

Tiefe: 457 mm. Ausgestattet mit 4 Ständern, Halterungen für Einlegeböden, 5 Gitterböden und Rollen, Ø 127 mm (2 mit Bremse)

| ROLLEN                        | ÄUSSERE ABMESSUNGEN        |
|-------------------------------|----------------------------|
| Ø 127 mm, 4 Stück, Lenkrollen | H 1880 x T 1219 x T 457 mm |

Weitere Informationen über QuickWire™ Lösungen können Sie unserer Website **www.scanmodul.com** entnehmen.


ZUBEHÖR - WEITERES INTERESSANTES ZUBEHÖR



QWSHK12  
Optionale Kupplung für Einlegeböden und Körbe. Packung mit 12 Kupplungen.



QWLH3  
Etikettendclip für Einlegeböden, schnelle, einfache Lokalisierung von Artikeln



QWSD18  
Teiler passend für Drahtkörbe T 457 mm x H 229 mm



QWSS1836  
Einlegeboden, Edelstahl B 914 mm x T 457 mm