Armarios

Mobiliario para almacenamiento y estaciones de trabajo





Armarios

Mobiliario para almacenamiento y estaciones de trabajo

Disfrute del diseño atemporal de nuestras estaciones de trabajo y armarios modulares ISO. Adaptamos nuestros armarios modulares ISO a sus necesidades. Presentan varias alturas y se pueden equipar con una gran variedad de características y accesorios, como cerraduras y bandejas telescópicas extraíbles.

5 características principales

- Perfiles de cantos redondeados para una mejor protección
- Las puertas se pueden suministrar con vidrio para ver rápidamente el contenido
- Las guías telescópicas con extracción al 110 % garantizan un acceso sencillo al contenido.
- Las bisagras permiten abrir las puertas hasta 270°
- Cierre magnético y silencioso



Disfrute del diseño atemporal de nuestros armarios modulares ISO

El estilo minimalista y moderno de nuestros armarios CleanLine aporta calma visual a sus alrededores. Su diseño es atemporal y se pueden personalizar para que encajen a la perfección en cualquier sala. Así, se fusionan de forma ideal con el edificio o con un conjunto de mobiliario ya existente.

La gama CleanLine se reconoce fácilmente por sus puertas laminadas, suaves cantos redondeados y su tirador vertical de aluminio anodizado.

Tras esta apariencia serena se oculta el potencial de un interior muy eficiente y organizado. Cada armario se puede organizar y reorganizar con nuestras cestas, repisas, bandejas y otros accesorios modulares ISO, de modo que cada cosa tenga su sitio.





Cajones modulares 40/60 con extracción al 110 % en guías telescópicas



Armarios de instrumentos combinados con armarios con cajones



Armarios CleanLine - características

Opciones de frente



Frente abierto

Un frente abierto permite un acceso sencillo al contenido del armario.



Puerta

Las puertas se realizan de madera aglomerada de 16 mm recubierta de laminado de alta presión de 0,7 mm.



Puerta de vidrio

Vidrio templado encajado en un marco sólido sin juntas.



Frente de persiana

Un frente de persiana es la solución perfecta para las salas que disponen de poco espacio para abrir las puertas.



Armarios con cajones

Los armarios con cajones son la opción más práctica para almacenar artículos más pequeños, y contamos con varios tamaños para satisfacer sus necesidades. Todos los armarios con cajones se entregan con cierre suave de serie.



Cajones

Ofrecemos dos tipos de cajones:

- Cajones extraíbles para módulos con extracción completa y cierre suave. Se diseñan para nuestras cestas y bandejas 40/60 estándar.
- Cajones con parte inferior de melamina y paneles laterales de acero; también con extracción completa y cierre suave al parar.

Especificaciones de los armarios

Módulos de armario estándar

Los laterales, parte superior e inferior de los armarios están elaborados con madera aglomerada de 19 mm recubierta con melamina (110 g/m²) por ambos lados y provista de un panel trasero de 6 mm. Todos los cantos cuentan con perfiles de plástico ABS de 1 mm. Los cantos frontales cuentan con una junta antipolvo integrada, con rebordes en el caso de los armarios con puertas y sin reborde para los de frente abierto.

Paneles de cobertura

Los paneles de cobertura garantizan un ajuste perfecto al instalar los armarios. Se realizan de madera aglomerada de 19 mm recubierta con melamina por ambos lados.

Los paneles de cobertura se pueden suministrar con un panel frontal con laminado de alta presión en el mismo color que la puerta del armario.



Bisagras

Su bisagra exclusiva se realiza de aluminio anodizado. Esta bisagra cuenta con cojinetes de fricción que minimizan el desgaste y son óptimos para muchos años de uso diario. El ángulo de apertura es de 270 grados.



Perfiles de cantos

El perfil de canto redondeado de plástico gris protege el laminado frente a los golpes.



Cierre magnético

El sistema de cierre está equipado con cierres magnéticos de nailon de serie.



Frentes de puertas y cajones

Las puertas y cajones CleanLine se distinguen por sus esquinas redondeadas. Se realizan de madera aglomerada de 16 mm recubierta de laminado de alta presión de 0,7 mm por ambos lados.



Pedestal

Los pedestales se realizan de madera contrachapada de 18 mm resistente al agua con laminado de 0,7 mm en color gris oscuro F2297 Terril. Estos pedestales se suministran con patas niveladoras de serie. Si se requiere un pedestal compartido, se suministra sin patas niveladoras.



Tiradores

El tirador vertical de 160 mm de aluminio anodizado es la guinda del exclusivo diseño CleanLine.





Cajones

Los cajones presentan paneles laterales realizados de acero tratado con pintura en polvo y se pueden extraer en su totalidad. La parte inferior y las paredes posteriores de los cajones se realizan de melamina de 16 mm y todos los cantos visibles cuentan con perfiles de polipropileno ligado.

Las guías de los cajones se montan con tornillos Euro. Los cajones se pueden retirar, presentan un tope integrado y soportan cargas de hasta 30 kg. Los laterales de los cajones tienen la misma altura que los frentes. También se ofrecen cajones de módulos con extracción completa y cierre suave.



Armarios inferiores con ruedas pivotantes

Los armarios inferiores con ruedas pivotantes se denominan unidades móviles.

La altura de estas unidades móviles es de 88 mm y las ruedas pivotantes frontales cuentan con frenos.



Cerraduras

Es posible equipar distintos tipos de cierres a la mayoría de modelos de armarios. La opción más común es una cerradura de código numérico, pero también las ofrecemos con llave.



Armarios altos modulares 40/60 combinados con armario ropero





Armarios altos modulares 40/60 con puertas de vidrio



Armarios de pared modulares 40/60 con puertas de vidrio




Armarios modulares 40/60 combinados con encimera

Dimensiones

		Ancho	Profundidad	Dimensiones externas	
				Alto con pedestal	2100 mm
				Alto para montaje en pared	1826 mm
				Armario de pared alto	1195 mm
а				Armario de pared	650 mm
		457 cm	650 cm	Armario superior	581 mm
				Armario inferior con pedestal	905 mm
				Armario inferior para colgar	581 mm
				Armano inierior para colgar	389 mm
				Armario con cajones para	171 mm
				colgar	140 mm
				Alto con pedestal	2100 mm
				Alto para montaje en pared	1826 mm
				Armario de pared alto	1195 mm
h.				Armario de pared	650 mm
D		657 cm	450 cm	Armario superior	581 mm
				Armario inferior con pedestal	905 mm
				Armario inferior para colgar	581 mm
	· •				389 mm
				Armario con cajones para colgar	171 mm
				Colgai	140 mm

Carta de colores estándar para armarios

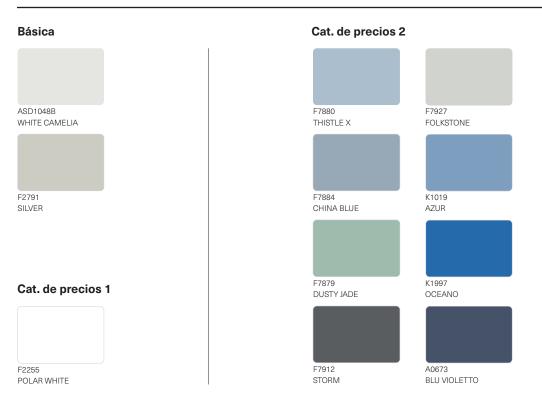



Accesorios para armarios

Existen varias opciones con las cuales acoplar los paneles laterales a nuestros armarios.

- Los paneles laterales VarioTilt ofrecen un almacenamiento flexible basado en los sistemas de almacenamiento ISO con bandejas y cestas de 40 x 60 cm
- Guías telescópicas, si necesita cajones con acceso sencillo
- Repisas normales para necesidades básicas de almacenamiento

También ofrecemos soluciones que combinan estas opciones.

La mayoría de los armarios de la visión de conjunto de productos ya incluyen paneles laterales o guías telescópicas de armarios, no obstante, si desea adquirirlos por separado, se enumeran al final de la descripción general de productos de este capítulo.



Paneles laterales VarioTilt para armarios

Panel lateral para armarios moldeado por inyección para inserciones horizontales.

Con este panel lateral, las bandejas se pueden extraer e inclinar hacia abajo para acceder de forma más sencilla a su contenido.

Cuentan con una función de parada integrada y se pueden ajustar con ruedas de soporte de carga extraíbles en la parte frontal del panel, lo que facilita la extracción de bandejas que contienen productos pesados.

El moldeo por inyección es más duradero que la versión tradicional de moldeo por vacío. La carga máxima es de 20 kg por inserción.



Guías telescópicas

Guías telescópicas de acero inoxidable, montadas en raíles perforados.


Los raíles perforados se pueden ajustar con un espaciado de 25 mm. Esta solución se recomienda para el almacenamiento de productos pesados, para los cuales se requiere la extracción hasta el 110 %. Suelen ser armarios ya montados, desde la altura de trabajo hasta el suelo.

Nuestras bandejas y cestas se pueden colocar directamente en las guías telescópicas sin necesidad de herramientas.

La carga máxima es de 50 kg por inserto. La mayoría de los armarios de la visión de conjunto de productos ya incluyen paneles laterales o guías telescópicas de armarios, pero se pueden adquirir por separado.

Encimera laminada

Largo	Profundidad	Profundidad	Profundidad
600 mm			
900 mm			
1200 mm			
1800 mm	450	000	050
2100 mm	450 mm	600 mm	650 mm
2400 mm			
2700 mm			
3000 mm			



Accesorios para encimeras

Descripción	Alto	Profundidad	Referencia
Sujeción de encimera	-	300 mm	7313030
Sujeción de encimera,	300 mm	400 mm	7313040
lacada	300 11111	550 mm	7313055
Sujeciones, lacadas	500 mm	560 mm	7313056
con epoxi	500 11111	760 mm	7313076
Sujeciones listas para repisas, lacadas con epoxi	500 mm	560 mm	7313090
Soporte de instalación, lacado con epoxi	30 mm	560 mm	SAB50

Repisas

Descripción	Largo	Ancho	Alto	Referencia
Panel laminado	300 mm	400 mm	6 mm	2234400
compacto	400 mm	600 mm	6 mm	2264400
Panel de melamina,	300 mm	400 mm	12 mm	2234403
blanco	400 mm	600 mm	12 mm	2264403

Diagrama de resistencia de las encimeras

	Disolventes orgánicos	Ácidos / álcalis	Resistencia al calor	Deformación	Resistencia a impactos	Decoloración	Suavidad de la superficie	Absorción
Laminado	•	•	•	•	•	•	••	••
Laminado compacto	••	•	•	••	••	••	•••	••
Polipropileno	•••	•••	•	•	•	•	•••	••
Acero inoxidable 316/304	•••	•••/••	•••	••	•••	•••	•••	•••
Resina epoxi	•••	•••	••	•••	••	•••	•••	•••
Composite	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Cerámica	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	••

Excelente •••

Buena •• Aceptable •



Armarios retardantes del fuego/protegidos con plomo

Los armarios retardantes del fuego/protegidos con plomo/de paso se utilizan en pasillos, entre pasillos y en habitaciones, por ejemplo, salas de limpieza, servicios, quirófanos, salas de medicación, etc.

Aprobación

Según la Evaluación de resistencia al fuego (del Instituto Danés sobre Tecnología de Seguridad e Incendios del 17-06-2004, los armarios satisfacen los requisitos DS 1051.2 para armarios de paso BD 30 (informe de pruebas B 17640 b). Las puertas cuentan con el número de licencia de certificación 671E de Danish Standards. Se dispone de la evaluación pertinente. Es importante contactar siempre con la autoridad local responsable en materia de incendios para la aprobación final antes del uso.

Especificaciones técnicas

El armario o armario de paso está compuesto de un armario/armario de paso estándar, en el cual una puerta se sustituye por una puerta de una hoja con un grosor de panel de 40 mm. En la parte exterior de la hoja, se fija una puerta de armario CleanLine de 19 mm. Las puertas contra incendios se fijan con un pestillo vertical en el pomo que se activa girando el pomo.

Si el armario se va a entregar sin pedestal, se incluye una moldura en la puerta exterior y otra moldura de acero fresada y fijada a la base. Las juntas entre los armarios de paso y los elementos adyacentes del edificio se rellenan de lana de roca, que se suministra con el armario.

Protección con plomo

Si el armario se instala entre un pasillo y un quirófano, lo habitual es que el armario deba estar protegido con plomo. Se hace para impedir que la radiación utilizada eventualmente en el quirófano atraviese el armario y llegue a las personas presentes en el pasillo. Se realiza con 2 mm de plomo en la puerta y el marco que la rodea. Además, se instala plomo adicional entre el marco de la puerta y la pared para conectar al armario la protección de plomo contenida en la pared.

Con independencia de si necesita un armario retardante del fuego, un armario protegido con plomo o una combinación de ambos, las medidas externas del armario de paso con las mismas.



Armario de paso modular de 40/60



Armarios de paso protegidos contra incendios y con plomo modulares de 40/60 vistos desde el exterior del quirófano



Armarios de paso modulares de 40/60 vistos desde el lateral del quirófano



Armarios retardantes del fuego/protegidos con plomo


Armario


Armario	Descripción	Ancho	Profundidad	Alto	Referencia
	Sin pedestal, retardante del fuego	694 mm	525 mm	1864 mm	12069186528521-31/-41
	Sin pedestal, retardante del fuego	494 mm	725 mm	1004 111111	12049186728521-31/-41
	Sin pedestal, retardante del fuego	694 mm	525 mm		12069203528521-31/-41
	Sin pedestal, retardante del fuego	494 mm	725 mm	2038 mm	12049203728521-31/-41

Armario de paso

Armario de paso	Descripción	Ancho	Profundidad	Alto	Referencia
	Sin pedestal, retardante del fuego	694 mm	545 mm	1004	12069186548521-31/-41
	Sin pedestal, retardante del fuego	494 mm	745 mm	1864 mm	12049186748521-31/-41
	Sin pedestal, retardante del fuego	694 mm	545 mm	0000	12069203548521-31/-41
	Sin pedestal, retardante del fuego	494 mm	745 mm	2038 mm	12049203748521-31/-41
	Sin pedestal, retardante del fuego y protegido con plomo	694 mm	545 mm	1004	12069186548721 31/41
	Sin pedestal, retardante del fuego y protegido con plomo	494 mm	745 mm	1864 mm	12049186748721 31/41
	Sin pedestal, retardante del fuego y protegido con plomo	694 mm	545 mm	2038 mm	12069203548721 31/41
	Sin pedestal, retardante del fuego y protegido con plomo	494 mm	745 mm	2038 mm	12049203748721 31/41


Dimensiones del armario

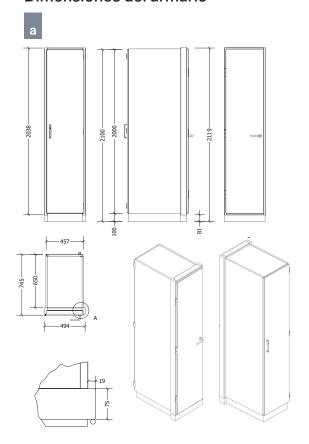

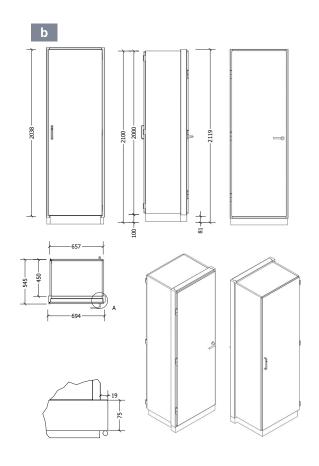

Sistema de interbloqueo mecánico

La gama de armarios de ScanModul para el sector hospitalario consta de armarios altos para el montaje en pared y armarios de paso.

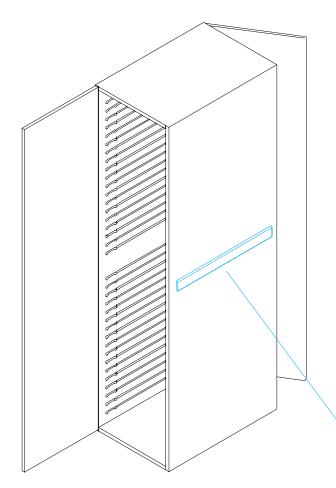

Manejo seguro con sistema de cierre

El interbloqueo se ha diseñado para los armarios con acceso por ambos lados, en los cuales el sistema de bloqueo mecánico garantiza que el armario tan solo se pueda abrir desde un lado cada vez.

El sistema de cierre funciona sin conexión eléctrica y se basa en un único principio mecánico son pocas piezas móviles, de modo que su funcionamiento es muy estable y seguro.

El sistema de interbloqueo se ha sometido a ensayos de 500 000 ciclos de apertura.





Interbloqueo mecánico

Descripción	Referencia
Tipo A para armarios con una profundidad de 630 mm	107321914
Tipo B para armarios con una profundidad de 430 mm	107321915



Armarios de instrumentos

Armarios altos

Armario alto con puerta estándar	Descripción	Ancho	Profundidad	Panel extraíble	Bisagras	Referencia
	Armarios de	457 mm	650 mm	1	Derecha / izquierda	12045210650117-31/-41
	Armarios de instrumentos con puerta estándar, 1 o 2 paneles extraíbles perforados para ganchos de instrumentos. Altura de 2100 mm, con pedestal	657 mm	450 mm	2	Derecha / izquierda	12065210450117-31/-41
Armario alto con puerta de vidrio	Descripción	Ancho	Profundidad	Panel extraíble	Bisagras	Referencia
	Armarios de instrumentos con puerta de vidrio, 1 o 2 paneles extraíbles perforados para ganchos de instrumentos. Altura de 2100 mm, con pedestal	457 mm	650 mm	1	Derecha / izquierda	12045210650117-34/-44
		657 mm	450 mm	2	Derecha / izquierda	12065210450117-34/-44

Armarios de pared

Armario de pared con puerta estándar	Descripción	Ancho	Profundidad	Panel extraíble	Bisagras	Referencia
\sim	Armarios de	457 mm	650 mm	1	Derecha / izquierda	12045119658367-31/-41
	instrumentos con puerta estándar, 1 o 2 paneles extraíbles perforados para ganchos de instrumentos. Altura de 1195 mm	657 mm	450 mm	2	Derecha / izquierda	12065119458367-31/-41
Armario de pared con puerta de vidrio	Descripción	Ancho	Profundidad	Panel extraíble	Bisagras	Referencia
	Armarios de	457 mm	650 mm	1	Derecha / izquierda	12045119658367-34/-44
	instrumentos con puerta de vidrio, 1 o 2 paneles extraíbles perforados para ganchos de instrumentos. Altura de 1195 mm	657 mm	450 mm	2	Derecha / izquierda	12065119458367-34/-44



Panel perforado para instrumentos de acero recubierto de epoxi, montado en un panel extraíble telescópico de hasta el 110 %




Ganchos para instrumentos de acero inoxidable.





Armarios altos modulares de 40/60 empotrados en pared

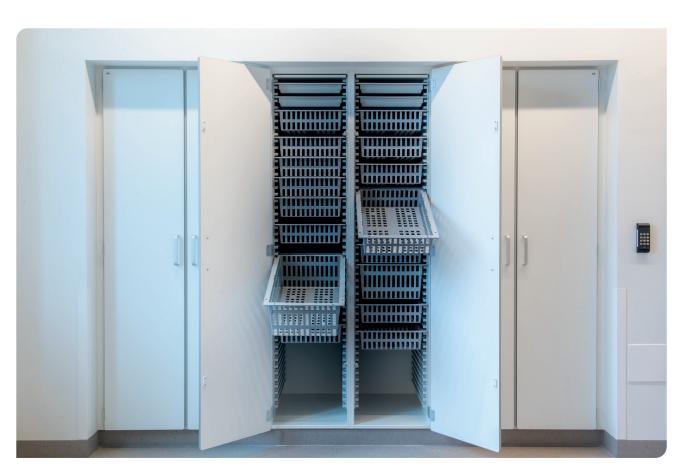

Armarios altos modulares 40/60 con cestas y función de inclinación



Armarios altos CleanLine con tapa en ángulo



Armarios para el almacenamiento de consumibles e instrumentos



Armarios para medicamentos

El armario para medicamentos de ScanModul® es una buena alternativa si la institución/centro no cuenta con una sala de medicamentos independiente y con cerradura. El armario para medicamentos se puede suministrar opcionalmente con una caja para medicamentos con cerradura.





Armario para medicamentos colgado en la pared



Armarios altos - visión de conjunto de productos

Armarios altos - al. 2100 mm, con pedestal de 100 mm

Descripción		Ancho	Profundidad	Referencia
		357 mm	450 mm	1203521045011131 /41*
	Armario alto, 1 puerta, con VarioTilt™ y pedestal de 100 mm (disponible también con puerta de vidrio)	457 mm	650 mm	1204521065011131 /41*
		657 mm	450 mm	1206521045011131 /41*
	Armario alto, puerta doble, con VarioTilt™ y pedestal de 100 mm (disponible también con puerta de vidrio)	657 mm	450 mm	1206521045011151
		357 mm	450 mm	1203521043011101
	Armario alto sin puerta, con VarioTilt™ y pedestal de 100 mm	457 mm	650 mm	1204521063011101
		657 mm	450 mm	1206521043011101
	Armario alto, 1 puerta, con 4 repisas y pedestal de 100 mm (disponible también con puerta de vidrio)	457 mm	650 mm	1204521065011431 /41*
		657 mm	450 mm	1206521045011431 /41*
		457 mm	450 mm	1204521045011431 /41*
		657 mm	650 mm	1206521065011431 /41*
	Armario alto, puerta doble, con 4 repisas y pedestal de 100 mm	914 mm	450 mm	1209121045011451
	(disponible también con puerta de vidrio)	914 mm	650 mm	1209121065011451
	Armorio alto dia quanto con Armorio a una destal de 100 mm	457 mm	630 mm	1204521063011401
	Armario alto sin puerta, con 4 repisas y pedestal de 100 mm	657 mm	430 mm	1206521043011401
	Armario guardacarros, puerta doble, con 3 repisas en la parte superior	914 mm	450 mm	1209121045441551
	y pedestal en U	914 mm	650 mm	1209121065441551
	Armario ropero, 1 puerta, con barra para colgar,	357 mm	650 mm	1203521065031531 /41*
	1 repisa y pedestal de 100 mm	457 mm	650 mm	1204521065031531 /41*

^{*} Todos los artículos terminados en -31 son abatibles hacia la derecha; con -41, abatibles hacia la izquierda.

	Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
	Armario ropero, 1 puerta, con raíl extraíble, 1 repisa y pedestal de 100 mm	657 mm	450 mm	1206521045031531 /41*
		457 mm	650 mm	1204521065611731 /41*
	Armario para endoscopios y similares, 1 puerta, con 1 panel extraíble (B 457) con 2 paneles extraíbles (B 657) (sin ganchos para endoscopios y similares) con pedestal de 100 mm	657 mm	450 mm	1206521045611731 /41*
		657 mm	650 mm	1206521065611731 /41*
	Armario alto con frente de persiana,	457 mm	680 mm	120452106801121
	con VarioTilt™ y pedestal de 100 mm	657 mm	480 mm	120652104801121
	Armario alto sin puerta, laterales modulares para acoplar otros paneles laterales de armarios, con pedestal de 100 mm	457 mm	630 mm	1204521063011501
		657 mm	430 mm	1206521043011501
	Armario retardante del fuego, 1 puerta, con VarioTilt™ BD30 en	494 mm	725 mm	1204920372852131 /41*
	la puerta, con marco (al. 2038 mm - en la referencia no se incluye el pedestal)	694 mm	525 mm	1206920352852131 /41*
	Armario de almacenamiento/para cuñas, para productos sucios, 1 puerta, con VarioTilt™ con pasadores de 100 mm para horno con ventilación en la parte inferior	657 mm	450 mm	1206521045151131 /41*
	Armario de almacenamiento/para cuñas, para productos limpios, 1 puerta, con VarioTilt™ con horno Telco	657 mm	450 mm	1206521045161131 /41*
	Armario alto, 1 puerta, laterales modulares para acoplar otros	457 mm	650 mm	1204521065011531 /41*
	paneles laterales de armarios, con pedestal de 100 mm (disponible también con puerta de vidrio)	657 mm	450 mm	1206521045011531 /41*



Armarios altos - visión de conjunto de productos

Armarios altos - al. 2100 mm

	Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
	Armario para medicamentos con frontal extraíble 10 (an. 257)	257 mm	650 mm 1202521065011761	1202521065011761
	o 20 (an. 357) bandejas para medicamentos (sin separadores para bandejas)	357 mm 650 mm 12035210650117	1203521065011761	

Armarios altos – al. 2100 mm de paso

Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
Armario de paso, con VarioTilt™ y pedestal de 100 mm	457 mm	670 mm	1204521067011151
(disponible también con puertas de vidrio)	657 mm	470 mm	1206521047011151

Armarios altos - al. 2038 mm de paso

Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
Armario de paso retardante del fuego con recubrimiento de plomo de 2 mm BD30 y recubrimiento de plomo en 1	494 mm 745 mm 1204920374872131/41a 694 mm 545 mm 1206920354872131/41		
puerta, con marco BD30, con VarioTilt™ (al. 2038 mm – en la referencia no se incluye el pedestal)	694 mm	545 mm	1206920354872131/41
Armario de paso retardante del fuego BD30	494 mm	745 mm	1204920374852131 /41*
en 1 puerta, con marco BD30, con VarioTilt™ (al. 2038 mm – en la referencia no se incluye el pedestal)	694 mm 545 mm 1206920354852	1206920354852131 /41*	

^{*} Todos los artículos terminados en -31 son abatibles hacia la derecha; con -41, abatibles hacia la izquierda.

Armarios altos – al. 1826 mm para montaje en pared

 Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
Armario alto, 1 puerta, con VarioTilt™ (disponible también con	457 mm	650 mm	1204518265012131 /41*
puerta de vidrio)	657 mm	450 mm	1206518245012131 /41*
Armario alto sin puerta, con VarioTilt™	457 mm	630 mm	1204518263012101
Annana ata ani paorte, con variorni	657 mm	430 mm	1206518243012101
Armario retardante del fuego, 1 puerta, con VarioTilt™ BD30 en la	494 mm	725 mm	1204918672852131 /41*
puerta, con marco BD30 (al. 1864 mm)	694 mm 525 mm 1206	1206918652852131 /41*	
Armario de almacenamiento/para cuñas, para productos sucios, 1 puerta, con pasadores de 100 mm para horno con ventilación en la parte inferior, con VarioTilt™	657 mm	450 mm	1206518245152131 /41*
Armario de almacenamiento/para cuñas, para productos limpios, 1 puerta, con horno Telco, con VarioTilt™	657 mm	450 mm	1206518245162131 /41*
Armario alto, 1 puerta, con 4 repisas (disponible también con puerta	457 mm	650 mm	1204518265012431 /41*
Armario alto, 1 puerta, con 4 repisas (disponible tambien con puerta de vidrio)	657 mm	450 mm	1206518245012431 /41*
Armario alto, 1 puerta, laterales modulares para acoplar otros paneles laterales de armarios (disponible también con puerta	457 mm	650 mm	1204518265012531 /41*
paneles laterales de armarios (disponible también con puerta de vidrio)	657 mm	450 mm	1206518245012531 /41*
Armario ropero, 1 puerta, con barra para colgar y 1 repisa	657 mm	650 mm	1206518265032531 /41*
линало торого, т раста, соптрана рага сондат у ттерноа	657 mm	450 mm	1206518245032531 /41*



Armarios altos - visión de conjunto de productos

Armarios altos – al. 1826 mm, empotrados

	Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
	Armario alto de paso, con VarioTilt™	457 mm	57 mm 670 mm 1204518267012151 57 mm 470 mm 1206518247012151 94 mm 748 mm 1204918674852131 /41* 94 mm 545 mm 1206918654852131 /41*	
	(disponible también con puertas de vidrio)	657 mm	470 mm	1206518247012151
	Armario de paso retardante del fuego,	494 mm 748 mm 120491867485213	1204918674852131 /41*	
	BD30 en la puerta, con marco BD30 con VarioTilt™ (al. 1864 mm)	694 mm	545 mm	1206918654852131 /41*
	Armario retardante del fuego con recubrimiento de plomo de 2 mm,	494 mm 745 mm 1	1204918674872131 /41*	
	Bd30/recubrimiento de plomo en 1 puerta, con marco BD30 con VarioTilt™ (al. 1864 mm)	694 mm	545 mm	1206918654872131 /41*



^{*} Todos los artículos terminados en -31 son abatibles hacia la derecha; con -41, abatibles hacia la izquierda.

Armarios de pared – visión de conjunto de productos

Armarios de pared – al. 1195 mm

	Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
		357 mm	430 mm	1203511943016101
	Armario de pared sin puerta, con VarioTilt™	657 mm	430 mm	1206511943016101
		457 mm	630 mm	1204511963016101
		357 mm	450 mm	1203511945016131 /41*
	Armario de pared, 1 puerta, con VarioTilt™ (disponible también con puerta de vidrio)	457 mm	650 mm	1204511965016131 /41*
		657 mm	450 mm	1206511945016131 /41*
	Armario para medicamentos, 1 puerta, con 5 repisas con entrantes, 1 repisa recta, 1 repisa extraíble, estantería para medicamentos, luz	657 mm	450 mm	1206511945056331 /41*
	Armario de pared, 1 puerta, 3 repisas	457 mm 650 mm	1204511965016431 /41*	
	(disponible también con puerta de vidrio)	657 mm	450 mm	1206511945016431 /41*
	Averagia da parad pan franta da parajana pan Varia TilaTM	457 mm 680 mm	1204511968016121	
	Armario de pared con frente de persiana, con VarioTilt™	657 mm	480 mm	1206511948016121
	Armario para medicamentos, 1 puerta, con 3 repisas con entrantes, armario para estupefacientes con cerradura, 1 repisa recta, 1 repisa extraíble, estantería para medicamentos, luz	657 mm	450 mm	1206511945066331 /41*
	Armario para bolsos/taquilla personal con 3 o 6 puertas	332 mm	450 mm	1203311945426535 /45
	Armario para bolsos/taquilla personal con 3 o 6 puertas (disponible también con puerta de vidrio)	657 mm	450 mm	1206511945426555
	Armario para instrumentos, 1 puerta con 1 panel extraíble perforado	457 mm	650 mm	1204511965836731 /41*
	(an. 457) con 2 paneles extraíbles perforados (an. 657)	657 mm	450 mm	1206511945836731 /41*
-				



Armarios de pared – visión de conjunto de productos

Armarios de pared - al. 650 mm

	Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
^		457 mm	350 mm	1204506535016131 /41*
	Armario de pared, 1 puerta, con VarioTilt™	357 mm	450 mm	1203506545016131 /41*
	(disponible también con puerta de vidrio)	657 mm	450 mm	1206506545016131 /41*
		457 mm	650 mm	1204506565016131 /41*
	Armario de pared, puerta doble, con 1 repisa	914 mm	350 mm	1209106535016451
	(disponible también con puerta de vidrio)	914 mm	450 mm	1209106545016451
		457 mm 330 mm 1204506533016401 657 mm 330 mm 1206506533016401 657 mm 430 mm 1206506543016401	1204506533016401	
	Armario de pared sin puerta, con 1 repisa		1206506533016401	
		657 mm	430 mm	1206506543016401
		457 mm	350 mm	1204506535016431 /41*
	Armario de pared, 1 puerta, con 1 repisa	457 mm	450 mm	1204506545016431 /41*
,	(disponible también con puerta de vidrio)	657 mm	350 mm	1206506535016431 /41*
		657 mm	450 mm	1206506545016431 /41*
	Armorio do perad sia puerto con Verio TileTM	457 mm	330 mm	1204506533016101
	Armario de pared sin puerta, con VarioTilt™	657 mm	430 mm	1206506543016101
	Armario de pared con frente de persiana, con VarioTilt™	657 mm	480 mm	1206506548016121

^{*} Todos los artículos terminados en -31 son abatibles hacia la derecha; con -41, abatibles hacia la izquierda.

Armarios superiores – visión de conjunto de productos

Armarios superiores – al. 581 mm

Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
America conscient 1 accepts (several conscience un armerica lite)	457 mm 650 mm 12045058650148	1204505865014531 /41*	
Armario superior, 1 puerta (para colocar sobre un armario alto)	657 mm	450 mm	1206505845014531 /41*
Armario superior, puerta doble (para colocar sobre un armario alto)	914 mm	450 mm	1209105845014551







^{*} Todos los artículos terminados en -31 son abatibles hacia la derecha; con -41, abatibles hacia la izquierda.



Armarios inferiores – visión de conjunto de productos

Armarios inferiores – al. 905 mm, con pedestal de 100 mm

	Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
		357 mm	450 mm	1203509045011131 /41*
	Armario inferior, 1 puerta, con VarioTilt™, pedestal de 100 mm	457 mm	650 mm	1204509065011131 /41*
		657 mm	450 mm	1206509045011131 /41*
		914 mm	450 mm	1209109045011451
	Armario inferior, puerta doble, con 1 repisa, con pedestal de 100 mm	914 mm	650 mm	1209109065011451
		1314 mm	650 mm	1213109065011451
		357 mm	430 mm	1203509043011101
	Armario inferior sin puerta, con VarioTilt™,	457 mm	630 mm	1204509063011101
	pedestal de 100 mm	657 mm	430 mm	1206509043011101
		007 111111	430 11111	1200309043011101
	Armario para bolsos/taquilla personal con 2 o 4 puertas,	rtas, uzón) 657 mm 450 mm 1206509045421555 457 mm 650 mm 1204509065231681	1203309045421535 /45	
	con pedestal de 100 mm (disponible también con buzón)		450 mm	1206509045421555
	Armario con cajones, 2 + 1 cajones estándar, con pedestal de 100 mm (extracción completa)	457 mm	650 mm	1204509065231681
		657 mm	450 mm	1206509045231681
		657 mm	650 mm	1206509065231681
		457 mm	650 mm	1204509065011431 /41*
	Armario inferior, 1 puerta, con 1 repisa, con pedestal de 100 mm	657 mm	450 mm	1206509045011431 /41*
		657 mm	650 mm	1206509065011431 /41*
	Armario inferior con frente de persiana,	457 mm	680 mm	1204509068011121
	con VarioTilt™ y pedestal de 100 mm	657 mm	480 mm	1206509048011121
	Armario inferior, sin puerta, con 1 repisa,	457 mm	630 mm	1204509063011401
	con pedestal de 100 mm	657 mm	430 mm	1206509043011401
		657 mm	450 mm	1206500045111501
	Armazón para frigorífico, con pedestal de 100 mm	007 111111	+50 IIIII	1206509045111501
		657 mm	650 mm	1206509065111501

Armarios inferiores – al. 905 mm, con pedestal de 100 mm

	Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
		457 mm	350 mm	1204509045241681
	Armario con cajones, 3 + 1 cajones estándar,	457 mm	650 mm	1204509065241681
	con pedestal de 100 mm (extracción completa)	657 mm	450 mm	1206509045241681
		657 mm	650 mm	1206509065241681
·				
	Armario con cajones, 5 cajones estándar,	457 mm	650 mm	1204509065211681
	con pedestal de 100 mm (extracción completa)	657 mm	650 mm	1206509065211681
		-		
	Armario con cajones, 3 marcos extraíbles para módulos	457 mm	650 mm	1204509065311671
	(3 x 200 mm) con pedestal de 100 mm	657 mm 450 mm 1206509045311671 457 mm 650 mm 1204509065211671	1206509045311671	
	Armario con cajones, 5 marcos extraíbles para módulos	457 mm 650 mm 12045090652	1204509065211671	
	(5 x 100 mm) con pedestal de 100 mm	657 mm	450 mm	1206509045211671
		1314 mm	450 mm	1213109045211691
	Armario con cajones, 5 cajones para catéteres, con panel superior fijo de al. 126 mm, con 5 separadores por cajón,	1314 mm	650 mm	1213109065211691
	con pedestal de 100 mm	1371 mm	650 mm	1213709065211691
		1371 mm	650 mm	1215709065211691
	Armario con cajones, 3 + 1 marcos extraíbles para módulos	457 mm	650 mm	1204509065301671
	(3 x 100 mm y 1 x 200 mm) con pedestal de 100 mm	657 mm	450 mm	1206509045301671
		457 mm	650 mm	1204509065041531 /41*
	Armario para lavabo, 1 puerta, con pedestal de 100 mm	657 mm	450 mm	1206509045041531 /41*
		657 mm	650 mm	1206509065041531 /41*
	Armario para lavabo, puerta doble, con pedestal de 100 mm	914 mm	450 mm	1209109045011451
		914 mm	650 mm	1209109065011451



Armarios inferiores para colgar

Armarios inferiores para colgar, al. 581 mm

Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
Armario inferior, 1 puerta, con VarioTilt™	457 mm	650 mm	1204505865013131 /41*
Armario con cajones, 4 marcos extraíbles para módulos	657 mm	450 mm	1206505845313671
(4 x 100 mm)	457 mm	650 mm	1204505865313671

Armarios inferiores para colgar, al. 389 mm

	Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
	Armario con cajones, 1 + 2 marcos extraíbles para módulos	657 mm	450 mm	1206503845313671
	(2 x 50 mm y 1 x 100 mm)	457 mm 650 mm 120450386531367	1204503865313671	

Cajón para colgar, al. 168 mm

Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
		450 mm	1206501645603671
Unidad de cajón, 1 marco extraíble para 1 módulo de 100 mm	457 mm	650 mm	1204501665603671

^{*} Todos los artículos terminados en -31 son abatibles hacia la derecha; con -41, abatibles hacia la izquierda.

Paneles laterales de armarios – visión de conjunto de productos

Paneles laterales de armarios con soportes – piezas de armarios altos

		Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
		VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 50	400 mm	600 mm	18S41977*
		Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo A	400 111111	000 111111	18M41977*
a b		VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 50	600 mm	400 mm	18S61977*
		Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo B	000 111111	400 111111	18M61977*
		VarioTilt (inserción recta) - raíl perforado 1. Número de inserciones: 27	400 mm	600 mm	18S41975*
a b		Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½") 2. Separación de orificios: 25 mm (1"), tipo A	100 11111		18M41975*
арр		Panel lateral de armario (inserción recta) - raíl perforado 1. Número de inserciones: 27	600 mm	0 mm 400 mm	18S61975*
		Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½") 2. Separación de orificios: 25 mm (1"), tipo B			18M61975*
a b	VarioTilt (inserción recta) para armarios de paso. Número de inserciones: 50 Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo A		400 mm	400 mm 600 mm	18S41977*
			400 11111	000 111111	18M41977*
		VarioTilt (inserción recta) para armarios de paso. Número de inserciones: 50	600 mm	400 mm	18S61977*
		Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo B	000 111111	- -00 IIIII	18M61977*

^{*}A tener en cuenta:

¹⁸Sxxxxx: paneles sueltos sin montar.

¹⁸Mxxxxx: paneles montados en los armarios.

Paneles laterales de armarios – visión de conjunto de productos

Paneles laterales de armarios con soportes – piezas de armarios inferiores

		Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
	Di —	VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 20 Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo A	400	600 mm	18S42977*
_			400 mm		18M42977*
a b		VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 20 Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo B	COO 2020 400 2020	18S62977*	
			600 mm	400 mm	18M62977*

Paneles laterales de armarios con soportes - piezas de armarios de pared

		Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
		VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 30	400 mm	600 mm	18S43907*
		Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo A	400 111111		18M43907*
a b		VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 30	600 mm	400 mm	18S63907*
		Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo B	000 111111	400 mm	18M63907*
d		VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 15 Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo D	600 mm	400 mm	18S44977*
u					18M44977*
-		VarioTilt (inserción recta). Número de inserciones: 15	15 600 mm 400 mm	400 mm	18S64977*
D		Distancia entre inserciones: 37,5 mm (1½"), tipo B		400 mm	18M64977*

^{*}A tener en cuenta:

¹⁸Sxxxxx: paneles sueltos sin montar.

¹⁸Mxxxxx: paneles montados en los armarios.

Raíles perforados y guías telescópicas

Raíles perforados

	Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
	 Raíl perforado para guía telescópica	400 mm	600 mm	18S42905*
-	Separación de orificios: 25 mm (1"), tipo A	400 mm	600 11111	18M42905*
a b	Raíl perforado para guía telescópica	600 mm	400 mm	18S62905*
	 Separación de orificios: 25 mm (1"), tipo B	600 11111	400 11111	18M62905*
	Descripción	Alto		Referencia
	Raíl perforado para armario alto. 4 uds. por armario. Altura de 1900 mm. Suelto, sin montar	1900 mm		1864653
a b	Raíl perforado para armario alto. 4 uds. por armario. Altura de 1550 mm. Suelto, sin montar	1550 mm	_	1864654
	Raíl perforado para armario alto. 4 uds. por armario. Altura de 900 mm. Suelto, sin montar	900 mm		1864655
	Raíl perforado para armario inferior. 4 uds. por armario. Altura de 650 mm. Suelto, sin montar	650 mm		1864657

^{*}A tener en cuenta: 18Sxxxxx: paneles sueltos sin montar.

Guías telescópicas

		Descripción	Profundidad	Referencia
a b	□ ◆	Guías telescópicas, 1 conjunto en acero inoxidable para montar en raíl perforado, tipo A	600 mm	1867310
		Guías telescópicas, 1 conjunto en acero inoxidable para montar en raíl perforado, tipo B	400 mm	1867303
а	\$\tag{\tau}\$	Guías telescópicas para armarios de paso, 1 conjunto en acero inoxidable para montar en raíl perforado, tipo A	600 mm	1867298

Repisas

Descripción	Ancho	Profundidad	Referencia
Repisas de melamina (12 mm) para usar junto con	400 mm	300 mm	2234403
paneles laterales de armarios VarioTilt	600 mm	400 mm	2264403

Se ofrecen armarios sin paneles laterales con soportes, con una serie de repisas incluidas, de 19 o 22 mm, en función de la anchura del armario. Contacte con su representante de ventas local si desea utilizar repisas adicionales para este tipo de armarios.



¹⁸Mxxxxx: paneles montados en los armarios.

Visión de conjunto de los cierres

Cerraduras electrónicas



Cerradura electrónica con opción de llave

Descripción	Referencia
Horizontal, bombín en lado derecho, color: plateado	C01ELG332



Cerradura electrónica con opción de llave

Descripción	Referencia
Horizontal, bombín en lado izquierdo, color: plateado	C01ELG330




Cerradura electrónica con opción de llave

Descripción	Referencia
Vertical, bombín en lado izquierdo, color: plateado	C01ELG334



Llave maestra para cerradura electrónica

Descripción	Referencia
	C01ELG335

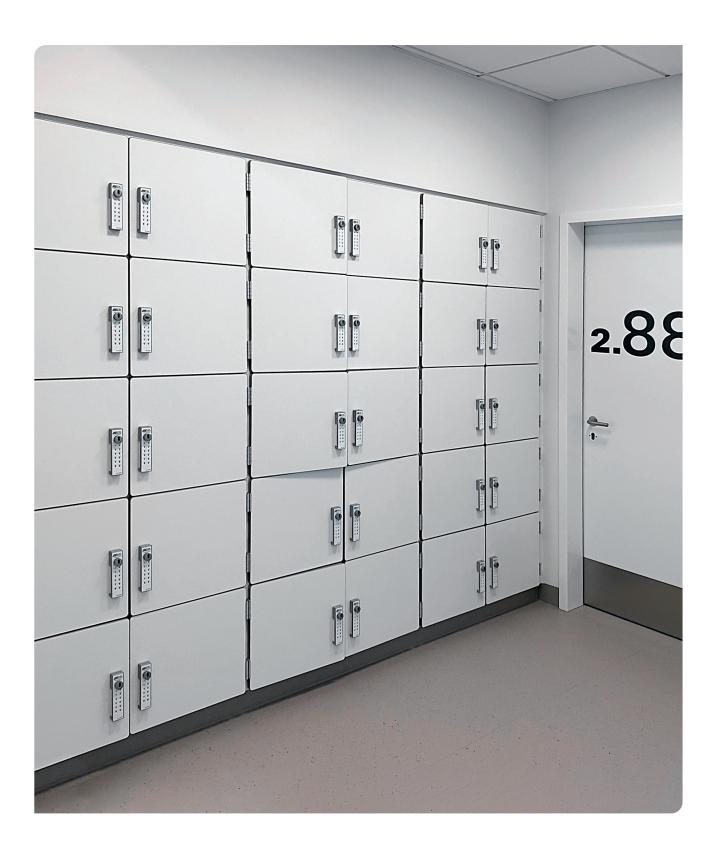

Artículos montados en pared

Algunos de nuestros productos también se pueden montar en la pared

Repisas montadas en pared

El sistema de repisas montadas en pared de ScanModul® se fija directamente en la pared. Los raíles con pintura epoxi garantizan una alta estabilidad. Las repisas están disponibles en tres acabados: melamina, laminado o acero con pintura epoxi.

ScanCell® montado en pared / ScanCell® en pedestal:

La gama de armarios fijos o en pared se ha diseñado para áreas delicadas como el quirófano o la unidad central de esterilización. Se realizan de aluminio y ABS con un pedestal de PVC para las unidades fijas, lo que facilita la limpieza de la sala.







Repisas ajustables en altura y montadas en pared



Mesas ajustables en altura

Soluciones de almacenamiento inteligentes para aprovechar al máximo el espacio de trabajo

Satisfaga las exigencias de la medicina moderna con nuestras soluciones de almacenamiento inteligentes. Nuestras encimeras ergonómicas son ajustables en altura, soportan cargas pesadas y se pueden personalizar para garantizar un ajuste perfecto. Aproveche al máximo el espacio disponible.

Mesa ajustable en altura de una pata

Esta encimera ergonómica se diseña específicamente para utilizar ordenadores portátiles. Con espacio entre las patas y la pared para dar cabida a cables y tomacorrientes. Es posible ajustar la altura en un intervalo de 500 mm, algo muy práctico para usuarios de cualquier altura.

Este artículo está disponible en toda una variedad de tamaños. Contacte con su representante para obtener más información sobre las opciones.





Descripción

Este artículo incluye una encimera blanca laminada. Otros tamaños previa solicitud.

Color	Profundidad	Ancho	Intervalo de alturas	Máx. carga de peso	Referencia
Blanco RAL 9016	600 mm	800 mm	690 – 1190 mm	80 kg	2620609

Mesa ajustable en altura para ordenadores de sobremesa

El diseño de esta encimera posibilita un uso cómodo de ordenadores de sobremesa. Ofrece un espacio específico para el teclado bajo la encimera, y la barra inferior sostiene la carcasa del ordenador. Puede levantar hasta 80 kg y es ajustable en altura.

Este artículo está disponible en toda una variedad de tamaños. Contacte con su representante para obtener más información sobre las opciones.





Descripción


Este artículo incluye un tablero extraíble para teclado. Otros tamaños previa solicitud.

Color	Profundidad	Ancho	Intervalo de alturas	Máx. carga de peso	Referencia
Blanco RAL 9016	600 mm	800 mm	690 – 1190 mm	80 kg	2620619

Mesa ajustable en altura de dos patas

Esta mesa de trabajo ergonómica se ha diseñado para sostener una carga más pesada. Gracias a sus dos patas, puede soportar hasta 125 kg.

Este artículo está disponible en toda una variedad de tamaños. Contacte con su representante para obtener más información sobre las opciones.





Descripción


Este artículo incluye una encimera blanca laminada. Otros tamaños previa solicitud.

Color	Profundidad	Ancho	Intervalo de alturas	Máx. carga de peso	Referencia
Blanco RAL 9016	700 mm	1200 mm	450 – 900 mm	125 kg	2620604




Encimeras de acero inoxidable

ScanModul® suministra encimeras de acero inoxidable de grado AlSl304 y AlSl316 en función del uso. Las encimeras se pueden suministrar con lavabos en caso necesario. Las encimeras se suministran de serie con canto rebordeado en los 4 lados. Se pueden instalar tanto encima de armarios como montadas en pared con soportes de acero inoxidable o pintados.

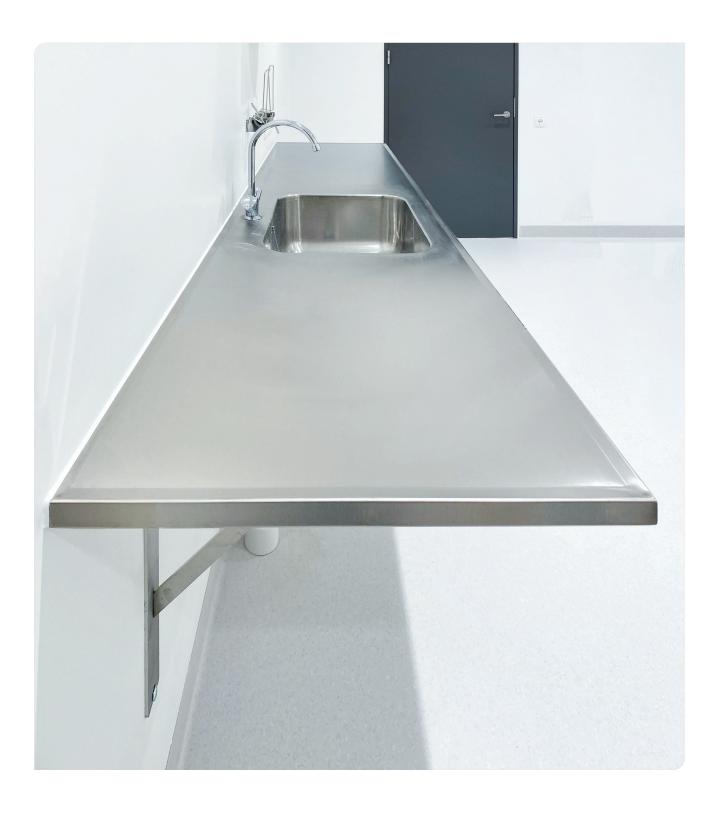



Encimera de acero inoxidable con lavabo

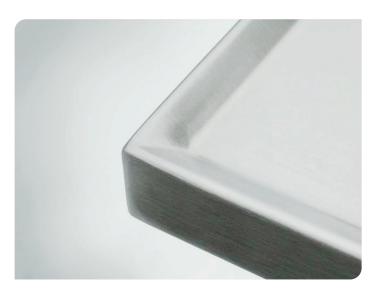

Canto elevado en encimera de acero inoxidable