

Armoires

Mobilier de stockage et stations de travail



/// SCANMODUL®

Medical & Industrial Material Handling

Armoires

Mobilier de stockage et stations de travail

Découvrez le design intemporel de nos stations de travail et armoires modulaires ISO. Nous adaptons nos armoires modulaires ISO à vos besoins. Elles se déclinent en différentes hauteurs et peuvent être équipées d'un large éventail de fonctionnalités et d'accessoires, tels que des serrures et des bacs coulissants télescopiques.

Les 5 caractéristiques principales

- Bande à bord arrondi pour une meilleure protection
- Les portes peuvent être livrées avec vitre, permettant une rapide vue d'ensemble des contenus
- Les rails télescopiques offrant une extension jusqu'à 110 % assurent un accès facile au contenu.
- Les charnières permettent une ouverture des portes jusqu'à 270°
- Verrouillage magnétique silencieux



*Armoires Cleanline
pour un stockage sûr et efficace*

Armoires Cleanline

Découvrez le design intemporel de nos armoires modulaires ISO

Le style moderne et minimaliste de nos armoires Cleanline ajoute une certaine douceur visuelle à l'environnement alentour. Leur design est intemporel et elles peuvent être conçues sur mesures pour une intégration parfaite dans n'importe quelle pièce. Cela vous permet de les coordonner parfaitement avec le bâtiment ou les agencements de mobilier pré-existants.

La gamme CleanLine se reconnaît aisément aux portes stratifiées avec leurs bords aux formes arrondies et à la poignée verticale en aluminium anodisé.

L'apparente douceur cache tout le potentiel d'un intérieur hautement efficace et organisé. Chaque armoire peut être organisée et réorganisée avec nos paniers, étagères, bacs et autres accessoires modulaires ISO, pour que chaque chose trouve sa juste place.





*Tiroirs modulaires 40/60 sur rails
télescopiques extensibles jusqu'à 110 %*



Armoires pour instruments combinées à des armoires à tiroirs

Armoires Cleanline – Caractéristiques

Options de façade



Façade ouverte

Une façade ouverte permet un accès facile au contenu de l'armoire.



Porte

Les portes sont fabriquées en panneau d'aggloméré de 16 mm avec faces en stratifié haute pression de 0,7 mm.



Porte vitrée

Vitre en verre trempé insérée dans un châssis solide sans joints.



Façade à volet roulant

Une façade à volet roulant constitue la solution idéale pour les salles où l'espace est limité pour l'ouverture de portes.



Armoires à tiroirs

Les armoires à tiroirs sont pratiques pour le stockage de petits éléments et nous les proposons en plusieurs tailles différentes selon vos besoins. Toutes les armoires à tiroirs sont livrées de série avec fermetures progressives.



Tiroirs

Nous proposons deux types de tiroirs :

1. Tiroirs coulissants pour modules avec extension totale, fermeture progressive. Ils sont conçus pour nos bacs et paniers 40/60 standard.
2. Tiroirs avec fond en mélaminé et parois latérales en acier ; également avec extension totale, fermeture progressive et arrêt complet.

Caractéristiques des armoires

Modules d'armoires standard

Les côtés, le dessus et le fond des armoires sont en panneau d'aggloméré de 19 mm, avec faces en mélaminé (110 g/m²) pour les deux côtés et une paroi arrière de 6 mm. Les bords sont tous pourvus de profilés en plastique ABS de 1 mm. Les bords avant présentent un joint anti-poussière intégré, avec bourrelet pour les armoires à portes, et sans bourrelet pour les armoires à façade ouverte.

Panneaux de remplissage

Les panneaux de remplissage assurent un ajustement parfait lorsque les armoires sont installées. Ils sont fabriqués en panneau d'aggloméré de 19 mm avec placage en mélaminé sur les deux côtés.

Les panneaux de remplissage peuvent être fournis avec paroi frontale en stratifié haute pression de la même couleur que la porte de l'armoire.



Charnières

Une charnière unique fabriquée en aluminium anodisé. Cette charnière est munie de bagues lisses qui minimisent l'usure et conviendront parfaitement pour un usage quotidien pendant de nombreuses années. L'angle d'ouverture est de 270°.



Bande de bordure

La bande de bordure arrondie en plastique gris protège le stratifié des impacts.



Fermeture magnétique

Le système de fermeture est constitué de manière standard d'une fermeture magnétique en nylon.



Façades à portes et à tiroirs

Les façades à portes et à tiroirs CleanLine se caractérisent par leurs coins arrondis. Elles sont faites en panneau d'aggloméré de 16 mm avec placage en stratifié haute pression de 0,7 mm des deux côtés.



Socle

Les socles sont en contreplaqué hydrofuge de 18 mm avec stratifié 0,7 mm, dans la couleur gris foncé (F2297 Terfil). Les socles sont fournis de manière standard avec pieds de mise à niveau. Si un socle partagé est requis, il sera livré sans pieds de mise à niveau.



Poignées

Une poignée verticale en aluminium anodisé de 160 mm complète le design exclusif de la gamme CleanLine.

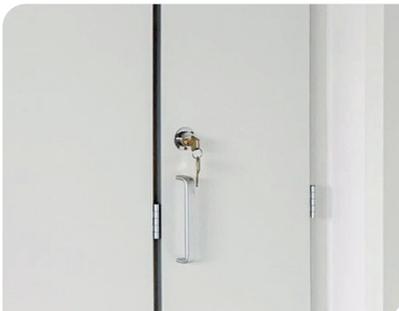
Armoires Cleanline



Tiroirs

Les tiroirs possèdent des parois latérales en acier à revêtement par poudre et peuvent être sortis complètement. Les fonds et les parois arrière sont en mélaminé 16 mm, et tous les bords visibles sont munis de bandes de bordure en polypropylène collé.

Les rails de tiroir sont fixés au moyen de vis Euro. Les tiroirs peuvent être retirés, ils possèdent des butées intégrées et peuvent supporter des charges jusqu'à 30 kg. Les côtés des tiroirs correspondent à la hauteur des façades. Les tiroirs pour modules sont également disponibles en modèle à extension totale et avec fermetures progressives.



Armoires basses à roulettes

Les armoires basses avec roulettes sont dénommées unités mobiles.

La hauteur de ces unités mobiles est de 88 mm, et les roulettes avant sont munies de freins.



Fermetures

La majorité des modèles d'armoires sont équipés de différents types de fermetures. L'option la plus populaire est une serrure à code numérique, mais nous proposons également des serrures à clés.



Armoires hautes modulaires 40/60 en combinaison avec une armoire penderie



*Armoires hautes modulaires 40/60
avec portes vitrées*





*Armoires murales
modulaires 40/60
avec portes vitrées*



*Armoires modulaires 40/60 en combinaison
avec une table de travail*

Armoires Cleanline

Dimensions

		Largeur	Profondeur	Dimensions externes	
a 	457 cm	650 cm	Haute avec socle	2100 mm	
			Haute pour montage mural	1826 mm	
			Armoire haute murale	1195 mm	
			Armoire murale	650 mm	
			Élément supérieur d'armoire	581 mm	
			Armoire basse avec socle	905 mm	
			Armoire basse à suspendre	581 mm	
				389 mm	
			Armoire à tiroirs à suspendre	171 mm	
	140 mm				
b 	657 cm	450 cm	Haute avec socle	2100 mm	
			Haute pour montage mural	1826 mm	
			Armoire haute murale	1195 mm	
			Armoire murale	650 mm	
			Élément supérieur d'armoire	581 mm	
			Armoire basse avec socle	905 mm	
			Armoire basse à suspendre	581 mm	
				389 mm	
			Armoire à tiroirs à suspendre	171 mm	
	140 mm				

Nuancier standard pour armoires

Basic



ASD1048B
WHITE CAMELIA



F2791
SILVER

Cat. de prix 1



F2255
POLAR WHITE

Cat. de prix 2



F7880
THISTLE X



F7927
FOLKSTONE



F7884
CHINA BLUE



K1019
AZUR



F7879
DUSTY JADE



K1997
OCEANO



F7912
STORM



A0673
BLU VIOLETTA



Armoires Cleanline

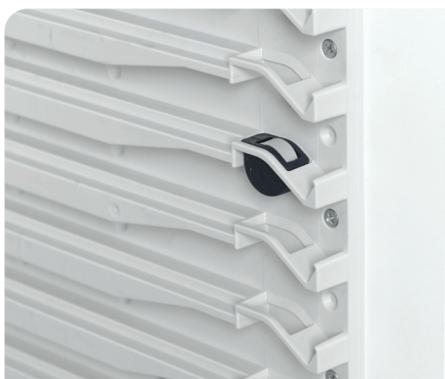
Fixations pour armoires

Voici les diverses options dont peuvent être munies les parois latérales de nos armoires.

- Les parois latérales VarioTilt permettent un rangement flexible fondé sur des systèmes de stockage ISO avec bacs et paniers 40 x 60 cm
- Les rails télescopiques si vous avez besoin de tiroirs à accès facile
- Les étagères ordinaires pour les besoins de rangement basiques

Nous proposons également des solutions fondées sur des combinaisons de ces options.

La plupart des armoires de l'aperçu des produits sont déjà munies de parois latérales d'armoire ou de rails télescopiques, mais si vous voulez les acheter séparément, ces articles sont listés à la fin de l'aperçu dans ce chapitre.



Parois latérales Variotilt pour armoire

Parois latérales d'armoire moulées par injection pour bacs d'insertion horizontaux.

Ces parois latérales permettent de sortir les bacs et les incliner vers le bas pour offrir un accès plus facile à leur contenu.

Elles sont munies d'une butée intégrée et peuvent être équipées de roulettes de délestage amovibles sur le bord avant de la paroi qui faciliteront la sortie des bacs contenant des produits lourds.

Le moulage par injection est plus robuste que la version à moulage par vide traditionnel. La charge maximale est de 20 kg par bac d'insertion.



Rails télescopiques

Rails télescopiques en acier inoxydable montés sur rails perforés.

Les rails perforés peuvent être installés à 25 mm d'intervalle. Cette solution est recommandée pour le stockage de produits lourds pour lesquels une sortie de tiroir de 110 % est requise. Ils sont souvent installés dans des armoires dont la hauteur va de la hauteur de travail jusqu'au sol.

Nos bacs et paniers peuvent être placés directement sur les rails télescopiques sans nécessiter d'outils supplémentaires.

La charge maximale est de 50 kg par bac d'insertion. La plupart des armoires de l'aperçu des produits sont déjà munies de parois latérales d'armoire ou de rails télescopiques, mais qui peuvent être achetés séparément.


Plan de travail stratifié

Longueur	Profondeur	Profondeur	Profondeur
600 mm	450 mm	600 mm	650 mm
900 mm			
1200 mm			
1800 mm			
2100 mm			
2400 mm			
2700 mm			
3000 mm			

Plateau de table avec bord avant en forme de poteau, bord arrière droit



Plateau de table avec 4 bords droits



Plateau de table avec support à l'arrière



Accessoires de plan de travail

Description	Hauteur	Profondeur	Réf. d'art.
Support de plan de travail		300 mm	7313030
Support de plan de travail, verni	300 mm	400 mm	7313040
		550 mm	7313055
Supports, laqués epoxy	500 mm	560 mm	7313056
		760 mm	7313076
Supports prêts pour étagères, laqués epoxy	500 mm	560 mm	7313090
Support d'installation, laqué epoxy	30 mm	560 mm	SAB50

Étagères

Description	Longueur	Largeur	Hauteur	Réf. d'art.
Paroi en stratifié compact	300 mm	400 mm	6 mm	2234400
	400 mm	600 mm	6 mm	2264400
Paroi mélaminé, blanc	300 mm	400 mm	12 mm	2234403
	400 mm	600 mm	12 mm	2264403

Tableau de résistance des plans de travail

	Solvants organiques	Acides / alcalis	Résistance à la chaleur	Résistance aux déformations	Résistance aux impacts	Décoloration	Douceur en surface	Absorption
Stratifié	•	•	•	•	•	•	••	••
Stratifié compact	••	•	•	••	••	••	•••	••
Polypropylène	•••	•••	•	•	•	•	•••	••
Acier inoxydable 316/304	•••	•••/••	•••	••	•••	•••	•••	•••
Résine epoxy	•••	•••	••	•••	••	•••	•••	•••
Composite	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Céramique	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	••

Excellente ••• Bonne •• Acceptable •

Armoires ignifugées/à protection au plomb

Les armoires/armoires double entrée ignifugées/à protection au plomb sont utilisées dans les murs séparant les couloirs et les salles (par exemple, les salles de nettoyage, les services hospitaliers, les blocs opératoires, les salles de pharmacie, etc.)

Approbation

Conformément à l'Évaluation de Résistance au feu – du Danish Institute of Fire and Security Technology – 17/06/2004, les armoires respectent les exigences du DS 1051.2 pour une armoire double entrée BD 30 (rapport de test B 17640 b). Les portes disposent du numéro de licence 671E de la certification normative danoise. L'évaluation correspondante est disponible. Il est à noter que l'autorité locale responsable en matière d'incendie doit toujours être contactée pour l'approbation finale avant la mise en service.

Caractéristiques techniques

L'armoire/l'armoire double entrée comprend une armoire/ armoire double entrée standard dont une porte d'armoire est remplacée par une porte simple battant – épaisseur de paroi 40 mm. Sur l'extérieur du battant de porte est fixée une porte d'armoire Cleanline de 19 mm. Les portes coupe-feu sont munies d'un loquet de poignée de porte vertical, qui peut être actionné en tournant la poignée.

Si l'armoire doit être livrée sans socle, une moulure sur la porte extérieure et une moulure en acier fraisée et fixée au sol sont incluses. Les joints entre les armoires double entrée et les éléments de construction avoisinants sont remplis de laine de roche qui est enfermée.

Protection au plomb

Si l'armoire est installée entre un couloir et un bloc opératoire, celle-ci doit normalement disposer d'une protection au plomb. Cette protection doit permettre d'éviter la pénétration des radiations dans l'armoire qui proviennent du bloc opératoire et qui pourraient contaminer les personnes dans le couloir. Pour cela, une protection au plomb de 2 mm est incluse dans la porte et le cadre autour de la porte. De plus, une protection au plomb supplémentaire est installée entre le cadre de la porte et la paroi, joignant la protection au plomb dans la paroi à l'armoire.

Si vous avez besoin d'une armoire ignifugée, d'une armoire avec protection au plomb ou d'une combinaison, les dimensions extérieures de l'armoire double entrée sont les mêmes.



Armoire double entrée modulaire 40/60




Armoires double entrée ignifugées et protégées au plomb modulaires 40/60 vues de l'extérieur de la salle d'opération




Armoires double entrée modulaires 40/60 vues du côté de la salle d'opération

Armoires ignifugées/à protection au plomb

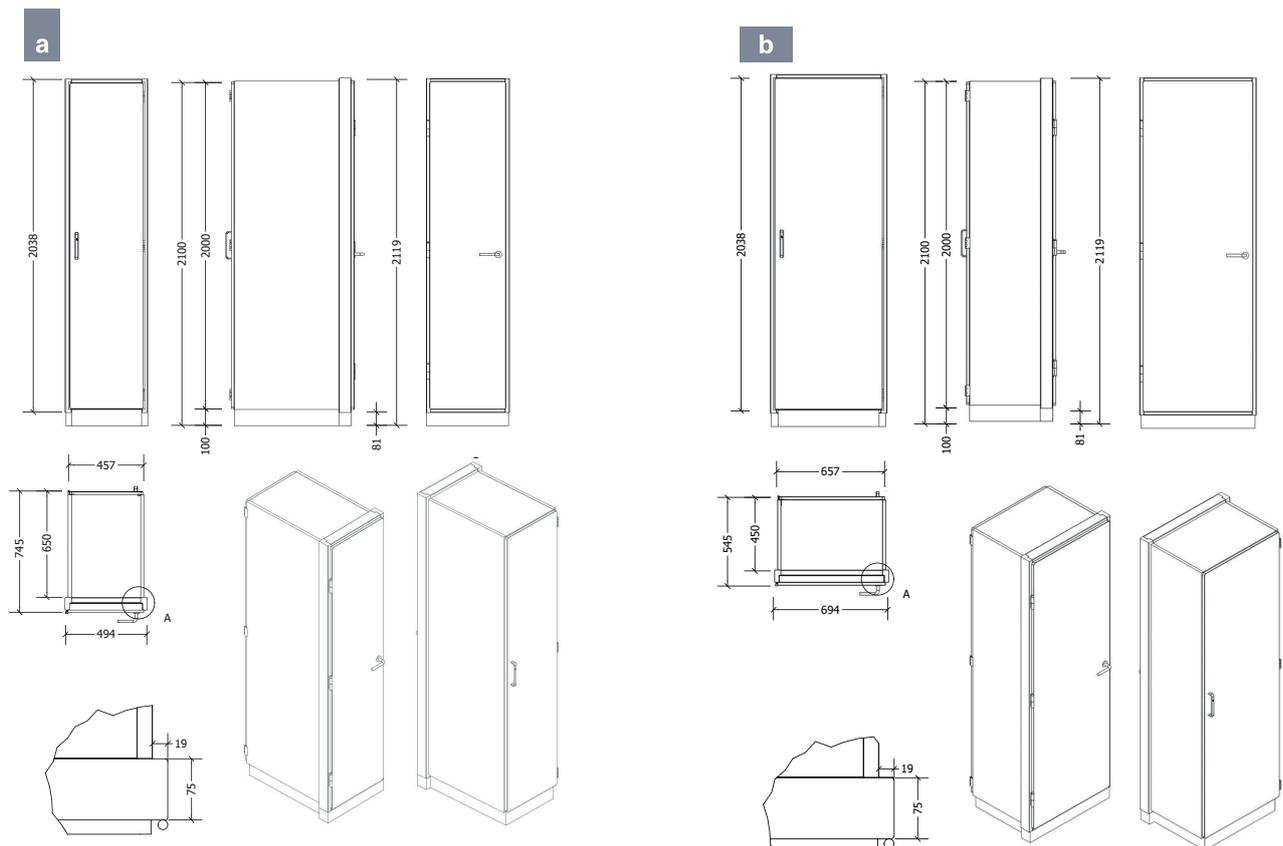
Armoire

Armoire	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Réf. d'art.
	Sans socle, retardateur de flammes	694 mm	525 mm	1864 mm	12069186528521-31/-41
	Sans socle, retardateur de flammes	494 mm	725 mm		12049186728521-31/-41
	Sans socle, retardateur de flammes	694 mm	525 mm	2038 mm	12069203528521-31/-41
	Sans socle, retardateur de flammes	494 mm	725 mm		12049203728521-31/-41

Armoire double entrée

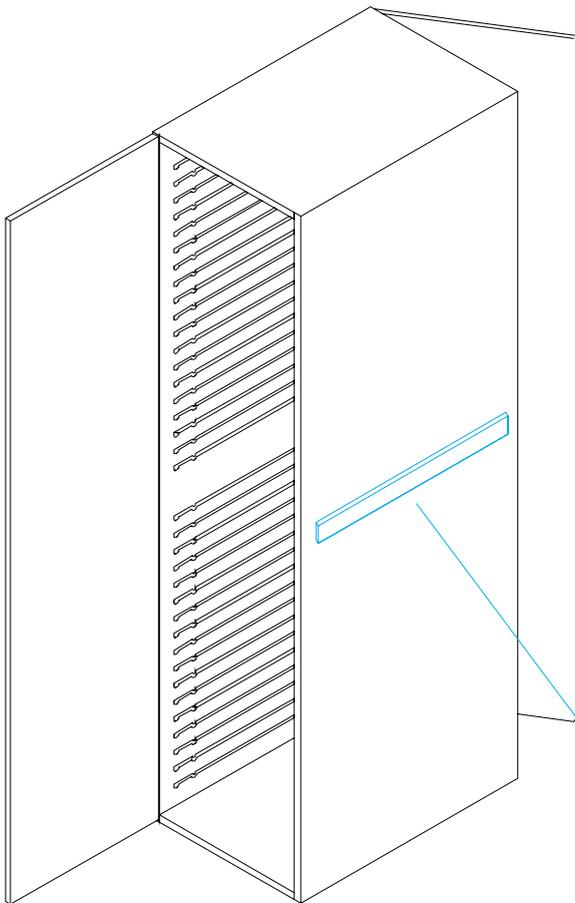
Armoire double entrée	Description	Largeur	Profondeur	Hauteur	Réf. d'art.
	Sans socle, retardateur de flammes	694 mm	545 mm	1864 mm	12069186548521-31/-41
	Sans socle, retardateur de flammes	494 mm	745 mm		12049186748521-31/-41
	Sans socle, retardateur de flammes	694 mm	545 mm	2038 mm	12069203548521-31/-41
	Sans socle, retardateur de flammes	494 mm	745 mm		12049203748521-31/-41
	Sans socle, ignifugée et protégée au plomb	694 mm	545 mm	1864 mm	12069186548721 31/41
	Sans socle, ignifugée et protégée au plomb	494 mm	745 mm		12049186748721 31/41
	Sans socle, ignifugée et protégée au plomb	694 mm	545 mm	2038 mm	12069203548721 31/41
	Sans socle, ignifugée et protégée au plomb	494 mm	745 mm		12049203748721 31/41

Dimensions de l'armoire



Système de verrouillage mécanique

La gamme d'armoires ScanModul® pour le secteur hospitalier compte des armoires hautes pour le montage mural et comme armoires double entrée.

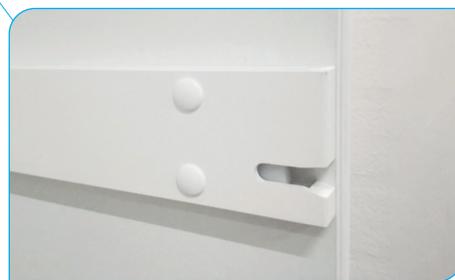


Utilisation sûre avec un système de verrouillage

Le système de verrouillage est conçu pour les armoires à accès des deux côtés, garantissant que l'armoire ne puisse être ouverte que d'un côté à la fois.

Ce système fonctionne sans raccordement électrique et est fondé sur un principe mécanique simple avec peu d'éléments mobiles, assurant un fonctionnement très stable et sûr.

Le système de verrouillage a été testé sur un total de 500 000 ouvertures.



a



b

Verrouillage mécanique



Description	Réf. d'art.
Type A pour armoires de profondeur 630 mm	107321914
Type B pour armoires de profondeur 430 mm	107321915

Armoires pour instruments

Armoires hautes

Armoire haute avec porte standard	Description	Largeur	Profondeur	Panneau coulissant	Charnières	Réf. d'art.
	Armoires pour instruments avec porte standard, 1 à 2 panneaux coulissants avec paroi perforée pour crochets à instruments. Hauteur 2100 mm, avec socle	457 mm	650 mm	1	Droite / gauche	12045210650117-31/-41
		657 mm	450 mm	2	Droite / gauche	12065210450117-31/-41
Armoire haute avec porte vitrée	Description	Largeur	Profondeur	Panneau coulissant	Charnières	Réf. d'art.
	Armoires pour instruments avec porte vitrée, 1 à 2 panneaux coulissants avec paroi perforée pour crochets à instruments. Hauteur 2100 mm, avec socle	457 mm	650 mm	1	Droite / gauche	12045210650117-34/-44
		657 mm	450 mm	2	Droite / gauche	12065210450117-34/-44

Armoires murales

Armoire murale avec porte standard	Description	Largeur	Profondeur	Panneau coulissant	Charnières	Réf. d'art.
	Armoires pour instruments avec porte standard, 1 à 2 panneaux coulissants avec paroi perforée pour crochets à instruments. Hauteur 1195 mm	457 mm	650 mm	1	Droite / gauche	12045119658367-31/-41
		657 mm	450 mm	2	Droite / gauche	12065119458367-31/-41
Armoire murale avec porte vitrée	Description	Largeur	Profondeur	Panneau coulissant	Charnières	Réf. d'art.
	Armoires pour instruments avec porte vitrée, 1 à 2 panneaux coulissants avec paroi perforée pour crochets à instruments. Hauteur 1195 mm	457 mm	650 mm	1	Droite / gauche	12045119658367-34/-44
		657 mm	450 mm	2	Droite / gauche	12065119458367-34/-44



Paroi perforée pour instruments en acier à revêtement epoxy, montée sur panneau coulissant télescopique à 110 %



Crochets pour instruments en acier inoxydable.



*Armoires hautes
modulaires 40/60
intégrées dans le mur*



Armoires hautes modulaires 40/60 avec paniers et fonction de basculement



Armoires à médicaments

L'armoire à médicaments ScanModul® représente une excellente alternative pour les établissements / cliniques qui ne disposent pas de local à pharmacie séparé et verrouillable. L'armoire à pharmacie peut être fournie avec et sans compartiment à médicaments intérieur supplémentaire verrouillable.










Armoire à pharmacie murale










Armoires hautes – présentation

Armoires hautes – H 2100 mm, avec socle 100 mm


Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
 <p>Armoire haute, 1 porte, avec VarioTilt™ et socle 100 mm (également disponible avec porte vitrée)</p>	357 mm	450 mm	1203521045011131 /41*
	457 mm	650 mm	1204521065011131 /41*
	657 mm	450 mm	1206521045011131 /41*
 <p>Armoire haute, porte double, avec VarioTilt™ et socle 100 mm (également disponible avec porte vitrée)</p>	657 mm	450 mm	1206521045011151
 <p>Armoire haute, sans porte, avec VarioTilt™ et socle 100 mm</p>	357 mm	450 mm	1203521043011101
	457 mm	650 mm	1204521063011101
	657 mm	450 mm	1206521043011101
 <p>Armoire haute, 1 porte, avec 4 étagères et socle de 100 mm (également disponible avec porte vitrée)</p>	457 mm	650 mm	1204521065011431 /41*
	657 mm	450 mm	1206521045011431 /41*
	457 mm	450 mm	1204521045011431 /41*
	657 mm	650 mm	1206521065011431 /41*
 <p>Armoire haute, porte double, avec 4 étagères et socle 100 mm (également disponible avec porte vitrée)</p>	914 mm	450 mm	1209121045011451
	914 mm	650 mm	1209121065011451
 <p>Armoire haute, sans porte, avec 4 étagères et socle 100 mm</p>	457 mm	630 mm	1204521063011401
	657 mm	430 mm	1206521043011401
 <p>Armoire de rangement de chariot, porte double, avec 3 étagères en haut et socle en U</p>	914 mm	450 mm	1209121045441551
	914 mm	650 mm	1209121065441551
 <p>Penderie, 1 porte, avec rail de suspension et 1 étagère, socle 100 mm</p>	357 mm	650 mm	1203521065031531 /41*
	457 mm	650 mm	1204521065031531 /41*

* Tous les articles dont la référence se termine par -31 portent des charnières à droite et tous les articles dont la référence se termine par -41 portent des charnières à gauche.


Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
 <p>Penderie, 1 porte, avec rail coulissant et 1 étagère, socle 100 mm</p>	657 mm	450 mm	1206521045031531 /41*
 <p>Armoire pour endoscopes, 1 porte avec 1 panneau coulissant B 457 et 2 panneaux coulissants B 657 (sans suspensions pour endoscopes), socle 100 mm</p>	457 mm	650 mm	1204521065611731 /41*
	657 mm	450 mm	1206521045611731 /41*
	657 mm	650 mm	1206521065611731 /41*
 <p>Armoire haute avec façade à volet roulant, VarioTilt™ et socle 100 mm</p>	457 mm	680 mm	120452106801121
	657 mm	480 mm	120652104801121
 <p>Armoire haute, sans porte, côtés modulaires pour l'adaptation d'autres parois latérales d'armoire, socle 100 mm</p>	457 mm	630 mm	1204521063011501
	657 mm	430 mm	1206521043011501
 <p>Armoire ignifugée, 1 porte, avec VarioTilt™ BD30 sur la porte, avec cadre (H 2038 mm - cet art. est fourni sans socle)</p>	494 mm	725 mm	1204920372852131 /41*
	694 mm	525 mm	1206920352852131 /41*
 <p>Armoire de stockage/pour bassins de lit, non nettoyés, 1 porte avec VarioTilt™, goujons 100 mm pour four avec un espace dans le fonds</p>	657 mm	450 mm	1206521045151131 /41*
 <p>Armoire de stockage/pour bassins de lit, propres, 1 porte avec VarioTilt™ et four Telco</p>	657 mm	450 mm	1206521045161131 /41*
 <p>Armoire haute, 1 porte, côtés modulaires pour l'adaptation d'autres parois latérales d'armoire, socle 100 mm (également disponible avec porte) vitrée</p>	457 mm	650 mm	1204521065011531 /41*
	657 mm	450 mm	1206521045011531 /41*

Armoires hautes – présentation



Armoires hautes – H 2100 mm

Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
 <p>Armoire à pharmacie avec bacs à médicaments frontaux coulissants 10 (W257) ou 20 (W357) (sans séparateurs pour bacs)</p>	257 mm	650 mm	1202521065011761
	357 mm	650 mm	1203521065011761

Armoires hautes – H 2100 mm double entréew








Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
 <p>Armoire double entrée, avec VarioTilt™ et socle 100 mm (également disponible avec portes vitrées)</p>	457 mm	670 mm	1204521067011151
	657 mm	470 mm	1206521047011151

Armoires hautes – H 2038 mm double entrée

Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
 <p>Armoire double entrée ignifugée avec revêtement en plomb 2 mm BD30 et revêtement en plomb sur 1 porte avec cadre BD30, avec VarioTilt™ (H 2038 mm – cet article est fourni sans socle)</p>	494 mm	745 mm	1204920374872131/41a
	694 mm	545 mm	1206920354872131/41
 <p>Armoire double entrée ignifugée avec BD30 sur 1 porte, avec cadre BD30 avec VarioTilt™ (H 2038 mm – cet article est fourni sans socle)</p>	494 mm	745 mm	1204920374852131 /41*
	694 mm	545 mm	1206920354852131 /41*




* Tous les articles dont la référence se termine par -31 portent des charnières à droite et tous les articles dont la référence se termine par -41 portent des charnières à gauche.

Armoires hautes – H 1826 mm pour montage mural

Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
	457 mm	650 mm	1204518265012131 /41*
	657 mm	450 mm	1206518245012131 /41*
	457 mm	630 mm	1204518263012101
	657 mm	430 mm	1206518243012101
	494 mm	725 mm	1204918672852131 /41*
	694 mm	525 mm	1206918652852131 /41*
	657 mm	450 mm	1206518245152131 /41*
	657 mm	450 mm	1206518245162131 /41*
	457 mm	650 mm	1204518265012431 /41*
	657 mm	450 mm	1206518245012431 /41*
	457 mm	650 mm	1204518265012531 /41*
	657 mm	450 mm	1206518245012531 /41*
	657 mm	650 mm	1206518265032531 /41*
	657 mm	450 mm	1206518245032531 /41*

Armoires hautes – présentation

Armoires hautes – H 1826 mm, incorporées








Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
 <p>Armoire haute double entrée, avec VarioTilt™ (également disponible avec portes vitrées)</p>	457 mm	670 mm	1204518267012151
	657 mm	470 mm	1206518247012151
 <p>Armoire double entrée ignifugée, avec BD30 sur porte, avec cadre BD30 avec VarioTilt™ (H 1864 mm)</p>	494 mm	748 mm	1204918674852131 /41*
	694 mm	545 mm	1206918654852131 /41*
 <p>Armoire ignifugée avec revêtement en plomb 2 mm, BD30/revêtement en plomb sur 1 porte, avec cadre BD30, avec VarioTilt™ (H 1864 mm)</p>	494 mm	745 mm	1204918674872131 /41*
	694 mm	545 mm	1206918654872131 /41*



* Tous les articles dont la référence se termine par -31 portent des charnières à droite et tous les articles dont la référence se termine par -41 portent des charnières à gauche.







Armoires murales – présentation

Armoires murales – H 1195 mm

Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
 <p>Armoire murale, sans porte, avec VarioTilt™</p>	357 mm	430 mm	1203511943016101
	657 mm	430 mm	1206511943016101
	457 mm	630 mm	1204511963016101
 <p>Armoire murale, 1 porte, avec VarioTilt™ (également disponible avec porte vitrée)</p>	357 mm	450 mm	1203511945016131 /41*
	457 mm	650 mm	1204511965016131 /41*
	657 mm	450 mm	1206511945016131 /41*
 <p>Armoire à pharmacie, 1 porte avec 5 étagères découpées, 1 étagère droite, 1 étagère coulissante, une étagère à médicaments, éclairage</p>	657 mm	450 mm	1206511945056331 /41*
 <p>Armoire murale, 1 porte, 3 étagères (également disponible avec porte vitrée)</p>	457 mm	650 mm	1204511965016431 /41*
	657 mm	450 mm	1206511945016431 /41*
 <p>Armoire murale avec façade à volet roulant, VarioTilt™</p>	457 mm	680 mm	1204511968016121
	657 mm	480 mm	1206511948016121
 <p>Armoire à pharmacie, 1 porte avec 3 étagères découpées, compartiment à poisons avec serrure, 1 étagère droite, 1 étagère coulissante, une étagère à médicaments, éclairage</p>	657 mm	450 mm	1206511945066331 /41*
 <p>Armoire à sacs/vestiaire personnel avec 3 ou 6 portes (également disponible avec porte vitrée)</p>	332 mm	450 mm	1203311945426535 /45
	657 mm	450 mm	1206511945426555
 <p>Armoire pour instruments, 1 porte avec 1 panneau coulissant à paroi perforée W457, 2 panneaux coulissants avec parois perforées W657</p>	457 mm	650 mm	1204511965836731 /41*
	657 mm	450 mm	1206511945836731 /41*

Armoires murales – présentation



Armoires murales – H 650 mm

Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
 <p>Armoire murale, 1 porte avec VarioTilt™ (également disponible avec porte vitrée)</p>	457 mm	350 mm	1204506535016131 /41*
	357 mm	450 mm	1203506545016131 /41*
	657 mm	450 mm	1206506545016131 /41*
	457 mm	650 mm	1204506565016131 /41*
 <p>Armoire murale, porte double, avec 1 étagère (également disponible avec porte vitrée)</p>	914 mm	350 mm	1209106535016451
	914 mm	450 mm	1209106545016451
 <p>Armoire murale, sans porte, avec 1 étagère</p>	457 mm	330 mm	1204506533016401
	657 mm	330 mm	1206506533016401
	657 mm	430 mm	1206506543016401
 <p>Armoire murale, 1 porte, avec 1 étagère (également disponible avec porte vitrée)</p>	457 mm	350 mm	1204506535016431 /41*
	457 mm	450 mm	1204506545016431 /41*
	657 mm	350 mm	1206506535016431 /41*
	657 mm	450 mm	1206506545016431 /41*
 <p>Armoire murale, sans porte, avec VarioTilt™</p>	457 mm	330 mm	1204506533016101
	657 mm	430 mm	1206506543016101
 <p>Armoire murale avec façade à volet roulant et VarioTilt™</p>	657 mm	480 mm	1206506548016121

* Tous les articles dont la référence se termine par -31 portent des charnières à droite et tous les articles dont la référence se termine par -41 portent des charnières à gauche.

Éléments supérieurs d'armoire – présentation

Éléments supérieurs d'armoire – H 581 mm










Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
 <p>Élément supérieur d'armoire, 1 porte (pour installation au-dessus d'une armoire haute)</p>	457 mm	650 mm	1204505865014531 /41*
	657 mm	450 mm	1206505845014531 /41*
 <p>Élément supérieur d'armoire, porte double (pour installation au-dessus d'une armoire haute)</p>	914 mm	450 mm	1209105845014551











* Tous les articles dont la référence se termine par -31 portent des charnières à droite et tous les articles dont la référence se termine par -41 portent des charnières à gauche.

Armoires basses – présentation

Armoires basses – H 905 mm, avec socle 100 mm

Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
 <p>Armoire basse, 1 porte, avec VarioTilt™ et socle 100 mm</p>	357 mm	450 mm	1203509045011131 /41*
	457 mm	650 mm	1204509065011131 /41*
	657 mm	450 mm	1206509045011131 /41*
 <p>Armoire basse, porte double, avec 1 étagère et socle 100 mm</p>	914 mm	450 mm	1209109045011451
	914 mm	650 mm	1209109065011451
	1314 mm	650 mm	1213109065011451
 <p>Armoire basse, sans porte, avec VarioTilt™ et socle 100 mm</p>	357 mm	430 mm	1203509043011101
	457 mm	630 mm	1204509063011101
	657 mm	430 mm	1206509043011101
 <p>Armoire à sacs/vestiaire personnel avec 2 ou 4 portes et socle 100 mm (également disponible avec boîte aux lettres)</p>	332 mm	450 mm	1203309045421535 /45
	657 mm	450 mm	1206509045421555
 <p>Armoire à tiroirs, 2 + 1 tiroirs std. avec socle 100 mm (extension totale)</p>	457 mm	650 mm	1204509065231681
	657 mm	450 mm	1206509045231681
	657 mm	650 mm	1206509065231681
 <p>Armoire basse, 1 porte, avec 1 étagère et socle 100 mm</p>	457 mm	650 mm	1204509065011431 /41*
	657 mm	450 mm	1206509045011431 /41*
	657 mm	650 mm	1206509065011431 /41*
 <p>Armoire basse avec façade à volet roulant, avec VarioTilt™ et socle 100 mm</p>	457 mm	680 mm	1204509068011121
	657 mm	480 mm	1206509048011121
 <p>Armoire basse, sans porte, avec 1 étagère et socle 100 mm</p>	457 mm	630 mm	1204509063011401
	657 mm	430 mm	1206509043011401
 <p>Meuble pour réfrigérateur avec socle 100 mm</p>	657 mm	450 mm	1206509045111501
	657 mm	650 mm	1206509065111501



Armoires basses – H 905 mm, avec socle 100 mm

	Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
	Armoire à tiroirs, 3 + 1 tiroirs std. avec socle 100 mm (extension totale)	457 mm	350 mm	1204509045241681
		457 mm	650 mm	1204509065241681
		657 mm	450 mm	1206509045241681
		657 mm	650 mm	1206509065241681
	Armoire à tiroirs, 5 tiroirs std. avec socle 100 mm (extension totale)	457 mm	650 mm	1204509065211681
		657 mm	650 mm	1206509065211681
	Armoire à tiroirs, 3 cadres coulissants pour modules (3 x 200 mm) avec socle 100 mm	457 mm	650 mm	1204509065311671
		657 mm	450 mm	1206509045311671
	Armoire à tiroirs, 5 cadres coulissants pour modules (5 x 100 mm) avec socle 100 mm	457 mm	650 mm	1204509065211671
		657 mm	450 mm	1206509045211671
	Armoire à tiroirs, 5 tiroirs pour cathéters avec paroi supérieure fixe H 126 mm avec 5 séparateurs par tiroir et socle 100 mm	1314 mm	450 mm	1213109045211691
		1314 mm	650 mm	1213109065211691
		1371 mm	650 mm	1213709065211691
		1371 mm	650 mm	1215709065211691
	Armoire à tiroirs, 3+ 1 cadres coulissants pour modules (3 x 100 mm et 1x 200) avec socle 100 mm	457 mm	650 mm	1204509065301671
		657 mm	450 mm	1206509045301671
	Armoire à évier, 1 porte, avec socle 100 mm	457 mm	650 mm	1204509065041531 /41*
		657 mm	450 mm	1206509045041531 /41*
		657 mm	650 mm	1206509065041531 /41*
	Armoire à évier, porte double, avec socle 100 mm	914 mm	450 mm	1209109045011451
		914 mm	650 mm	1209109065011451


* Tous les articles dont la référence se termine par -31 portent des charnières à droite et tous les articles dont la référence se termine par -41 portent des charnières à gauche.

Armoires basses pour suspension

Armoires basses pour suspension H 581 mm

Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
 <p>Armoire basse, 1 porte avec VarioTilt™</p>	457 mm	650 mm	1204505865013131 /41*
 <p>Armoire à tiroirs, 4 cadres coulissants pour modules (4 x 100 mm)</p>	657 mm	450 mm	1206505845313671
	457 mm	650 mm	1204505865313671

Armoires basses pour suspension H 389 mm

Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
 <p>Armoire à tiroirs, 1+ 2 cadres coulissants pour modules (2 x 50 et 1x 100 mm)</p>	657 mm	450 mm	1206503845313671
	457 mm	650 mm	1204503865313671


Tiroir pour suspension H 168 mm

Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
 <p>Unité à tiroirs, 1 cadre coulissant pour modules 1 x 100 mm</p>	657 mm	450 mm	1206501645603671
	457 mm	650 mm	1204501665603671

* Tous les articles dont la référence se termine par -31 portent des charnières à droite et tous les articles dont la référence se termine par -41 portent des charnières à gauche.

Parois latérales d'armoire – présentation

Parois latérales d'armoire avec supports – éléments d'armoire haute

	Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
	VarioTilt (bac d'insertion droit), nombre de bacs d'insertion : 50 Distance entre bacs d'insertion : 37,5 mm (1½") type A	400 mm	600 mm	18S41977*
				18M41977*
	VarioTilt (bac d'insertion droit), nombre de bacs d'insertion : 50 Distance entre bacs d'insertion : 37,5 mm (1½") type B	600 mm	400 mm	18S61977*
				18M61977*
	VarioTilt (bac d'insertion droit) - rail perforé 1. Nombre de bacs d'insertion : 27 Distance entre bacs d'insertion : 37,5 mm (1½") 2. Intervalles entre les trous : 25 mm (1") type A	400 mm	600 mm	18S41975*
				18M41975*
	Paroi latérale d'armoire (bac d'insertion droit) - rail perforé 1. Nombre de bacs d'insertion : 27 Distance entre bacs d'insertion : 37,5 mm (1½") 2. Intervalles entre les trous : 25 mm (1") type B	600 mm	400 mm	18S61975*
				18M61975*
	VarioTilt (bac d'insertion droit) pour armoires double entrée Nombre de bacs d'insertion : 50 Distance entre bacs d'insertion : 37,5mm (1½") type A	400 mm	600 mm	18S41977*
				18M41977*
	VarioTilt (bac d'insertion droit) pour armoires double entrée Nombre de bacs d'insertion : 50 Distance entre bacs d'insertion : 37,5 mm (1½") type B	600 mm	400 mm	18S61977*
				18M61977*

*Remarque :

18Sxxxx : Parois amovibles, non montées.

18Mxxxx : Parois montées dans les armoires

Parois latérales d'armoire – présentation

Parois latérales d'armoire avec supports – éléments d'armoire basse

	Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
	 VarioTilt (bac d'insertion droit), nombre de bacs d'insertion : 20 Distance entre bacs d'insertion : 37,5 mm (1½") type A	400 mm	600 mm	18S42977*
				18M42977*
	 VarioTilt (bac d'insertion droit), nombre de bacs d'insertion : 20 Distance entre bacs d'insertion : 37,5 mm (1½") type B	600 mm	400 mm	18S62977*
				18M62977*

Parois latérales d'armoire avec supports – éléments d'armoire murale

	Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
	 VarioTilt (bac d'insertion droit), nombre de bacs d'insertion : 30 Distance entre bacs d'insertion : 37,5 mm (1½") type A	400 mm	600 mm	18S43907*
				18M43907*
	 VarioTilt (bac d'insertion droit), nombre de bacs d'insertion : 30 Distance entre bacs d'insertion : 37,5 mm (1½") type B	600 mm	400 mm	18S63907*
				18M63907*
	 VarioTilt (bac d'insertion droit), nombre de bacs d'insertion : 15 Distance entre bacs d'insertion : 37,5 mm (1½") Type D	600 mm	400 mm	18S44977*
				18M44977*
	 VarioTilt (bac d'insertion droit), nombre de bacs d'insertion : 15 Distance entre bacs d'insertion : 37,5 mm (1½") type B	600 mm	400 mm	18S64977*
				18M64977*



* Remarque :

18Sxxxxx : Parois amovibles, non montées.

18Mxxxxx : Parois montées dans les armoires

Rails perforés et rails télescopiques



Rails perforés

		Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
a	b		400 mm	600 mm	18S42905*
					18M42905*
a	b		600 mm	400 mm	18S62905*
					18M62905*
		Description	Hauteur	Réf. d'art.	
a	b		1900 mm		1864653
					1550 mm
			900 mm		1864655
			650 mm		1864657

*Remarque : 18Sxxxx : Parois amovibles, non montées.

18Mxxxx : Parois montées dans les armoires

Rails télescopiques

		Description	Profondeur	Réf. d'art.
a	b		600 mm	1867310
			400 mm	1867303
a			600 mm	1867298

Étagères

Description	Largeur	Profondeur	Réf. d'art.
Étagères en mélaminé (12 mm) pour utilisation avec parois latérales d'armoire VarioTilt	400 mm	300 mm	2234403
	600 mm	400 mm	2264403

Les armoires sans parois latérales d'armoire et avec supports sont disponibles avec un certain nombre d'étagères incluses – 19 mm ou 22 mm d'épaisseur, en fonction de la largeur de l'armoire. Contactez votre représentant commercial local si vous avez besoin d'étagères supplémentaires pour ces types d'armoires.

Fermetures - présentation

Serrures électroniques



Serrure électronique avec clé

Description	Réf. d'art.
horizontale, bouton à droite, couleur : argent	C01ELG332



Serrure électronique avec clé

Description	Réf. d'art.
horizontale, bouton à gauche, couleur : argent	C01ELG330



Serrure électronique avec clé

Description	Réf. d'art.
verticale, bouton à gauche, couleur : argent	C01ELG334



Serrure électronique Master Key

Description	Réf. d'art.
	C01ELG335



Éléments montés

Certains de nos produits peuvent aussi être montés au mur

Étagères montées au mur

Le système d'étagères ScanModul® à montage mural pour fixation directe aux murs. Les rails à revêtement epoxy garantissent une grande stabilité. Les étagères sont disponibles en trois types de finition : mélaminé, stratifié ou acier à revêtement epoxy.

ScanCell® à montage mural / ScanCell® sur socle :

Une gamme d'armoires fixes ou murales a été développée pour les zones sensibles comme les blocs opératoires et les départements centraux de services stériles (CSSD). Elles sont en aluminium et ABS avec socle en PVC pour le nettoyage facile des unités fixes dans la salle.





Système d'étagères à montage mural et ajustable en hauteur

Tables de travail ajustables en hauteur

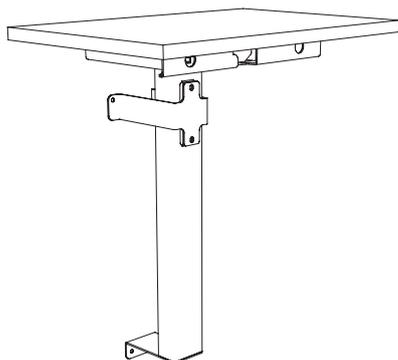
Solutions de rangement intelligentes pour l'utilisation optimale de l'espace de travail

Répondez aux exigences de la médecine moderne grâce à nos solutions de rangement intelligentes. Nos tables de travail ergonomiques sont ajustables en hauteur, elles peuvent supporter de lourdes charges et peuvent être personnalisées pour obtenir un produit parfaitement adapté. Utilisons au mieux l'espace dont vous disposez.

Table réglable en hauteur à support simple

Cette table de travail ergonomique est spécifiquement conçue pour l'utilisation d'ordinateurs portables. Il y a assez d'espace entre les barres et les parois, laissant assez de place pour les câbles et les prises électriques. La hauteur peut être ajustée dans une plage de 500 mm, pour offrir à l'utilisateur plus de confort à n'importe quelle hauteur.

Cet article est disponible dans différentes dimensions. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations à propos des options.



Description

Cet article inclut un plan de travail en stratifié blanc.
Autres dimensions sur demande.

Couleur	Profondeur	Largeur	Plage de hauteurs	Charge max.	Réf. d'art.
Blanc RAL 9016	600 mm	800 mm	690 – 1190 mm	80 kg	2620609

Table ajustable en hauteur pour ordinateurs de bureau

La conception de cette table de travail permet l'utilisation confortable d'ordinateurs de bureau. Un espace dédié pour le clavier est prévu sous le dessus de la table, et la barre inférieure permet de soutenir le boîtier de l'ordinateur. Elle peut supporter jusqu'à 80 kg et est réglable en hauteur.

Cet article est disponible dans différentes dimensions. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations à propos des options.



Description

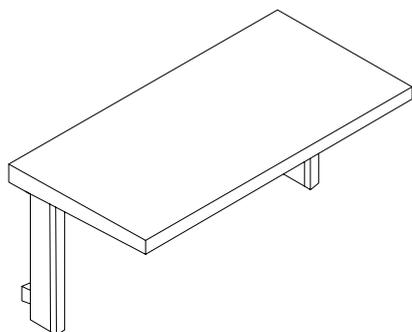
Cet article inclut une table coulissante pour un clavier. Autres dimensions sur demande.

Couleur	Profondeur	Largeur	Plage de hauteurs	Charge max.	Réf. d'art.
Blanc RAL 9016	600 mm	800 mm	690 – 1190 mm	80 kg	2620619

Table réglable en hauteur à support double

Cette table de travail ergonomique est conçue pour supporter des charges encore plus lourdes. Grâce à ses supports doubles, elle peut porter jusqu'à 125 kg.

Cet article est disponible dans différentes dimensions. Veuillez contacter votre représentant commercial pour plus d'informations à propos des options.



Description

Cet article inclut un plan de travail en stratifié blanc. Autres dimensions sur demande.

Couleur	Profondeur	Largeur	Plage de hauteurs	Charge max.	Réf. d'art.
Blanc RAL 9016	700 mm	1200 mm	450 – 900 mm	125 kg	2620604

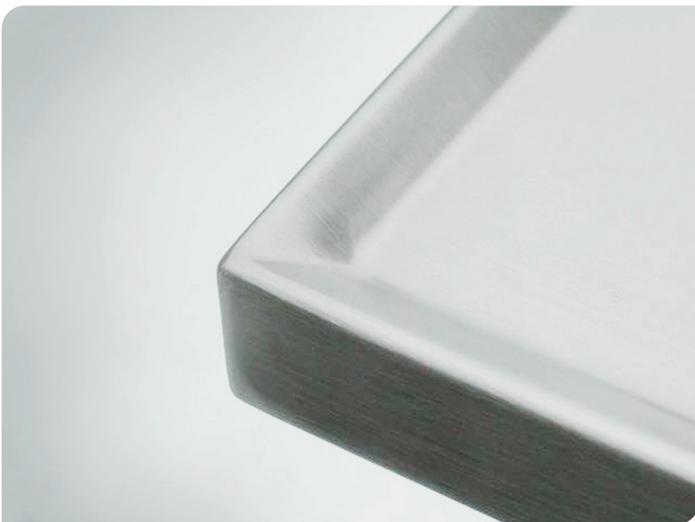
Plateaux de table en acier inoxydable

ScanModul® propose des plateaux de table en acier inoxydable de qualité AISI304 ou AISI316, en fonction de l'utilisation. Les plateaux de table peuvent être fournis avec éviers si nécessaire. De manière standard, les plateaux de table sont proposés avec bord relevé des 4 côtés. Ils peuvent être installés sur le haut des armoires et fixés aux murs sur des supports en acier inoxydable ou peints.





Plateau de table en acier inoxydable avec évier



*Bord relevé
de plateau de table
en acier inoxydable*